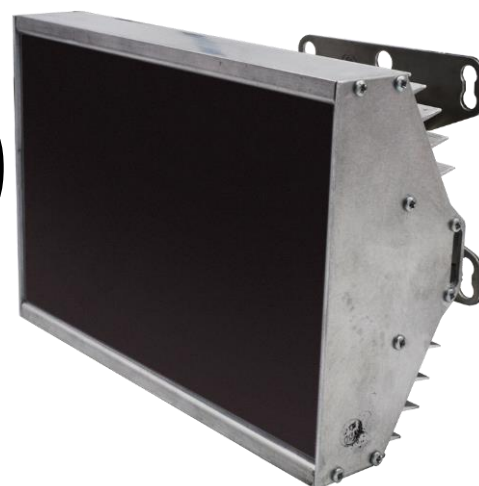


СТВФ.426479.152

STS-10280F-40

ИК-ПРОЖЕКТОР

НАЗНАЧЕНИЕ

ИК-прожектор STS-10280F-40 предназначен для организации скрытой подсветки охраняемой территории в ИК-диапазоне в ночное время суток на ближних и средних дистанциях.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- совместно с черно-белыми или цветными видеокамерами, поддерживающими режим «день-ночь»
- системы охранного телевидения
- в составе комплексных систем обеспечения безопасности объекта

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в металлическом корпусе и снабжен регулируемым кронштейном для настройки и фиксации на месте эксплуатации

ВОЗМОЖНОСТИ

- обеспечение уровня освещенности в ИК-диапазоне, достаточного для получения качественного видеоизображения с установленных на объекте видеокамер
- регулировка уровня освещенности
- дистанционное управление включением и выключением ИК-прожектора

- управление через коммутацию сигнальных линий
- управление командами по интерфейсу RS-485

ОСОБЕННОСТИ

- гальванически развязанный интерфейс управления RS-485
- электропитание от однофазной сети переменного тока
- расширенный угол излучения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Дальность излучения, до, м	30
Угол излучения, °	40
Длина волны излучения, нм	850
Напряжение электропитания однофазной сети переменного тока, В/Гц	220/50
Потребляемая мощность, не более, Вт	45
Гальванически развязанный интерфейс управления	RS-485
Среднее время наработки на отказ, не менее, ч	30000
Время восстановления работоспособности в условиях эксплуатации, не более, мин	30
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50
Габаритные размеры (без учета кронштейнов крепления), не более, мм	230x145x73
Масса, не более, кг	2,3

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
ИК-прожектор STS-10280F-40	1 шт.
Комплект монтажных частей	1 к-т
Упаковка	1 шт.
Руководство по эксплуатации*	—
Паспорт	1 экз.
*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие. Руководство по эксплуатации доступно по адресу: http://stilsoft.ru	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение ИК-прожектора производить подключением проводов электропитания к сети однофазного переменного тока 220В.

Назначение проводов кабеля подключения ИК-прожектора

Наименование провода	Назначение провода
RS-485 «А»	Интерфейс управления ИК-прожектором RS-485
RS-485 «В»	
RS-485 «COM»	
L	«220В Фаза»
N	«220В Нейтраль»
GND	Заземление

