

# Б747

## VoIP-шлюз



СТВФ.426471.041

### НАЗНАЧЕНИЕ

VoIP шлюз Б747 предназначен для подключения телефона STI-103 к сети Ethernet.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- организация удаленной двусторонней голосовой аудиосвязи
- в составе контроллеров серии STS-504

### ИСПОЛНЕНИЕ

- VoIP-шлюз выполнен в металлическом корпусе
- предусмотрена возможность установки на монтажные панели контроллеров серии STS-504

### ВОЗМОЖНОСТИ

- обеспечение голосовой связи по локальной сети при подключении к нему телефона STI-103
- электропитание VoIP-шлюза как от отдельного источника постоянного тока, так и по кабелю UTP cat. 5e

### ОСОБЕННОСТИ

- функция сетевого коммутатора, позволяющая соединять последовательно несколько VoIP-шлюзов
- осуществление электропитания последующих в цепочке блоков по технологии Passive PoE

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ VoIP шлюз Б747	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей СТВФ.424921.028, в составе:	1 к-т

Наименование	Кол-во
– Саморез полусфера-прессшайба со сверлом 4,2x13	4 шт.
– Разъем 8P8C экранированный	3 шт.
– Блок клемм 2EDGK-5.0-02P	1 шт.
– Пакет с замком Ziplock	1 шт.
✓ Паспорт	1 экз.
✓ Руководство по эксплуатации*	–

\*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.  
Руководство по эксплуатации доступно по адресу: <http://stilsoft.ru>


## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Интерфейс связи	10BaseT/100BaseTX Ethernet
Диапазон напряжения электропитания постоянного тока, В	12-24 (Passive PoE)
Потребляемый ток при 12В/24В, А	0,6/0,2
Режим работы	непрерывный
Диапазон рабочих температур, °С	от –40 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	159x93x44
Масса, не более, кг	0,5

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

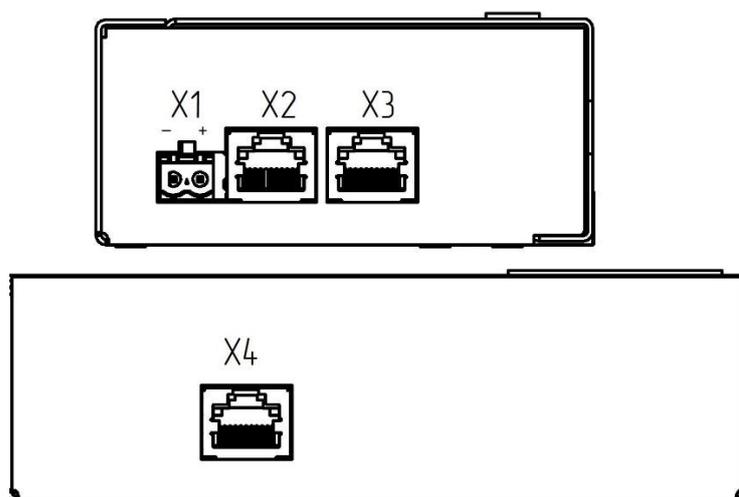

X1 – разъем для подключения напряжения электропитания постоянного тока 12В-24В

X2 – Входной разъем для подключения к сети Ethernet + PoE

X3 – Выходной разъем для подключения следующего Б747 по сети Ethernet + PoE

X4 – Выходной разъем для подключения телефона STI-103

Настройки по умолчанию:

IP-адрес	172.16.16.25
Логин/пароль	root/pass



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44

[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)