

## Оповещатель адресный комбинированный (световой/звуковой) с изолятором КЗ FA-S411-I-01



### Назначение

Оповещатель адресный комбинированный (световой/звуковой) с изолятором КЗ FA-S411-I-01 (далее оповещатель) предназначен для выдачи звукового и светового оповещения в составе адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации.

Оповещатель имеет встроенный изолятор КЗ, обеспечивающий защиту шлейфа от короткого замыкания.

Конструктивно оповещатель выполнен в пластмассовом корпусе, с встроенным изолятором КЗ. Имеет три уровня громкости и 32 разновидности тонов. Цвет линзы оповещателя – красный.

Оповещатель устанавливается в базовое основание FA-A101-N-01 и подключается к прибору пожарному приемно-контрольному и управления STS-412 (далее ПППКиУ STS-412), разработки «Стилсофт».

Оповещатель управляется с помощью коммуникационного протокола, электропитание осуществляется непосредственно от шлейфа сигнализации.

Доступна установка до 99 адресов, выбор адреса осуществляется с помощью двух роторных переключателей.


### Область применения

Оповещатель адресный комбинированный (световой/звуковой) с изолятором КЗ FA-S411-I-01 применяется в составе любой автоматической установки пожаротушения и пожарной сигнализации совместно с прибором пожарным приемно-контрольным и управления STS-412, разработки и производства «Стилсофт».

### Технические характеристики


Наименование характеристики	Значение
Напряжение электропитания постоянного тока в шлейфе, В	от 15 до 32 (24 типовое)
Максимальный потребляемый ток (при высоком уровне громкости), мА	7,83
Потребляемый ток дежурного режима, мкА	450
Выходной уровень звука на L=3м, дБ	85,5 ± 3
Частота вспышек, Гц	1
Максимальное сечение кабеля, мм <sup>2</sup>	2,5
Диапазон рабочих температур, °С	от -25 до +70
Габаритные размеры, мм	Ø121x106

## Подключение

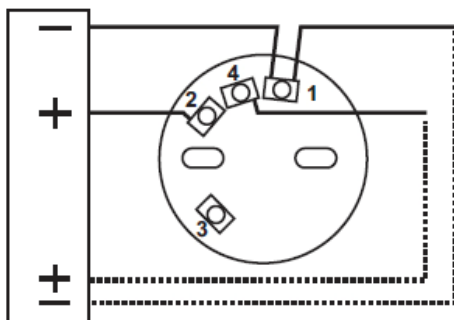

## Настройка уровня громкости

Настройка уровня громкости производится с помощью переключателей SW6 и SW7 на 8 позиционном ДИП-переключателе.



Для выбора тона сигнала используются переключатели от SW1 до SW5 на 8 позиционном ДИП-переключателе.

SW6	SW7	Уровень громкости
OFF	OFF	Высокий
OFF	ON	Средний
ON	OFF	Низкий
ON	ON	Низкий

**ВНИМАНИЕ: НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО!**