

STI-103

Телефон



СТВФ.431295.012

НАЗНАЧЕНИЕ

Телефон STI-103 предназначен для обеспечения оперативно-диспетчерской связи через компьютерную сеть Ethernet при подключении к VoIP шлюзу Б747.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексные системы безопасности объектов

ИСПОЛНЕНИЕ

- IP телефон выполнен в антивандальном корпусе из нержавеющей стали
- прибор оснащен клавиатурой с металлическими кнопками и ударопрочной телефонной трубкой с армированным шнуром
- на передней панели корпуса расположен держатель трубки
- устройство комплектуется защитным козырьком
- прибор имеет световую индикацию режимов работы

ВОЗМОЖНОСТИ

- обеспечение двусторонней голосовой связи через компьютерную сеть Ethernet при подключении прибора к VoIP шлюзу Б747

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Телефон STI-103	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей СТВФ.425971.020, в составе:	1 к-т
– Козырек СТВФ.746216.011	1 шт.
– Дюбель-гвоздь 6x40	4 шт.
– Пакет с замком (Ziplock)	1 шт.
– Разъем 8p8с экранированный	2 шт.
✓ Руководство по эксплуатации*	–
✓ Паспорт	1 экз.

*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.
Руководство по эксплуатации доступно по адресу: <http://stilsoft.ru>

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Максимальная дальность подключения, до м	300
Исполнение	Уличное
Диапазон напряжения электропитания постоянного тока, В	12-24 (Passive PoE)
Потребляемый ток при 12В/24В, А	0,6/0,2
Класс защиты	IP65
Режим работы	непрерывный
Диапазон рабочих температур, °С	от –40 до +50
Масса, не более, кг	1
Габаритные размеры (без козырька), не более, мм	272×157×116

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключение Телефона STI-103 к VoIP шлюзу Б747

*Разъем для подключения
VoIP шлюза Б747*

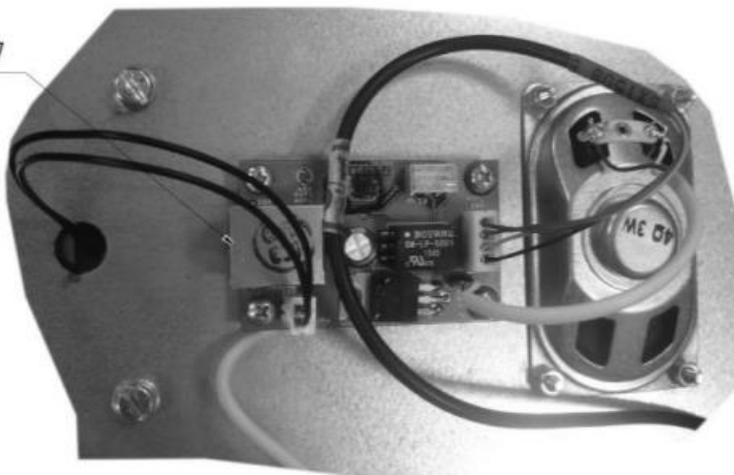

Для соединения телефона STI-103 с VoIP шлюзом Б747 необходимо изготовить кабель Ethernet и заделать концы кабеля вилкой RJ-45 по схеме:

№ контакта вилки	Цвет провода	Назначение
1	Бело-оранжевый	«Rx+»
2	Оранжевый	«Rx-»
3	Бело-зеленый	«Tx+»
4	Синий	«+12В»
5	Бело-синий	«+12В»
6	Зеленый	«Tx-»
7	Бело-коричневый	«-12В»
8	Коричневый	«-12В»



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru