

1. **Обозначение** СТВФ.426471.125-01
2. **Наименование** – Аудиоусилитель БА50/220А
3. **Изображение**



4. Назначение

Аудиоусилитель БА50/220А предназначен для организации системы оповещения и громкоговорящей связи.

Аудиоусилитель БА50/220А позволяет подключить 2 шлейфа громкоговорителей суммарной мощностью 44 Вт.

Аудиоусилитель БА50/220А выполнен в металлическом корпусе с радиатором, оснащен контактной колодкой для подключения линий аудиосигнала.

Аудиоусилитель БА50/220А может поставляться как отдельно, так и в составе контроллера STS-504, как готовое решение комплексной системы безопасности.

5. Область применения

Аудиоусилитель БА50/220А применяется для усиления аудиосигнала в составе систем оповещения и радиотрансляции, музыкальной трансляции.


Аудиоусилитель БА50/220А применяется в составе интегрированной системы безопасности «Синергет КСБО», разработки Стилсофт.

6. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Количество аудиоканалов, шт	2
Долговременная выходная мощность, Вт	2 x 22
Коэффициент усиления по напряжению А _u , дБ	45
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	20... 15000
Напряжение электропитания однофазной сети переменного тока, В/Гц	220/50
Номинальный потребляемый ток, не более, А	0,16
Диапазон рабочих температур, °С	от – 50 до + 50
Интерфейс связи	10BaseT/100BaseTX Ethernet
Конфигурирование	Веб-интерфейс
Время непрерывной работы, ч	круглосуточно
Габаритные размеры, мм	286x202x64

Масса, не более, кг	2,5
---------------------	-----

7. Подключение

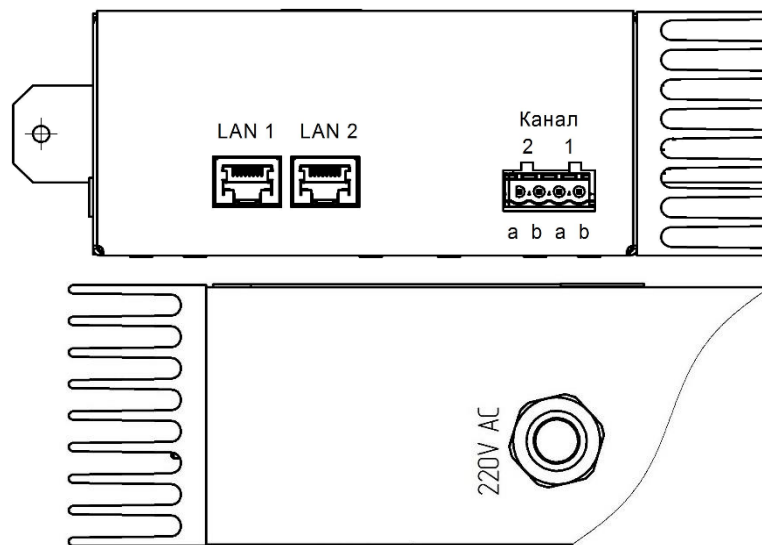

LAN1, LAN2 – LAN1, LAN2 – Разъемы для подключения к сети Ethernet. Разъемы являются равносильными, подключение возможно в любой.

Канал 1, 2 – Разъем для подключения громкоговорителей.

220V AC – Разъем для подключения напряжения электропитания однофазной сети переменного тока.

Настройки по умолчанию:

IP-адрес: 172.16.16.25.

Логин / пароль: root / pass