Стилсофт
Российский разработчик и производитель комплексных систем безопасности

БПМ24

Блок питания 12В/24В

СТВФ.426471.074

НАЗНАЧЕНИЕ

Блок питания 12В/24В БПМ24 предназначен для электропитания оборудования стабилизированным напряжением постоянного тока.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- электропитание оборудования стабилизированным напряжением постоянного тока 24В
- в составе Комплекса технических средств охраны «Муром 1 СВ»

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в металлическом корпусе с вентиляционными отверстиями, с разъемами для подключения поворотного устройства и ноутбука из состава КТСО «Муром 1 СВ»

ВОЗМОЖНОСТИ

- преобразование напряжения постоянного тока 12В бортовой сети автомобиля в стабилизированное напряжение постоянного тока 24В
- электропитание оборудования максимальной суммарной мощностью до 280 Вт

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Блок питания 12В/24В БПМ24	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей, в составе:	1 к-т
– Кабель «Крокодил»	1 шт.
– Кабель «Прикуриватель»	2 шт.
✓ Паспорт	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 7 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Тип подключения (бортовая сеть автомобиля)	от АКБ / от прикуривателя
Входное напряжение постоянного тока, В	10-16
Максимальный длительный ток нагрузки, не более, А	10
Выходное напряжение постоянного тока, В	24
Выходной ток, не более, А	10
Время непрерывной работы, ч	круглосуточно
Диапазон рабочих температур, °С	от –40 до +50
Габаритные размеры, мм	300x200x65
Масса, не более, кг	3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

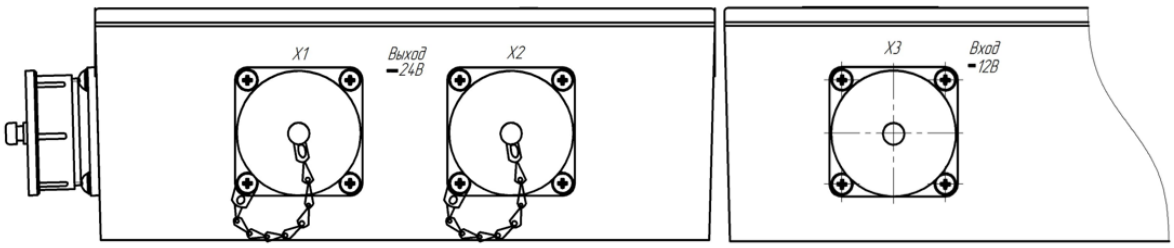

X1 – Разъем для подключения поворотного устройства.

X2 – Разъем для подключения ноутбука.

X3 – Разъем для подключения бортовой сети автомобиля: от аккумуляторной батареи или от прикуривателя.

Обозначение контактов разъема X1 и X2

№ контакта	Назначение контакта
1	+24В
2	–24В
3	Tx+
4	Tx–
5	Rx+
6	Rx–

Обозначение контактов разъема X3

№ контакта	Назначение контакта
1	+12В
2	–12В

Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru