


БП220/48/350

Блок питания

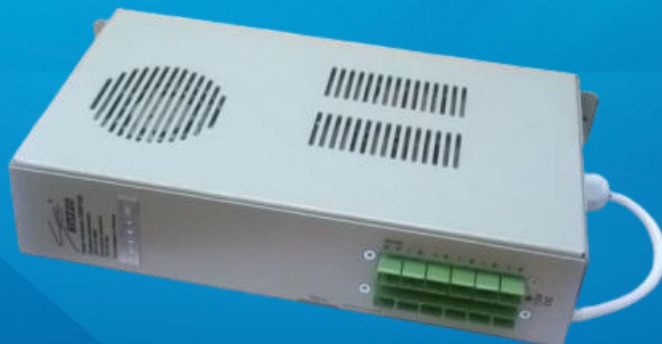

СТВФ.426471.182

НАЗНАЧЕНИЕ

Блок питания БП220/48/350 предназначен для электропитания оборудования стабилизированным напряжением постоянного тока.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- электропитание оборудования стабилизированным напряжением постоянного тока 48В
- в составе контроллеров серии STS-504

ИСПОЛНЕНИЕ

- блок питания выполнен в металлическом корпусе с вентиляционными отверстиями
- в блоке питания предусмотрен индикатор выходного напряжения

ВОЗМОЖНОСТИ

- преобразование напряжения переменного тока 220В в стабилизированное напряжение постоянного тока 48В
- электропитание оборудования максимальной суммарной мощностью до 350 Вт

ОСОБЕННОСТИ

- встроенная защита от перегрузки
- автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причины перегрузки и сброса питания

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Блок питания БП220/48/350	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей СТВФ.425951.014, в составе:	1 к-т
– Клеммник ХУ2500F-AV-02P	12 шт.
– Наконечник НКИ 1,5-4	1 шт.
– Пакет 60x80 мм	1 шт.
– Саморез полусфера-прессшайба со сверлом 4,2x13	2 шт.
✓ Паспорт	1 экз.


НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 8 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Входное напряжение переменного тока однофазной сети, В/Гц	220(+10%/-15%)/50
Выходное напряжение постоянного тока, В	48
Выходной ток, не более, А	7,3
Номинальная мощность, Вт	350
Время непрерывной работы, ч	круглосуточно
Диапазон рабочих температур, °С	от –40 до +50
Габаритные размеры, мм	299x166x56
Масса, не более, кг	2,2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

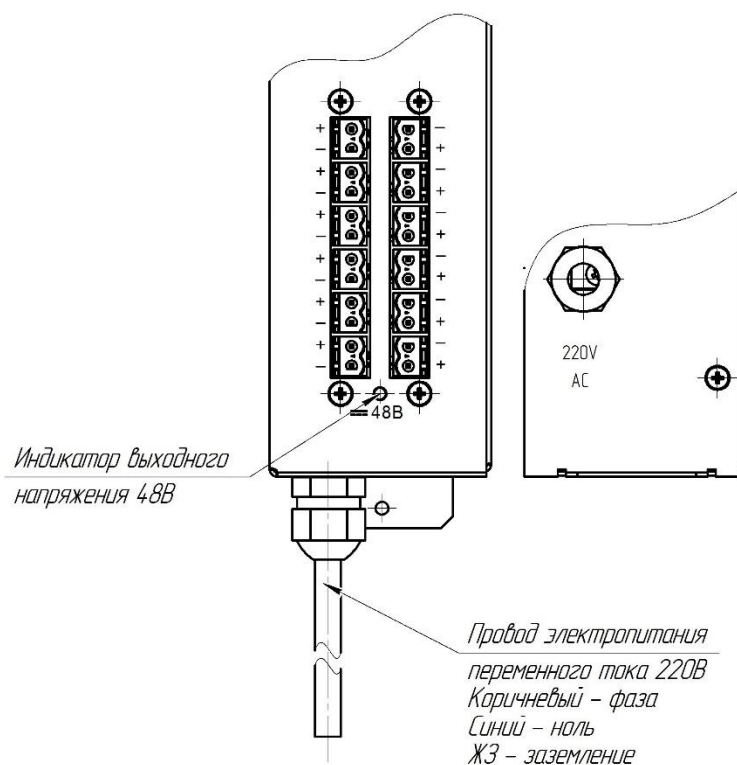

«+» и «-» – Разъемы подключения преобразованного напряжения постоянного тока 48 В



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44

www.stilsoft.ru