

1. Обозначение СТВФ.426471.107

2. Наименование Инжектор PoE Б4918

3. Изображение



4. Назначение

Инжектор PoE Б4918 предназначен для передачи электропитания по сети Ethernet.

Инжектор PoE представляет из себя 8-ми портовый инжектор Passive PoE.

Конструктивно инжектор PoE выполнен в металлическом корпусе, с вентиляционными отверстиями, обеспечивающими нормальный температурный режим работы внутренних компонентов. Инжектор PoE имеет светодиодную индикацию выходного напряжения PoE и защиту от короткого замыкания.

Особенности инжектора PoE:

- Напряжение электропитания однофазной сети переменного тока 110В.
- Передача электропитания осуществляется на расстояние до 100м.
- Поддержка стандарта IEEE 802.3at.
- Максимальная мощность подключаемых устройств – 200 Вт.
- Поддержка скорости передачи 10/100 Мбит/с.

Инжектор PoE поставляется в составе контроллера линейного «Видеозаслон».

5. Область применения


Инжектор PoE Б4918 применяется в составе системы видеонаблюдения «Видеозаслон» разработки Стилсофт.

6. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Расстояние передачи, до, м	100
Количество портов LAN и PoE, шт.	8
Стандарт интерфейса связи	10/100 Base-T Ethernet
Суммарная мощность подключаемых устройств по PoE, Вт	200
Максимальная мощность подключаемого устройства по PoE на один порт, не более, Вт	25
Напряжение электропитания однофазной сети переменного тока,	110 / 50

Наименование параметра	Значение
В / Гц	
Потребляемый ток, не более, А	4
Выходное напряжение постоянного тока, В	48 Passive PoE
Диапазон рабочих температур, °С	от – 40 до + 50
Время непрерывной работы	круглосуточно
Габаритные размеры, мм	313x187x45
Масса, не более, кг	2,6

7. Подключение

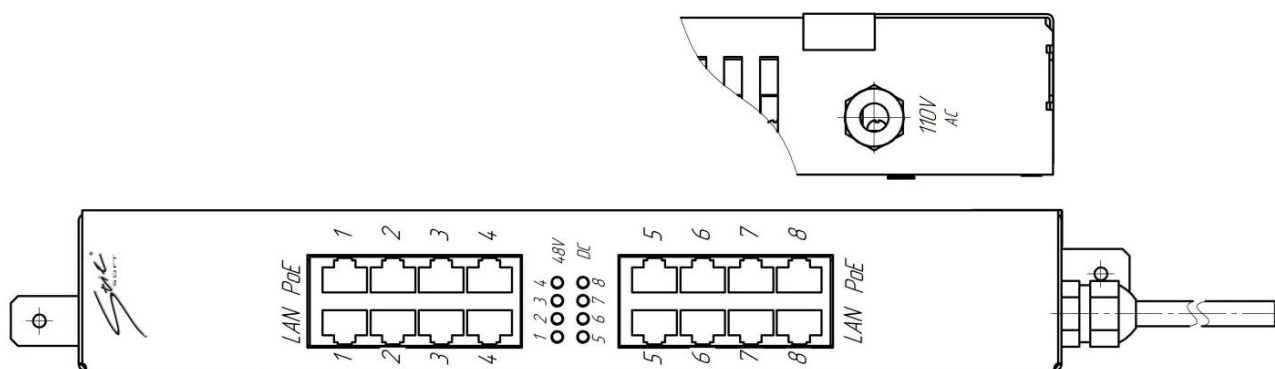

PoE 1-8 – Гнезда для подключения сетевого оборудования (для осуществления электропитания)

LAN 1-8 – Гнезда для подключения сети Ethernet

220В – Гнездо для подключения напряжения электропитания переменного тока 110В.