


ПББ

600/2500

КОМПЛЕКТ НА БЕТОННОЕ ЗАГРАЖДЕНИЕ

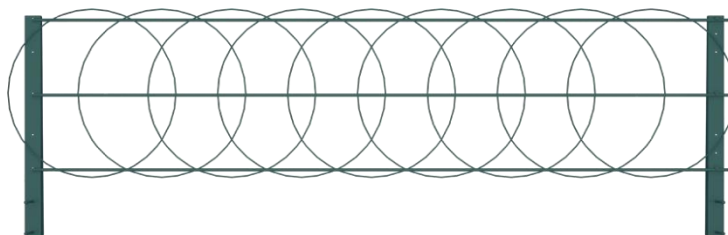

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект ПББ-600/2500 на бетонное ограждение предназначен для создания на рубеже охраны дополнительного препятствия, обеспечивающего физическую защиту режимных объектов от вторжения путем перелеза.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из плоского барьера безопасности и комплекта монтажных частей
- снабжен необходимыми крепежными и монтажными элементами для установки на бетонные ограждения

ОСОБЕННОСТИ

- применяется с любыми бетонными ограждениями
- высококачественное антикоррозионное покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Диаметр ПББ, мм	600
Длина комплекта, мм	2500
Диапазон рабочих температур, °С	от -50 до +50

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Армированная колючая лента 600/15 ПББ	2,5 п. м.
Проволока 2,5-Ц ГОСТ 3282-74	7,5 п. м.
Скрутка диаметр 1,6 мм, оцинкованная	1 п. м.
Комплект монтажных частей	1 к-т
Комплект упаковки	1/30 шт.
Этикетка	1 экз.
* Подробный комплект поставки приводится в паспорте изделия.	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

