


Противоподкопное устройство для ворот 16х500х4400

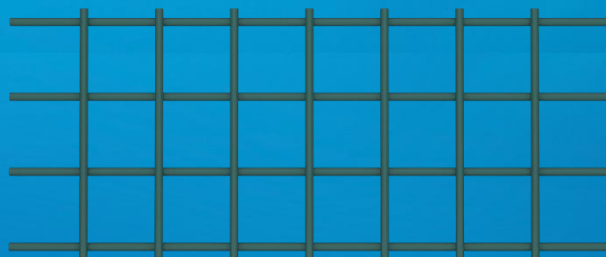

СТВФ.425711.227

НАЗНАЧЕНИЕ

Противоподкопное устройство для ворот 16х500х4400 предназначено для создания на рубеже охраны дополнительного препятствия, обеспечивающего физическую защиту режимных объектов от вторжения путем подкопа.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из сварного противоподкопного полотна, располагаемого ниже уровня земли между опорами
- комплект снабжен необходимыми крепежными и монтажными элементами

ОСОБЕННОСТИ

- применяется с распашными воротами серии «Заслон» шириной 4 м
- высококачественное антикоррозионное покрытие

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Панель противоподкопа 16х500х2150	2 шт.
✓ Скрутка диаметр 1,6 мм, оцинкованная	8 п.м.

Наименование	Кол-во
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Этикетка	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры противопожарного устройства, мм	500x4400
Диаметр арматуры противопожарного устройства, мм	16
Диапазон рабочих температур, °С	от –50 до +50



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru