

1. **Обозначение** СТВФ.426484.017-01
2. **Наименование** Сервер комплексной системы безопасности S4-2U-1000
3. **Изображение**



4. Назначение

Сервер комплексной системы безопасности S4-2U-1000 (далее сервер) предназначен для сбора, обработки, хранения и выдачи информации в зависимости от установленного специального программного обеспечения.

Сервер конструктивно выполнен для монтажа в 19-ти дюймовую стойку, комплектуется салазками.

Сервер оснащен контроллером STS-4940, который позволяет осуществлять мониторинг сервера, а также выполнять аппаратный перезапуск сервера, в случае возникновения нештатных ситуаций.

Комплект поставки:

Сервер комплексной системы безопасности S4-2U-1000 – 1 шт.

Кабель питания – 1 шт.

Лицензия на СПО «Антивирус Касперского» – 1 экз.

Диск с лицензионной ОС Windows – 1 экз.

Салазки – 1 к-т.

5. Область применения


Область применения сервера комплексной системы безопасности S4-2U-1000 зависит от установленного специального программного обеспечения. Сервер применяется в составе комплексных систем безопасности, разработки Стилсофт.

6. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Объем жесткого диска, ГБ	1000
Тип	4
Время приведения в рабочее состояние, не более, мин	2
Время непрерывной работы	не ограничено
Ресурс до профилактического обслуживания, не менее, ч	4400
Напряжение электропитания однофазной сети, В / Гц	220(+10%/-15%) / 50
Максимальная потребляемая мощность, Вт	130
Диапазон рабочих температур, °С	от плюс 5 до плюс 40
Масса, не более, кг	10

Габаритные размеры, мм	560x480x95
Программное обеспечение	- ОС Windows - Антивирус Касперского

7. Подключение

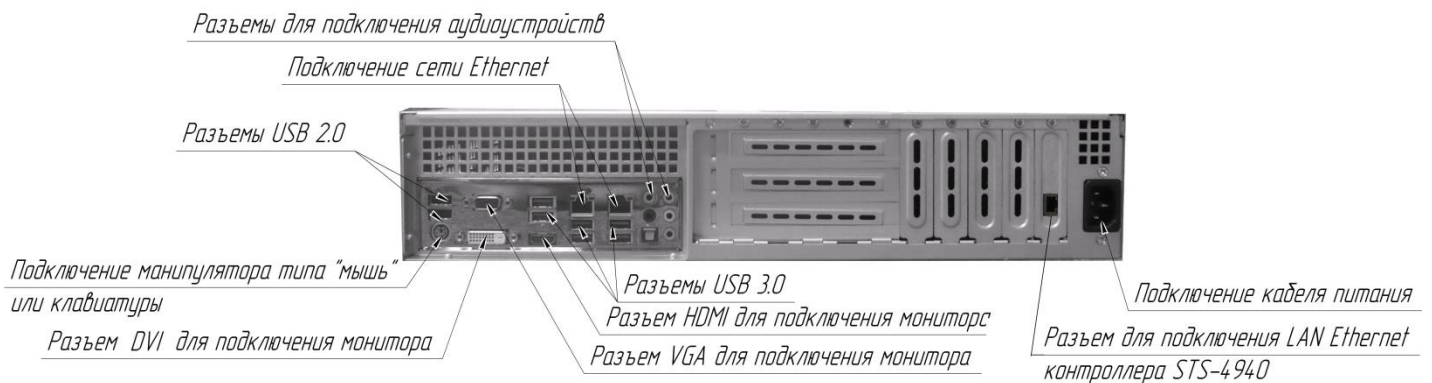

Для выполнения функций мониторинга сервера обязательным условием является подключение контроллера STS-4940 к сети Ethernet.

Настройки по умолчанию:

Пароль:

- для входа в ОС Windows: adm777
- для входа в BIOS: bios
- для конфигурирования контроллера STS-4940: admin

IP-адрес:

- сервера: 172.16.16.1
- контроллера STS-4940: 172.16.16.5