

# SDP-825

## IP-видеокамера



СТВФ.426459.009-03

### НАЗНАЧЕНИЕ

Поворотная скоростная IP-видеокамера SDP-825 уличного исполнения предназначена для построения профессиональных систем видеонаблюдения в сложных климатических условиях.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- открытые пространства, городские площади, прилегающие территории охраняемых объектов
- в составе комплексной системы обеспечения безопасности объекта «Синергет КСБО»

### ИСПОЛНЕНИЕ

- размещается в герметичном защитном кожухе со встроенным поворотным устройством
- комплектуется кронштейном для крепления на вертикальных поверхностях
- оснащена видеомодулем с HD-разрешением
- матрица IP-видеокамеры оснащена механическим ИК-фильтром

### ВОЗМОЖНОСТИ

- видеонаблюдение с возможностью 20-кратного увеличения изображения
- видеонаблюдение в темное время суток с автоматическим переключением режимов в зависимости от уровня освещенности
- поддержка трех потоков видео для снижения нагрузки с видеосервера и сети
- подключение двух охранных извещателей, а также аудиоустройств: микрофона и устройства воспроизведения звука

## ОСОБЕННОСТИ

- высокое разрешение
- удаленное управление IP-видеокамерой с помощью сетевого интерфейса

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ IP-видеокамера SDP-825	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей, в составе:	1 к-т
– Разъем 8P8C экранированный	1 шт.
– Разъем питания штекер 2.1x5.5x10мм	1 шт.
– Кронштейн	1 шт.
– Пакет с замком Ziplock	1 шт.
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Паспорт/Формуляр	1 экз.
✓ Руководство по эксплуатации*	–

\*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.  
Руководство по эксплуатации доступно по адресу: <http://stilsoft.ru>

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Матрица	1/2.8 Sony CMOS
Чувствительность, Люкс:	
– цвет	0,005(F1,5)
– ч/б	0,0005(F1.5)
Расширение при скорости 25 кадров/сек, пикс.	1920x1080
Формат сжатия	H.265,H.264, MJPEG
Тип объектива	Встроенный трансфокатор с автофокусировкой
Фокусное расстояние ,мм	4.7-141(F1.5-4)
Угол зрения по горизонтали, град	60,5 - 2,3
Скорость поворота, до, град/сек	300
Скорость наклона, до, град/сек	200
Количество предустановок, шт.	300
Диапазон поворота, до, град.	360 без ограничений
Диапазон наклона, до, град.	5-90 автопереворот изображения
Увеличение оптическое	30x
Увеличение цифровое	4x
Режим «день/ночь»	Авто/Ручной
Компенсация засветки	BLC,HLC, D – WDR
Система шумоподавления	3D-DNR
Баланс белого	Авто/Ручной

Наименование параметра	Значение
Поддерживаемые протоколы	Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP
Количество режимов обхода, шт.	4 (до 10 минут)
Сеть	10/100 Base – T/TX, RJ45, IEEE 802.3
Управление	Веб-интерфейс
Напряжение электропитания постоянного/ переменного тока, В	24±10%, PoE
Потребляемая мощность, не более, Вт	27
Диапазон рабочих температур, °С	от –40 до +50
Габаритные размеры, мм	220x320
Масса, не более, кг	3

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### Кабели подключения IP-видекамеры SDP-825

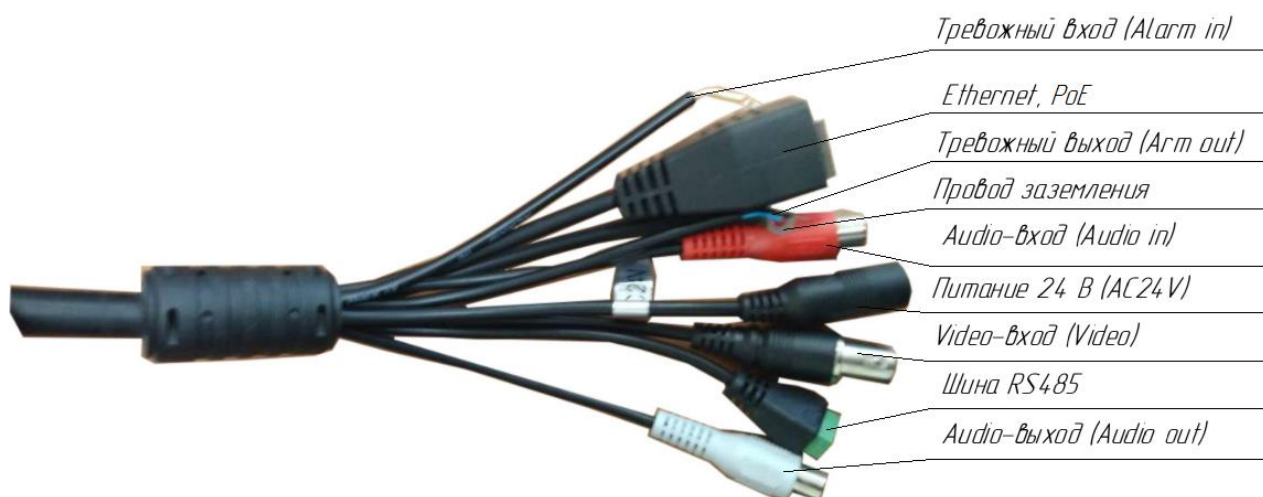

### Настройки по умолчанию

IP-адрес	172.16.16.196
Маска подсети	255.255.255.0
Логин	admin
Пароль	admin



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44  
www.stilsoft.ru