

# SDP-843

## IP-видеокамера



СТВФ.426459.024-01

### НАЗНАЧЕНИЕ

IP-видеокамера SDP-843 предназначена для профессионального видеонаблюдения и распознавания лиц.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- профессиональные системы видеонаблюдения
- в составе комплексных систем обеспечения безопасности объекта

### ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнена в металлическом корпусе
- конструкцией предусмотрена установка на гладких поверхностях при помощи двустороннего скотча

### ВОЗМОЖНОСТИ

- распознавание лиц
- видеонаблюдение и передача видеоизображения на АРМ оператора

### ОСОБЕННОСТИ

- высокое разрешение
- фиксированный объектив

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ IP-видеокамера SDP-843	1 шт.
✓ Разъем питания штекер с проводом REXANT 14-0313	1 шт.
✓ Разъем 8P8C экранированный	1 шт.
✓ Паспорт	1 экз.
✓ Руководство по эксплуатации*	–

\*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.  
Руководство по эксплуатации доступно по адресу: <http://stilsoft.ru>.


## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 8 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Матрица	1/1,8"
Максимальное разрешение, пикс	1920x1080
Разрешение при частоте 25 кадров/сек	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 960x576, 960x540, 800x600, 960x480, 720x576, 704x576, 720x480, 640x480, 640x360
Чувствительность при светосиле F1.2, Люкс	0,05
Электронный затвор, сек	1/50-1/100,000
Фокусное расстояние объектива, мм	3,6
Сжатие изображения	H264
Поддерживаемые сетевые протоколы	HTTP, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP, RTP, RTCP, ONVIF
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet порт
Напряжение электропитания IP-видеокамеры постоянного тока, В	12±10%, PoE (802.3at)
Потребляемый ток, не более, А	0,5
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, мм	Ø58x59
Масса, не более, г	200

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

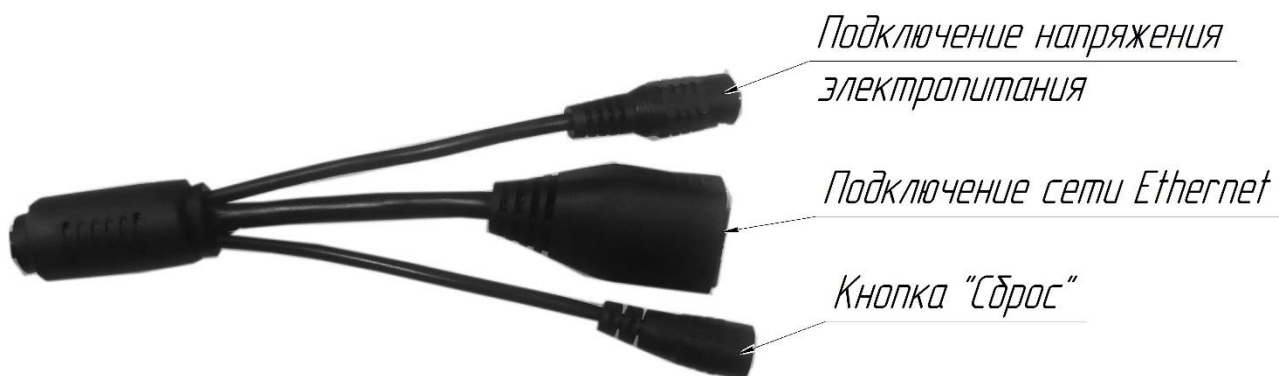

Настройки по умолчанию

IP-адрес	172.16.16.208
Маска подсети	255.255.255.0
Логин	admin
Пароль	admin



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44  
[www.stilsoft.ru](http://www.stilsoft.ru)