

SDP-850

IP-видеокамера



СТВФ.426459.013-01

НАЗНАЧЕНИЕ

Уличная скоростная поворотная IP-видеокамера SDP-850 предназначена для профессионального круглосуточного видеонаблюдения за большими открытыми пространствами и прилегающими территориями охраняемых объектов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- профессиональные системы видеонаблюдения
- в составе комплексных систем безопасности объектов

ИСПОЛНЕНИЕ

- видеомодуль размещен в гермобоксе с антикоррозийным покрытием
- IP-видеокамера оснащена высокоточным приводом
- матрица IP-видеокамеры оснащена механическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой
- в комплект поставки входит кронштейн для установки IP-видеокамеры на вертикальных поверхностях и опорах

ВОЗМОЖНОСТИ

- непрерывное круглосуточное видеонаблюдение
- видеонаблюдение в темное время суток с автоматическим переключением режимов в зависимости от уровня освещенности
- автоматическое сканирование контролируемой территории с заданной скоростью

ОСОБЕННОСТИ

- стабильное изображение
- высокая точность позиционирования видеокамеры
- работа в широком диапазоне температур и в условиях повышенной влажности
- использование интеллектуальных технологий управления поворотными видеокамерами
- бесперебойная работа в круглосуточном режиме
- удаленное администрирование через Web-интерфейс

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ IP-видеокамера SDP-850	1 шт.
✓ Кронштейн крепления	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей, в составе:	1 к-т
– Пакет с замком Ziplock	1 шт.
– Разъем 8P8C экранированный	1 шт.
– Разъем питания штекер 2.1x5.5x10мм	1 шт.
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Руководство по эксплуатации*	–
✓ Паспорт	1 экз.

*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.
Руководство по эксплуатации доступно по адресу: <http://stilsoft.ru>

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Матрица	1/2.8" Sony CMOS
Чувствительность, Люкс	
– цвет	0,005 (F1,5)
– ч/б	0,0005(F1,5)
Разрешение при скорости 25 к/сек, пикс.	1920x1080
Формат сжатия	H.265, H.264, MJPEG
Тип объектива	встроенный трансфокатор с автофокусировкой
Фокусное расстояние, мм	4.7-141 (F1,5-4)
Угол зрения по горизонтали, град.	60,5 – 2,3
Управление диафрагмой	Авто
Скорость поворота, до, град/сек	от 0,1 до 160 240 в автом. режиме
Скорость наклона, до, град/сек	от 0,1 до 120 200 в автом. режиме
Количество предустановок	300

Наименование параметра	Значение
Диапазон поворота, до, град.	360 без ограничений
Диапазон наклона, до, град.	-15...90 автопереворот изображения
Увеличение оптическое	30x
Увеличение цифровое	4x
Режим «день/ночь»	Авто / Ручной
Компенсация засветки	BLC, HLC, D-WDR
Система шумоподавления	3D-DNR
Баланс белого	Авто / Ручной, предустановки
Поддерживаемые протоколы	Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP
Количество режимов обхода	4 (до 10 минут)
Сеть	10/100 Base-T/TX, RJ45
Управление	Web-интерфейс
Дальности ИК подсветки, до, м	250
Напряжение электропитания постоянного / переменного тока, В	24, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, не более, Вт	27
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	Ø221×322
Масса, не более, кг	4,5

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Кабели подключения IP-видеокамеры SDP-850

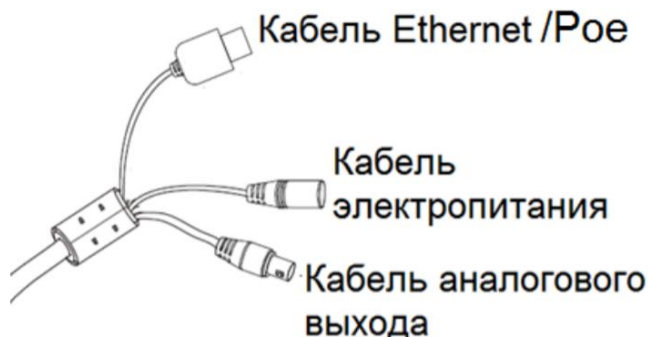

Настройки по умолчанию

IP-адрес	172.16.16.190
Маска подсети	255.255.255.0
Логин	admin
Пароль	admin



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44

www.stilsoft.ru