

IP-видеокамера SDP-855



Назначение

IP-видеокамера SDP-855 (далее IP-видеокамера) – купольная IP-видеокамера предназначена для работы в составе профессиональных систем видеонаблюдения.

IP-видеокамера выполнена в вандализационном корпусе. IP-видеокамера поддерживает режим работы «день/ночь», оснащена механическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой.

Встроенная ИК-подсветка с дальностью действия до 30 метров дает возможность осуществлять контроль территорий в темное время суток даже в отсутствие дополнительного освещения.

IP-видеокамера укомплектована вариофокальным объективом с 3-осевым креплением, позволяющим без труда монтировать IP-видеокамеру как на вертикальных, так и горизонтальных поверхностях.

Особенности IP-видеокамеры:

- Передача HD-видео в режиме реального времени.
- Компрессия отснятых материалов производится с помощью прогрессивного кодека H.264, существенно экономящего дисковое пространство регистратора.
- Широкий динамический диапазон, позволяет IP-видеокамере качественно воспроизводить объекты, сильно различающиеся по яркости.
- Порт RJ-45 поддерживает функцию питания по сети Ethernet (PoE), устраняющую необходимость в использовании обычного блока питания.


Область применения

IP-видеокамера SDP-855 применяется для осуществления круглосуточного видеонаблюдения на объектах, где требуется высокая детализация изображения, круглосуточный мониторинг помещений, необорудованных дополнительным освещением, мест, где присутствует сложное освещение, или для видеоконтроля объектов с высокой вероятностью механического повреждения камеры.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Камера	
Матрица	1/3" CMOS
Максимальное разрешение, пикс.	2048x1536
Частота кадров, до, кадр/сек (пикс)	20 (2048x1536)
	25 (1920x1080)
	25 (1280x720)
Чувствительность, Люкс	
- Цвет	0,3 / F1.2,
- Ч/б	0,05 / F1.2
Электронный затвор, сек.	1/5-1/50000
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8 – 12 @ F1.4
Угол обзора, град.	86–26
Управление диафрагмой	DC drive
Крепление объектива	Ø14
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Динамическое подавление шумов	Есть (3D DNR)
Широкий динамический диапазон	Есть (DWDR)
Стандарт сжатия	
Формат сжатия	H.264
Скорость передачи	200Кб/сек – 12МБ/сек
Сеть	
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4 / IPv6, RTSP / RTP / RTCP, TCP/UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, SNMP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, ONVIF2.4.1
Интерфейс	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10Base-T / 100Base-TX Ethernet
Протокол управления	Stil-VL
Общие	
Напряжение электропитания постоянного тока, В	12 ± 10%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, не более, Вт	9
Дальность действия ИК-подсветки, до, м	30
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50
Габаритные размеры, мм	Ø 140×110
Масса, не более, кг	0,5

Подключение IP-видеокамеры SDP-855

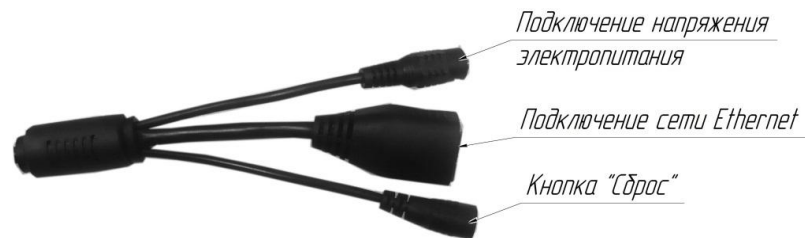

По умолчанию используются следующие заводские настройки:

IP – адрес: 172.16.16.201;

Маска подсети: 255.255.255.0;

Логин – admin;

Пароль – 12345.