

IP-видеокамера SDP-860



Назначение

IP-видеокамера SDP-860 (далее IP-видеокамера) – уличная стационарная IP-видеокамера с ИК-подсветкой предназначена для работы в составе систем видеонаблюдения.

IP-видеокамера выполнена в герметичном защитном кожухе, оснащена объективом с фиксированным фокусным расстоянием. IP-видеокамера оборудована поворотным кронштейном, существенно облегчающим процесс монтажа.

IP-видеокамера оснащена механическим ИК-фильтром для коррекции цветопередачи в светлое время суток и увеличения уровня чувствительности в темное.

IP-видеокамера имеет встроенную ИК-подсветку, с дальностью действия до 25 метров, обеспечивающую работу в полной темноте.

Порт RJ-45 поддерживает функцию питания по единому кабелю PoE, устраняющую необходимость в использовании обычного блока питания.


Область применения

IP-Видеокамера SDP-860 применяется для организации профессиональных систем видеонаблюдения, мониторинга площадей, необорудованных ночными источниками света или в местах, где присутствует сложное освещение элементов, контроля периметра или круглосуточной уличной охраны объектов любого масштаба.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Камера	
Матрица	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Максимальное разрешение, пикс	2048x1536
Разрешение при частоте 30 кадров /сек	2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720
Чувствительность при светосиле F1.2, Люкс	Цвет. – 0,01 , Ч/б – 0,001
Объектив	Фиксированный
Фокусное расстояние, мм	3,6
Режим день/ночь	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Скорость электронного затвора, с	1/5 – 1/50000
Динамический диапазон, дБ	120
Защита паролем	Поддерживается
Стандарт сжатия	
Сжатие изображения	H.264 / MJPEG
Скорость передачи	200Кбит/с~12Мбит/с
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/IPv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, QOS, HTTPS, 802.1x, SNMP, ONVIF2.6.1
Общие	
Управление	Веб-интерфейс , Stil-VS
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet порт
Напряжение электропитания, постоянного тока, В	12 ± 10%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность не более, Вт	9
Дальность ИК подсветки, до, м	25
Диапазон рабочих температур, °С	От -40 до +50
Габаритные размеры, мм	Ø 61 x 170 x 73
Масса, не более, кг	0,3

Подключение IP-видеокамеры SDP-860

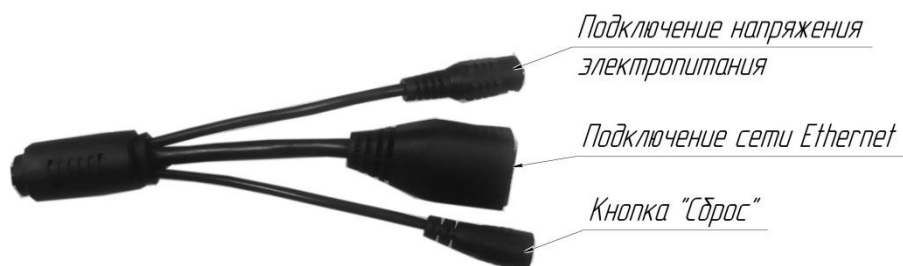

По умолчанию используются следующие заводские настройки:

IP – адрес: 172.16.16.207

Маска подсети: 255.255.255.0

Логин – admin;

Пароль – 12345.