

Сервер «Синергет КИТСОЗ»



СТВФ.426484.123

НАЗНАЧЕНИЕ

Сервер «Синергет КИТСОЗ» предназначен для управления комплексом инженерно-технических средств охраны и защиты «Синергет».

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- в составе Комплекса инженерно-технических средств охраны и защиты «Синергет»

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в корпусе высотой 2U для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с салазками для удобства обслуживания
- оснащен контроллером STS-4940
- в качестве резервного источника электропитания рекомендуется источник бесперебойного питания (приобретается отдельно) с входным напряжением переменного тока (220±22) В и выходной мощностью не менее 2000 ВА/1340 Вт
- работа осуществляется под управлением СПО «Синергет 1 СВ»

ВОЗМОЖНОСТИ

- прием, обработка, хранение и передача информации, полученной от видеосерверов, цифровых видеокамер, контроллеров охранно-пожарной сигнализации
- запись и просмотр видеоканалов
- выборочная трансляция событий системы, видеопотоков реального времени и видеоархивов на верхний уровень управления

- эффективное использование пропускной способности канала связи для трансляции большого количества видеопотоков
- подключение периферийных устройств к серверу по интерфейсу Ethernet
- мониторинг работоспособности сервера
- аппаратный перезапуск сервера при потере ответа в течение заданного времени

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Сервер «Синергет КИТСОЗ»	1 шт.
✓ Лицензия на ОС «Astra Linux Special Edition»	1 экз.
✓ Лицензия на СПО «Антивирус Касперского»	1 экз.
✓ Рельсы универсальные Exegate RK-800	1 к-т
✓ Кабель питания	1 шт.
✓ Паспорт	1 экз.
✓ Упаковка СТВФ.305143.025	1 шт.


НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 8 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Объем жесткого диска, не менее, ГБ	1000
Объем твердотельного накопителя для установки ОС и СПО, не менее, ГБ	256
Объем оперативной памяти, не менее, ГБ	8
Количество входных видеоканалов, шт.	32
Количество входных аудиоканалов, шт.	2
Количество отображаемых и записываемых кадров\сек.	25
Время приведения в рабочее состояние не более, мин.	2
Время непрерывной работы	не ограничено
Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч	4400
Установленное программное обеспечение	– «Astra Linux Special Edition», – СПО «Синергет 1 СВ» – Антивирус Касперского
Напряжение электропитания переменного однофазного тока, В	220(+10%/-15%)
Частота переменного однофазного тока, Гц	50±0,4
Максимальная потребляемая мощность не более, Вт	125
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	482x650x88
Масса не более, кг	10

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

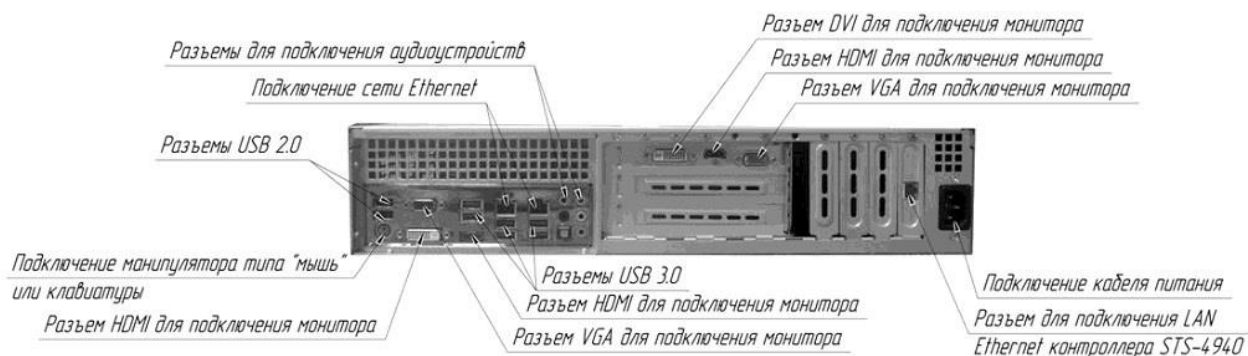

- Расположение и внешний вид разъемов может отличаться от приведенного
- Выполнение функций мониторинга сервера возможно только при подключенном к сети Ethernet контроллере STS-4940

IP-адрес по умолчанию

Сервер	172.16.16.1
Контроллер STS-4940	172.16.16.5

Данные для авторизации по умолчанию

	Логин	Пароль для входа
bios	–	bios777 или bios
ОС Linux	User	adm777
СПО	Администратор	dvr777
Контроллер STS-4940	admin	admin



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru