

1. **Обозначение** СТВФ.426484.075
2. **Наименование** Сервер «Видеозаслон»
3. **Изображение**



#### 4. Назначение

Сервер «Видеозаслон» предназначен для архивирования и передачи информации, полученной от линейных контроллеров и IP-видеокамер.

Сервер конструктивно выполнен для монтажа в 19-ти дюймовую стойку, комплектуется салазками. Сервер оснащен контроллером STS-4940, который осуществляет мониторинг работоспособности сервера и выполняет его аппаратный перезапуск, в случае наступления нештатной ситуации – «зависания» сервера.

Сервер обеспечивает работу видеоаналитики – сопровождение целей поворотной видеокамерой, контроль пересечения виртуальной линии, вход/выход из зоны на 7 видеоканалах.

Комплект поставки:

Сервер «Видеозаслон» – 1 шт.

Лицензия на СПО «Антивирус Касперского» – 1 экз.

Кабель питания – 1 шт.

Салазки – 1 к-т.

Сервер работает под управлением СПО «Видеозаслон» на базе операционной системы ASTRA Linux.

#### 5. Область применения


Сервер «Видеозаслон» применяется в составе системы видеонаблюдения «Видеозаслон» разработки Стилсофт.

#### 6. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Объем жесткого диска, ТБ	36
Количество входных видеоканалов, шт.	35
Количество входных аудиоканалов, шт.	2
Количество отображаемых и записываемых кадров\сек.	25

Время приведения в рабочее состояние, не более, мин	2
Время непрерывной работы	не ограничено
Напряжение электропитания однофазной сети, В / Гц	220(+10%/-15%) / 50
Максимальная потребляемая мощность, Вт	150
Диапазон рабочих температур, °С	от плюс 10 до плюс 40
Масса, не более, кг	10
Габаритные размеры, мм - без ручек	559x480x95 550x425x95
Установленное программное обеспечение	- Astra Linux Special Edition» релиз «Смоленск» - СПО «Видеозаслон» - Антивирус Касперского

## 7. Подключение

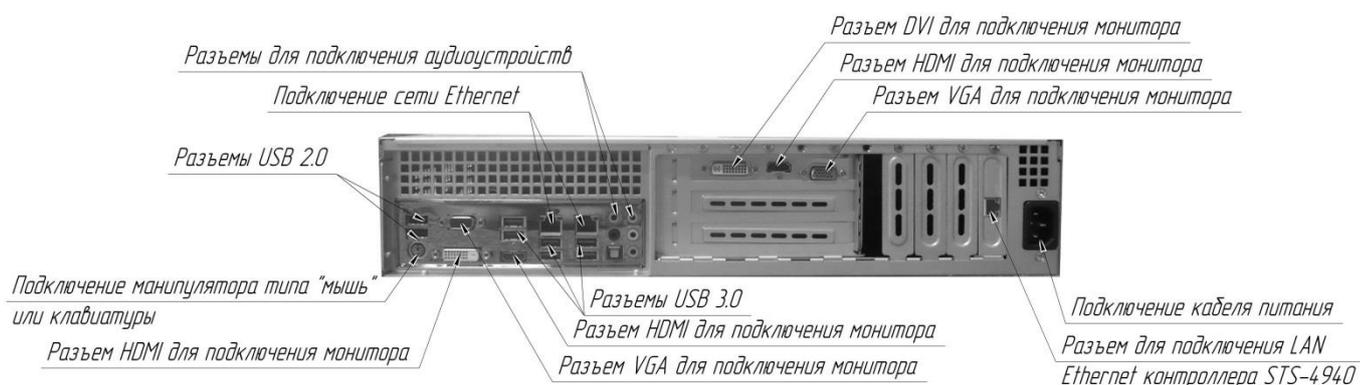

\* расположение и внешний вид разъемов может отличаться от приведенного.

Для выполнения функций мониторинга сервера обязательным условием является подключение контроллера STS-4940 к сети Ethernet.

Настройки по умолчанию:

Пароль:

- для входа в ОС Linux: adm777;
- для входа в BIOS: bios777, либо bios;
- для входа в систему «Видеозаслон»: dvr777;
- для конфигурирования STS-4940: admin.

IP-адрес:

- сервера: 172.16.16.1;
- контроллера STS-4940: 172.16.16.5.