



STI-101

IP телефон



СТВФ.431295.006-02

НАЗНАЧЕНИЕ

IP телефон STI-101 предназначен для обеспечения IP-телефонной связи через компьютерные сети Internet и Ethernet.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- системы оперативно-диспетчерской связи
- комплексные системы безопасности объектов

ИСПОЛНЕНИЕ

- прибор выполнен в пластиковом корпусе с проводной трубкой, цветным ЖК-дисплеем и клавиатурой
- устройство поставляется с модулем расширения, на котором расположены клавиши специальных функций с подсветкой
- на задней части корпуса изделия расположены порт WAN с поддержкой PoE для подключения к модему или маршрутизатору и порт LAN для подключения к компьютеру
- может устанавливаться в горизонтальном или вертикальном положении

ВОЗМОЖНОСТИ

- обеспечение двусторонней голосовой связи через компьютерные сети Internet и Ethernet
- ввод текстовых и цифровых данных
- создание 6 учетных записей SIP с независимой настройкой
- отображение идентификатора звонящего абонента, длительности звонка, даты и времени
- отправка SMS
- создание и настройка телефонной книги
- создание до 4 удалённых телефонных книг в формате XML

- просмотр и очистка истории вызовов
- блокировка клавиатуры/меню во время разговора
- регулировка громкости
- выбор мелодии звонка
- быстрый набор номера

ОСОБЕННОСТИ

- поддержка функций QoS, обеспечивающих высокое качество передачи и приема голоса
- поддержка функции Voice VLAN, обеспечивающей защиту сети от несанкционированного доступа
- защита паролем при доступе к интерфейсу настройки
- гибкий план набора номера
- MWI индикация
- настраиваемая программируемая клавиша
- индикатор входящего вызова

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ IP телефон STI-101	1 шт.
✓ Модуль расширения клавиш для IP-телефонов	1 шт.
✓ Адаптер питания 5В/1А	1 шт.
✓ Диск CD-R с СПО «StilContact»	1 шт.
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Руководство по эксплуатации*	–
✓ Паспорт	1 экз.

*При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.

Руководство по эксплуатации доступно по адресу: <http://stilsoft.ru>

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Сетевой интерфейс	<ul style="list-style-type: none"> – Порт WAN 10/100Base-TX с поддержкой PoE для подключения к сети Интернет – Порт LAN 10/100Base-TX для подключения к ПК – Разъем для подключения гарнитуры – Разъем для подключения модуля расширения
Дисплей	<ul style="list-style-type: none"> – Цветной ЖК-дисплей с активной матрицей – Разрешение: 320 x 240 пикселей
Клавиатура	<ul style="list-style-type: none"> – 12 цифровых клавиш – 11 функциональных клавиш – 4 программируемые клавиши – 4 клавиши для навигации


Наименование параметра	Значение
	<ul style="list-style-type: none"> – 8 клавиш DSS
Аудио кодеки	G.711a/u (64 Кбит/с); G.729A/B (8 Кбит/с); G.723.1; G.726-32; G.722
Голосовые функции	<ul style="list-style-type: none"> – Подавление пауз – Акустическое подавление эха (G.167) – Обнаружение голосовой активности (VAD) – Генерация фонового шума – Jitter-буфер – Передатчик DTMF (SIP info, transparent, RFC 2833) – Маскирование потери пакетов (PLC) – Поддержка HD Voice
Сигнальные, медиа и сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"> – SIP RFC 3261 – SIP RFC 2327 – RTP RFC 1889 – Назначение IP-адреса: статический IP-адрес, DHCP и PPPoE – STUN, static port mapping (для NAT traversal) – SNTP – DNS и DNS SRV – TFTP/FTP/HTTP для автоконфигурирования – IP/TCP/UDP/ARP/ICMP – Режим маршрутизатора и моста
QoS:	<ul style="list-style-type: none"> – IEEE 802.1Q и IEEE 802.1p – Diffserv (DSCP)/ToS
Дополнительные функции звонков	<ul style="list-style-type: none"> – Удержание вызова/Возобновление вызова – Функция Call mute – Перевод вызова (несопровождаемый, сопровождаемый и с ранним сопровождением) – Переадресация вызова (Занято, Нет ответа, Безусловная) – Ожидание вызова – Индикация ожидания вызова – Трехсторонняя конференция – Анонимный вызов / блокировка анонимного вызова – Индикация ожидания сообщения – Функция «Не беспокоить» – Автоответ – Черный список – Limit list – Автоматическое завершение вызова – Автоматический повторный набор номера – Запрет определенных исходящих вызовов – Горячая линия – BLF/Presence – Интерком – Перехват вызова (Call Pickup) – Action URL/Active URI

Наименование параметра	Значение
Напряжение электропитания постоянного тока, В	5
Электропитание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 1)*	Да
Потребляемая мощность, не более, Вт:	
– в режиме ожидания	3,8
– в режиме разговора	7,1
Габаритные размеры, не более, мм:	
– IP-телефона	195x188x51
– модуля расширения	280x60x105
Масса, не более, кг:	
– IP-телефона	0,51
– модуля расширения	0,41
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50


*Для осуществления электропитания по PoE необходимо дополнительно приобрести источник питания PoE

МОНТАЖ

Монтаж IP телефона STI-101 к стене

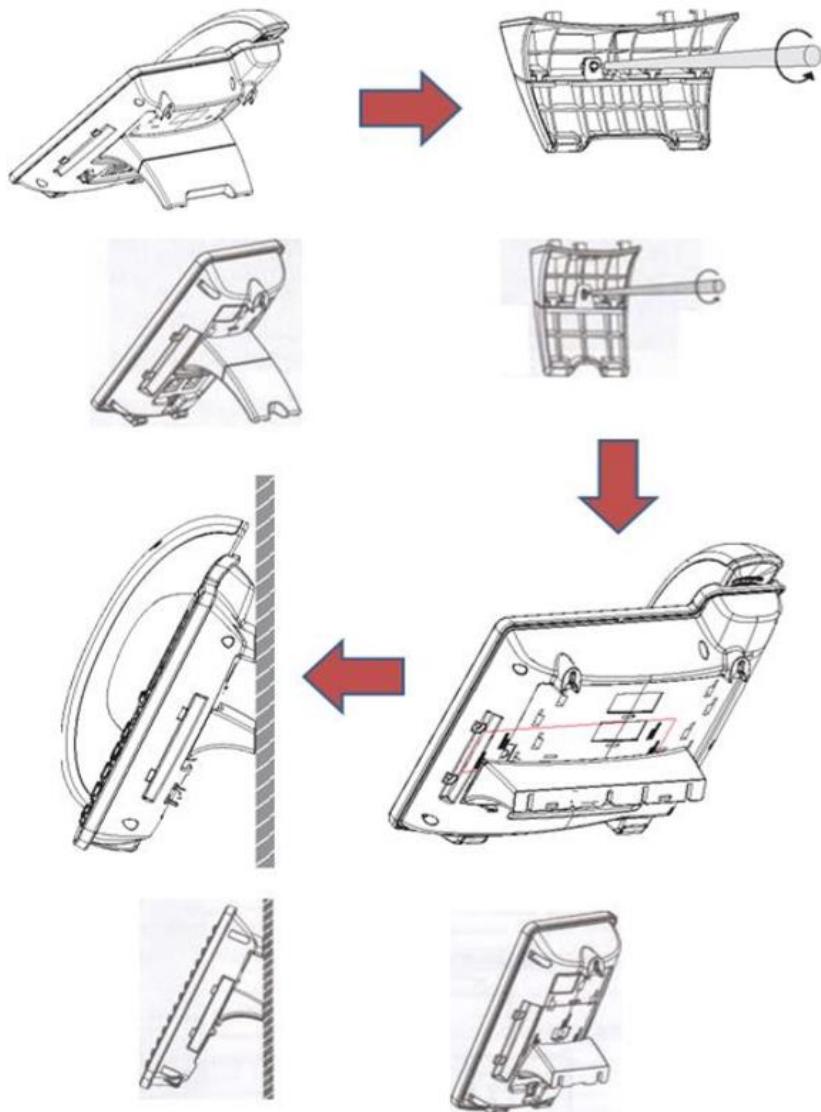

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

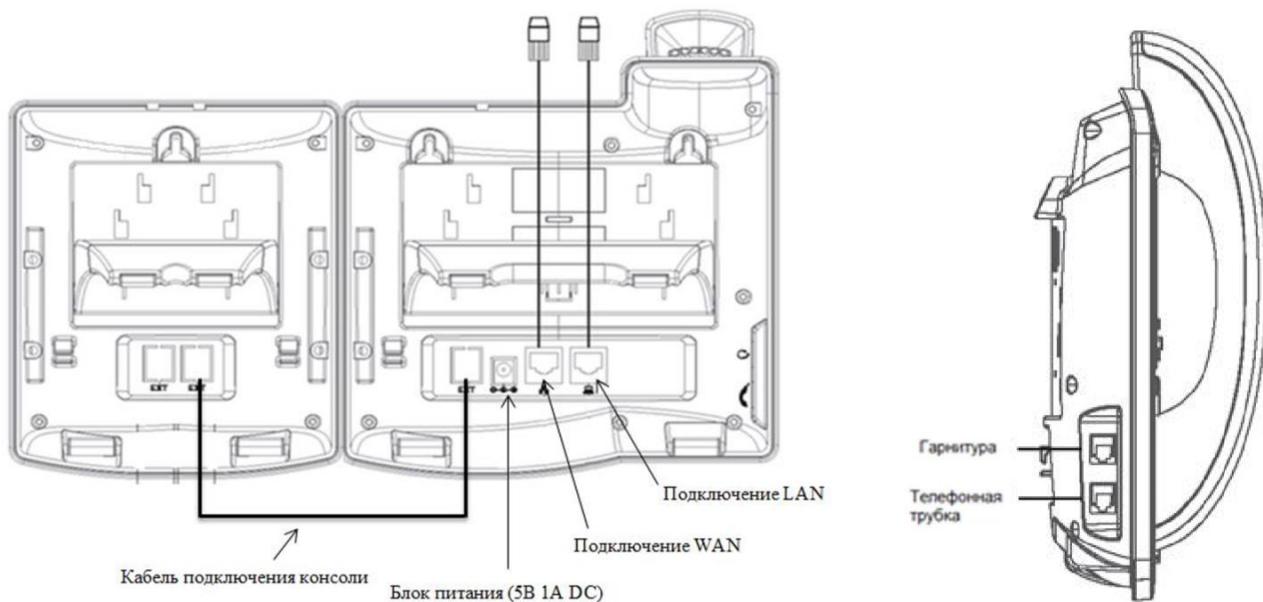

Настройки по умолчанию:

Логин	admin
Пароль	admin
IP-адрес WAN	172.16.16.101

Stil
SOFT

Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru