


1. **Обозначение** СТВФ.426471.172
2. **Наименование** Инжектор СТС-4950



Принят на снабжение МО России

3. Изображение

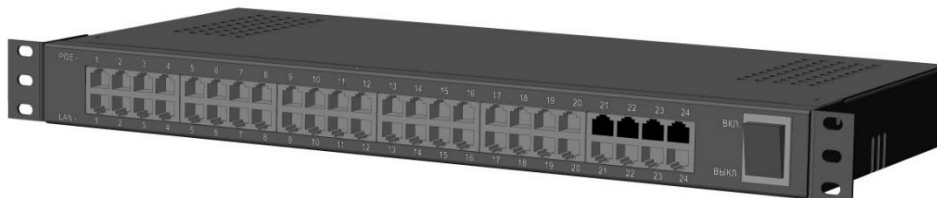

4. Назначение

Инжектор СТС-4950 предназначен для передачи электропитания по сети Ethernet. Инжектор представляет собой 24-х портовый инжектор Passive PoE.

Конструктивно инжектор выполнен в металлическом корпусе, с вентиляционными отверстиями, обеспечивающими нормальный температурный режим работы внутренних компонентов. Устанавливается в стандартную аппаратную 19-дюймовую стойку.

Особенности:

- Передача электропитания осуществляется на расстояние до 100 м.
- Поддержка Passive PoE (24 В).
- Максимальная мощность подключаемых устройств – 350 Вт.
- Поддержка скорости передачи 10/100 Мбит/с.

5. Область применения


Инжектор PoE СТС-4950 входит в комплект технических средств наблюдения «Синергет 1 СВ» из состава комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ» разработки Стилсофт.

6. Технические характеристики


Наименование параметра	Значение
Расстояние передачи, до, м	100
Количество портов LAN и PoE, шт.	24
Стандарт интерфейса связи	10/100 Base-T Ethernet
Суммарная мощность подключаемых устройств по PoE, Вт	350
Напряжение электропитания однофазной сети переменного тока, В / Гц	220 / 50
Потребляемый ток, не более, А	3,6
Выходное напряжение постоянного тока, В	24 (Passive PoE)
Диапазон рабочих температур, °С	от – 25 до + 70
Режим непрерывной работы	круглосуточно
Габаритные размеры, мм	490x216x44
Масса, не более, кг	4,8

7. Подключение

Передняя панель



Задняя панель



POE 1-24 – Гнезда для подключения сетевого оборудования (для осуществления электропитания)

LAN 1-24 – Гнезда для подключения сети Ethernet

220В – Гнездо для подключения изделия к сети переменного тока напряжением 220 В 50 Гц.