

«Синергет-LD»

Видеосервер



СТВФ.426484.226

НАЗНАЧЕНИЕ

Видеосервер «Синергет-LD» предназначен для приема хранения информации, полученной с IP-видеосерверов, IP-видеокамер, контроллеров, и ее передачи на АРМ оператора.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексные системы обеспечения безопасности объектов «Синергет КСБО»

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в корпусе высотой 2U для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с салазками для удобства обслуживания
- сервер оснащен контроллером STS-4940
- работа сервера осуществляется под управлением СПО «Синергет КСБО»

ВОЗМОЖНОСТИ

- запись и просмотр видеоканалов
- организация сетевых систем видеонаблюдения
- обнаружение признаков нарушений, появления признаков очага возгорания
- осуществление контроля и управления доступом на охраняемый объект
- контроль перемещения по территории и во внутренних помещениях охраняемого объекта при помощи прямого визуального контроля и видеорегистрации
- мониторинг работоспособности сервера
- аппаратный перезапуск сервера при потере ответа в течение заданного времени

ОСОБЕННОСТИ

- расширенные сетевые функции
- возможность объединения с другими системами
- модуль интеллектуального видеонаблюдения FineTrack
- предустановленное СПО «Синергет КСБО» защищенное программным ключом

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Видеосервер «Синергет-LD»	1 шт.
✓ Лицензия на операционную систему «Astra Linux Special Edition», релиз «Орел», РУСБ.10015-10	1 экз.
✓ Kaspersky Endpoint Security для Linux (Лицензия)	1 экз.
✓ Рельсы универсальные Exegate RK-800	1 к-т
✓ Кабель питания	1 шт.
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Паспорт	1 экз.


НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 8 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Объем жесткого диска, Тб	30
Оперативная память, Гб	8
Количество входных видеоканалов, шт.	32
Количество видеоканалов, с установленным модулем FineTrack, шт.	16
Количество входных аудиоканалов, шт.	2
Количество записываемых и передаваемых кадров/сек.	25
Время приведения в рабочее состояние не более, мин	2
Время непрерывной работы	Не ограничено
Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч	4400
Напряжение электропитания от сети переменного тока, В/Гц	220(±10%)/50
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт	135
Установленное ПО	ОС «Astra Linux Special Edition», релиз «Орел», Kaspersky Endpoint Security для Linux, СПО «Синергет КСБО», Модуль интеллектуального видеонаблюдения FineTrack
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	486x573x105
Масса, не более, кг	14

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

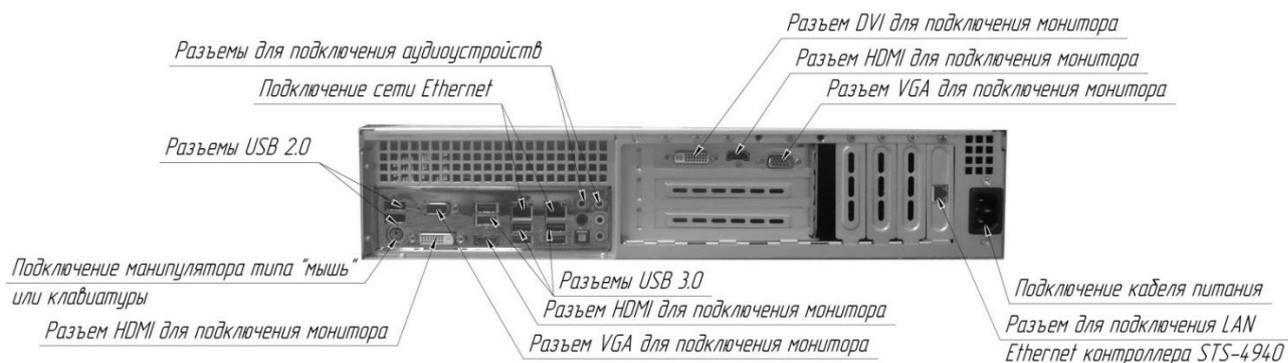

- Расположение и внешний вид разъемов может отличаться от приведенного
- Выполнение функций мониторинга сервера возможно только при подключенном к сети Ethernet контроллере STS-4940

Данные для авторизации по умолчанию

	Логин	Пароль для входа
bios	–	bios777 или bios
ОС Linux	User	adm777
СПО «Синергет КСБО»	Администратор	dvr777
Контроллер STS-4940	admin	admin

IP-адрес по умолчанию

Сервер	172.16.16.1
Контроллер STS-4940	172.16.16.5



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru