

# «Синергет-ТБ» (тип 1, тип 2)

## Видеосервер



СТВФ.426484.252-01 (Тип 1)  
СТВФ.426484.252-02 (Тип 2)

### НАЗНАЧЕНИЕ

Видеосервер «Синергет-ТБ» (тип 1, тип 2) предназначен для сохранения, отображения через устройства вывода видеоизображения и передачи информации на центральный сервер информации, полученной с IP-видеокамер, контроллеров.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексные системы безопасности объектов транспортной инфраструктуры

### ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в корпусе высотой 2U для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с салазками для удобства обслуживания
- выпускается в двух исполнениях: СТВФ.426484.252-01 (Тип 1) и СТВФ.426484.252-02 (Тип 2)
- сервер оснащен контроллером STS-4940
- работа сервера осуществляется под управлением Базового серверного ПО «Синергет»

### ВОЗМОЖНОСТИ

- запись и просмотр видеоканалов
- организация сетевых систем видеонаблюдения
- контроль целостности системного реестра, аппаратной конфигурации компьютера и файлов до загрузки
- усиленная двухфакторная аутентификация с помощью персональных электронных идентификаторов

- программная инициализация без вскрытия системного блока
- мониторинг работоспособности сервера
- аппаратный перезапуск сервера при потере ответа в течение заданного времени

## ОСОБЕННОСТИ

- сертифицирован в соответствии с требованиями ПП № 969 от 26.09.2016 г.
- расширенные сетевые функции
- возможность объединения с другими системами
- подсистема интеллектуального мониторинга исправности и самодиагностики системы с выдачей рекомендаций по необходимому ремонту
- предустановленное Базовое серверное ПО «Синергет», защищенное программным ключом

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Системный блок	1 шт.
✓ Лицензия на ПО «Антивирус Касперского»	1 экз.
✓ Лицензия на ОС «Astra Linux Common Edition»	1 экз.
✓ Комплект монтажных частей, в составе:	1 к-т
– Рельсы универсальные	1 шт.
– Кабель сетевой 220 В	1 шт.
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Формуляр	1 экз.


## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – не менее 8 лет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Тип 1	Тип 2
Объем жесткого диска, Тб	30	20
Количество входных видеоканалов, шт.	32	24
Количество входных аудиоканалов, шт.	2	
Количество отображаемых, записываемых и передаваемых, кадр/сек.	25	
Время приведения в рабочее состояние не более, мин	2	
Время непрерывной работы	Не ограничено	
Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч	4400	
Напряжение электропитания от сети переменного тока, В/Гц	220±10%/50	
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт	125	
Установленное ПО	ОС «Astra Linux Common Edition», Базовое серверное ПО «Синергет», Антивирус Касперского	
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50	
Габаритные размеры, не более, мм	530x483x88	
Масса, не более, кг	16	

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

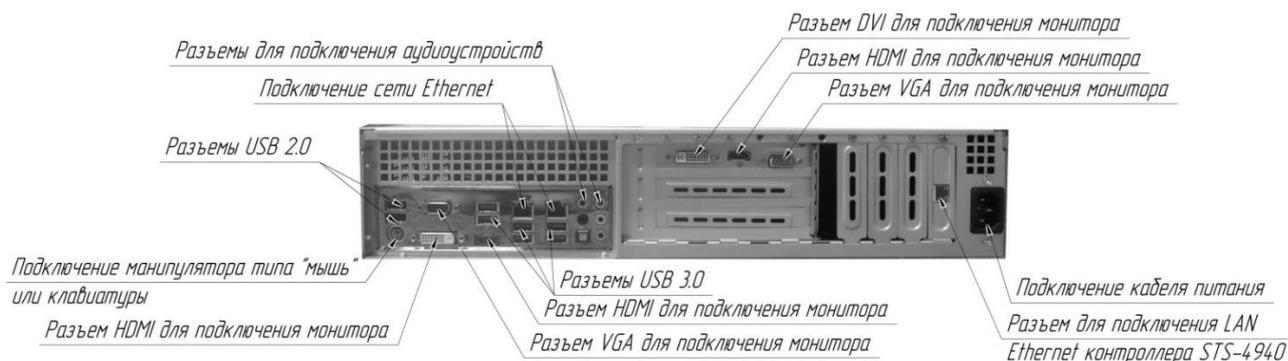

- Расположение и внешний вид разъемов может отличаться от приведенного
- Выполнение функций мониторинга сервера возможно только при подключенном к сети Ethernet контроллере STS-4940

Данные для авторизации по умолчанию

	Логин	Пароль для входа
bios	–	bios777 или bios
ОС Linux	User	adm777
СПО «Синергет ВК»	Администратор	dvr777
Контроллер STS-4940	admin	admin

IP-адрес по умолчанию

Сервер	172.16.16.1
--------	-------------



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44

www.stilsoft.ru