

СТВФ.426484.252-07

«Синергет-ТБ»

**ВИДЕОСЕРВЕР
ИСП. 2**

НАЗНАЧЕНИЕ

Видеосервер «Синергет-ТБ» исп. 2 предназначен для сохранения, отображения через устройства вывода видеоизображения и передачи информации на центральный сервер информации, полученной с IP-видеокамер, контроллеров.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексные системы безопасности объектов транспортной инфраструктуры

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в корпусе высотой 2U для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с салазками для удобства обслуживания
- видеосервер оснащен контроллером STS-4940
- работа видеосервера осуществляется под управлением СПО «Синергет КСБО»

ВОЗМОЖНОСТИ

- запись и просмотр видеоканалов
- организация сетевых систем видеонаблюдения
- контроль целостности системного реестра, аппаратной конфигурации компьютера и файлов до загрузки

- усиленная двухфакторная аутентификация с помощью персональных электронных идентификаторов
- программная инициализация без вскрытия системного блока
- мониторинг работоспособности видеосервера
- аппаратный перезапуск видеосервера при потере ответа в течение заданного времени

ОСОБЕННОСТИ

- сертифицирован в соответствии с требованиями ПП № 969 от 26.09.2016 г.
- расширенные сетевые функции
- возможность объединения с другими системами
- подсистема интеллектуального мониторинга исправности и самодиагностики системы с выдачей рекомендаций по необходимому ремонту
- предустановленное СПО «Синергет КСБО», защищенное программным ключом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Объем SSD диска, ГБ	512
Объем HDD диска, ТБ	48
Объем оперативной памяти, ГБ	16
Количество входных видеоканалов, шт.	32
Количество отображаемых и записываемых кадров в секунду	25
Время приведения в рабочее состояние, не более, мин	2
Время непрерывной работы	не ограничено
Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч	4400
Напряжение электропитания однофазной сети, В/Гц	220±10%/50
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт	125
Установленное программное обеспечение	– ОС «Astra Linux Special Edition», релиз «Опел», – СПО «Синергет КСБО», – «Kaspersky Endpoint Security для Linux»
Установленные программные модули	«Интеграция с системами ОПС (SYN-OPS)»
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, мм	533x430x89
Масса, не более, кг	16


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Системный блок видеосервера	1 шт.
Лицензия на ПО «Kaspersky Endpoint Security для Linux»	1 экз.
Лицензия на ОС «Astra Linux Special Edition», релиз «Орел», РУСБ.10015-10	1 экз.
Рельсы универсальные	1 к-т
Кабель сетевой 220В	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – не менее 8 лет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

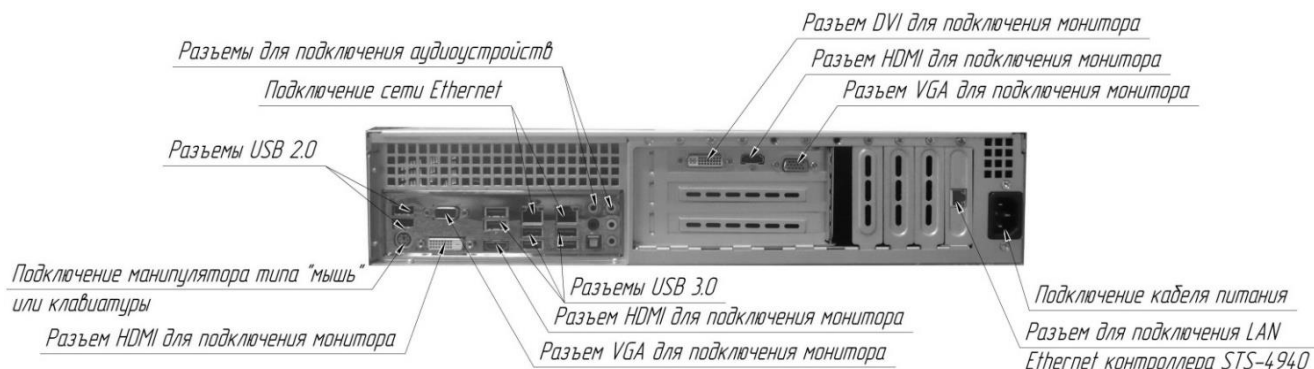

Расположение, внешний вид, типы разъемов и их количество может отличаться от приведенного

Выполнение функций мониторинга сервера возможно только при подключенном к сети Ethernet контроллере STS-4940

Данные для авторизации по умолчанию

	Логин	Пароль для входа
bios	–	bios777 или bios
ОС	user	adm777
СПО	Администратор	dvr777
Контроллер STS-4940	admin	admin

IP-адрес по умолчанию

Сервер	172.16.16.1
Контроллер STS-4940	172.16.16.5

