


«Заслон 2х6»

Ворота распашные двухстворчатые с ПББ и противоподкопом

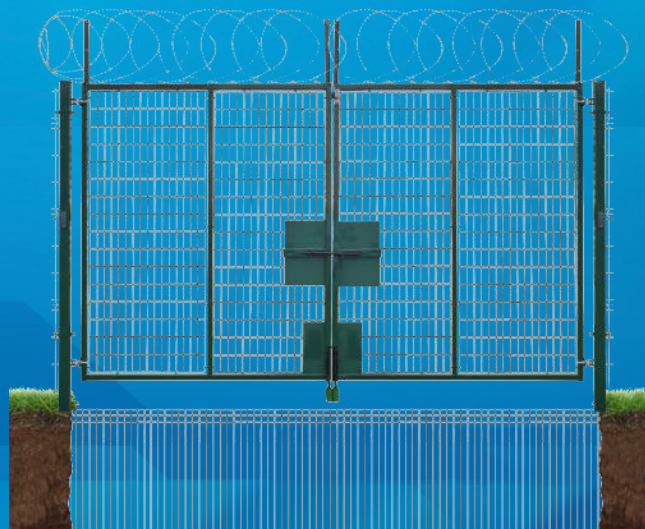

СТВФ.425711.060

НАЗНАЧЕНИЕ

Ворота распашные двухстворчатые с ПББ и противоподкопом «Заслон 2х6» предназначены для создания рубежа охраны, а также обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения, в том числе путем подкопа и перелеза.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из двух створок, двух опор под петли, комплекта крепления ограждения, упора ворот, а также противоподкопного устройства, располагаемого ниже уровня земли между опорами
- створки представляют собой рамы со сварными панелями
- изделие оснащено плоским барьером безопасности (ПББ) и элементами его крепления
- створки оснащены двумя стопорами, задвижкой и петлями для навесного замка
- изделие снабжено необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опор – бетонирование

ОСОБЕННОСТИ

- наличие плоского барьера безопасности и противоподкопного ограждения
- петли ворот с возможностью регулировки в двух плоскостях
- высококачественное антикоррозионное покрытие

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Створка ворот СТВФ.301231.106	1 шт.
✓ Створка ворот СТВФ.301231.106-01	1 шт.
✓ Опора под петли СТВФ.301329.107	1 шт.
✓ Опора под петли СТВФ.301329.107-01	1 шт.
✓ Упор ворот	1 шт.
✓ Комплект крепления ограждения 2,0	2 к-та
✓ Комплект ПББ-600 на распашные ворота 6 м	1 к-т
✓ Противоподкопное устройство для ворот 16x500x6400	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей, в составе:	1 к-т
– Болт откидной DIN 444 В, М20x100 нерж. сталь А2	4 шт.
– Болт М18x65 DIN 931 А2 (нерж)	4 шт.
– Гайка М20 DIN 439 А2 (нерж, низк)	4 шт.
– Гайка М18 DIN 934 А2 (нерж)	4 шт.
– Гайка М 20 DIN 934 А2 (нерж)	4 шт.
– Шайба пружинная М 18 DIN 127 В А2 (нерж)	4 шт.
– Шайба пружинная М 20 DIN 127 В А2 (нерж)	4 шт.
– Шайба М18 DIN 433 А2 (нерж)	12 шт.
– Шайба М20 DIN 433 А2 (нерж)	8 шт.
– Заглушка пластиковая внутренняя 160x160 мм	2 шт.
✓ Комплект ЗИП-О	1 к-т
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Этикетка	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Ширина проема ворот, мм	6000
Высота ворот над уровнем земли без/с учетом ПББ, мм	2000/2600
Габаритные размеры противоподкопного ограждения (ВxШ), мм	500x6400
Размер ячейки полотна ворот, мм	50x200
Диаметр прутка полотна ворот, мм	5
Диаметр арматуры противоподкопного ограждения, мм	16
Диаметр ПББ, мм	600
Диапазон рабочих температур, °С	от –60 до +50



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru