


1. **Обозначение** - СТВФ.425711.006
2. **Наименование** – Секция заграждения «Заслон 2,5х2,5»
принята на снабжение МО России
3. **Изображение**

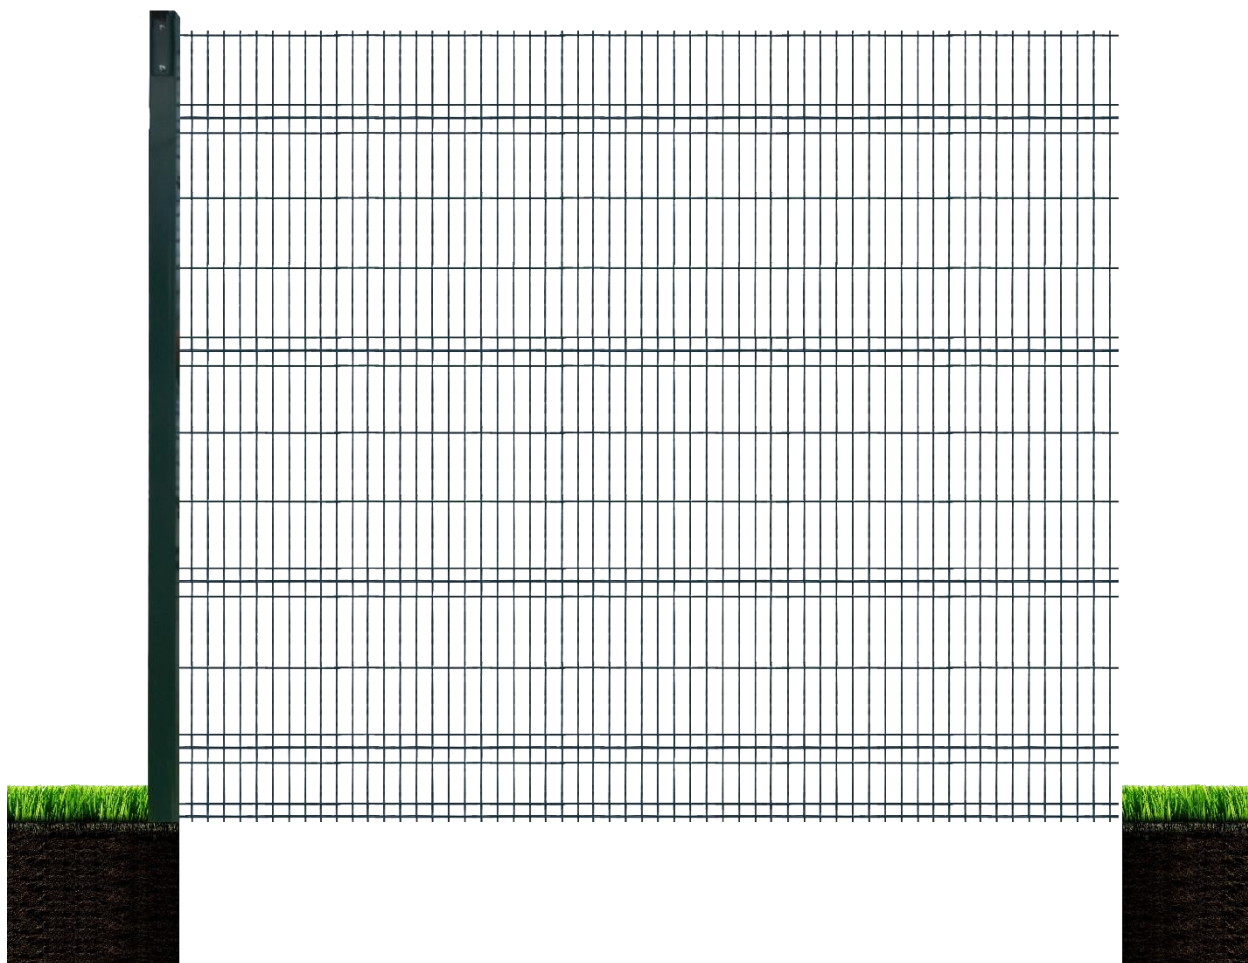

4. Назначение

Секция заграждения «Заслон 2,5х2,5» (далее заграждение) предназначена для создания сигнализационного рубежа охраны периметра объекта, а также осуществления препятствия проникновению нарушителя на охраняемый объект.

Конструктивно заграждение состоит из опоры ограждения и сварной панели, имеющей четыре V-образных изгиба по полотну.

Особенности заграждения:

- жесткая конструкция, не нуждается в рамке и специальных растягивающих устройств;
- высококачественное антикоррозионное покрытие.

Комплект поставки заграждения:

- панель – 1 шт;
- опора ограждения – 1 шт;
- комплект монтажных частей – 1 к-т;
- комплект ЗИП-О – 1 к-т.

5. Область применения

Секция ограждения "Заслон 2,5х2,5" применяется для ограждения режимных объектов в составе комплексной системы обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ» разработки Стилсофт.

6. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры секции над уровнем земли (ВхШ), мм	2500х2500
Габаритные размеры панели (ВхШ), мм	2500х2500
Размер ячейки секции, мм	50х200
Диаметр прутка секции, мм	5
Сечение столба опоры, мм	80х80х3
Высота столба опоры, мм	3500
Тип установки	Бетонирование
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50