

СТВФ.426484.047

«Синергет КСБО»

СЕРВЕР

НАЗНАЧЕНИЕ

Сервер «Синергет КСБО» предназначен для управления комплексом средств обеспечения безопасности объектов «Синергет 1 СВ».

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексная система обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в корпусе для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с салазками для удобства обслуживания
- оснащен контроллером STS-4940
- работа сервера осуществляется под управлением СПО «Синергет 1 СВ»

ВОЗМОЖНОСТИ

- подключение всех устройств, входящих в комплексную систему безопасности объекта, к одному серверу по сети Ethernet
- запись и просмотр видеоканалов
- выборочная трансляция событий системы, видеопотоков реального времени и видеоархивов на верхний уровень управления

- автоматическое принятие решений при возникновении нештатной ситуации или при временном отсутствии оператора
- мониторинг работоспособности сервера
- аппаратный перезапуск сервера при потере ответа в течение заданного времени
- установка неограниченного количества резервных серверов с функцией автоматического копирования событий на основной сервер после восстановления его работоспособности для повышения надежности системы

ОСОБЕННОСТИ

- расширенные сетевые функции
- встроенный сетевой шлюз, позволяющий эффективно использовать пропускную способность канала связи для трансляции большого количества видеопотоков
- подсистема интеллектуального мониторинга исправности и самодиагностики системы с выдачей рекомендаций по необходимому ремонту
- неограниченное масштабирование системы при установке резервных серверов с сохранением всех событий и видеоархивов в едином информационном поле
- предустановленное базовое серверное ПО, защищенное программным ключом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Объем жесткого диска, ГБ	1000
Количество входных видеоканалов, шт.	32
Количество входных аудиоканалов, шт.	2
Количество отображаемых и записываемых кадров\сек.	25
Время приведения в рабочее состояние, не более, мин.	2
Время непрерывной работы	не ограничено
Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч	4400
Напряжение электропитания от сети переменного тока, В/Гц	220(±10%)/50
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт	125
Установленное программное обеспечение	<ul style="list-style-type: none"> – ОС «Astra Linux Special Edition», – Антивирус Касперского, – СПО «Синергет 1 СВ»
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	533x430x89
Масса, не более, кг	10

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Наименование	Кол-во
Сервер «Синергет КСБО»	1 шт.
Лицензия на ПО «Антивирус Касперского»	1 экз.
Диск с ОС «Astra Linux Special Edition»	1 экз.
Салазки	1 к-т
Комплект ЗИП-О	1 к-т

Наименование	Кол-во
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

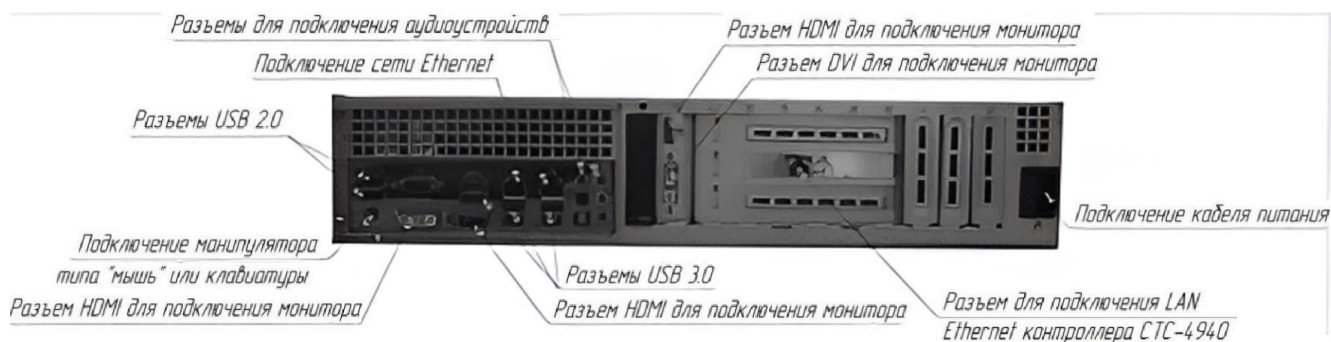

Расположение, внешний вид, типы разъемов и их количество может отличаться от приведенного.

Выполнение функций мониторинга сервера возможно только при подключенном к сети Ethernet контроллере CTC-4940.

IP-адрес сервера: 172.16.16.1

IP-адрес контроллера CTC-4940: 172.16.16.5

Данные для авторизации по умолчанию

	Логин	Пароль для входа
bios	—	bios777 или bios
ОС	User	adm777
СПО	Администратор	dvr777
CTC-4940	admin	admin

