

СТВФ.425733.004

STS-10750

МАЧТА



НАЗНАЧЕНИЕ

Мачта STS-10750 предназначена для размещения радиоэлектронной аппаратуры, в том числе и оптико-электронной.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- системы охранного видеонаблюдения
- системы охранного освещения
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из секций, соединяющихся между собой при помощи стандартных крепежных деталей
- оснащена молниеотводом

ВОЗМОЖНОСТИ

- установка на мачту одной поворотной видеокамеры, двух стационарных видеокамер, двух прожекторов и специализированного монтажного шкафа серии STS-504

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	от –40 до +50
Габаритные размеры, мм	7240x700x590
Масса, не более, кг	110


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Молниеотвод	1 шт.
Секция 1	1 шт.
Секция 2	1 шт.
Перемычка	2 шт.
Полоса	1 шт.
Уголок	1 шт.
Пластина 1	2 шт.
Пластина 2	2 шт.
Пластина 3	2 шт.
Кронштейн	2 шт.
Комплект крепежных изделий*	1 к-т
Упаковка	1/5 шт.
Паспорт	1 экз.
* Поставляется с необходимыми крепежными и монтажными элементами, подробный комплект поставки приводится в паспорте изделия.	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.

КОНСТРУКЦИЯ МАЧТЫ

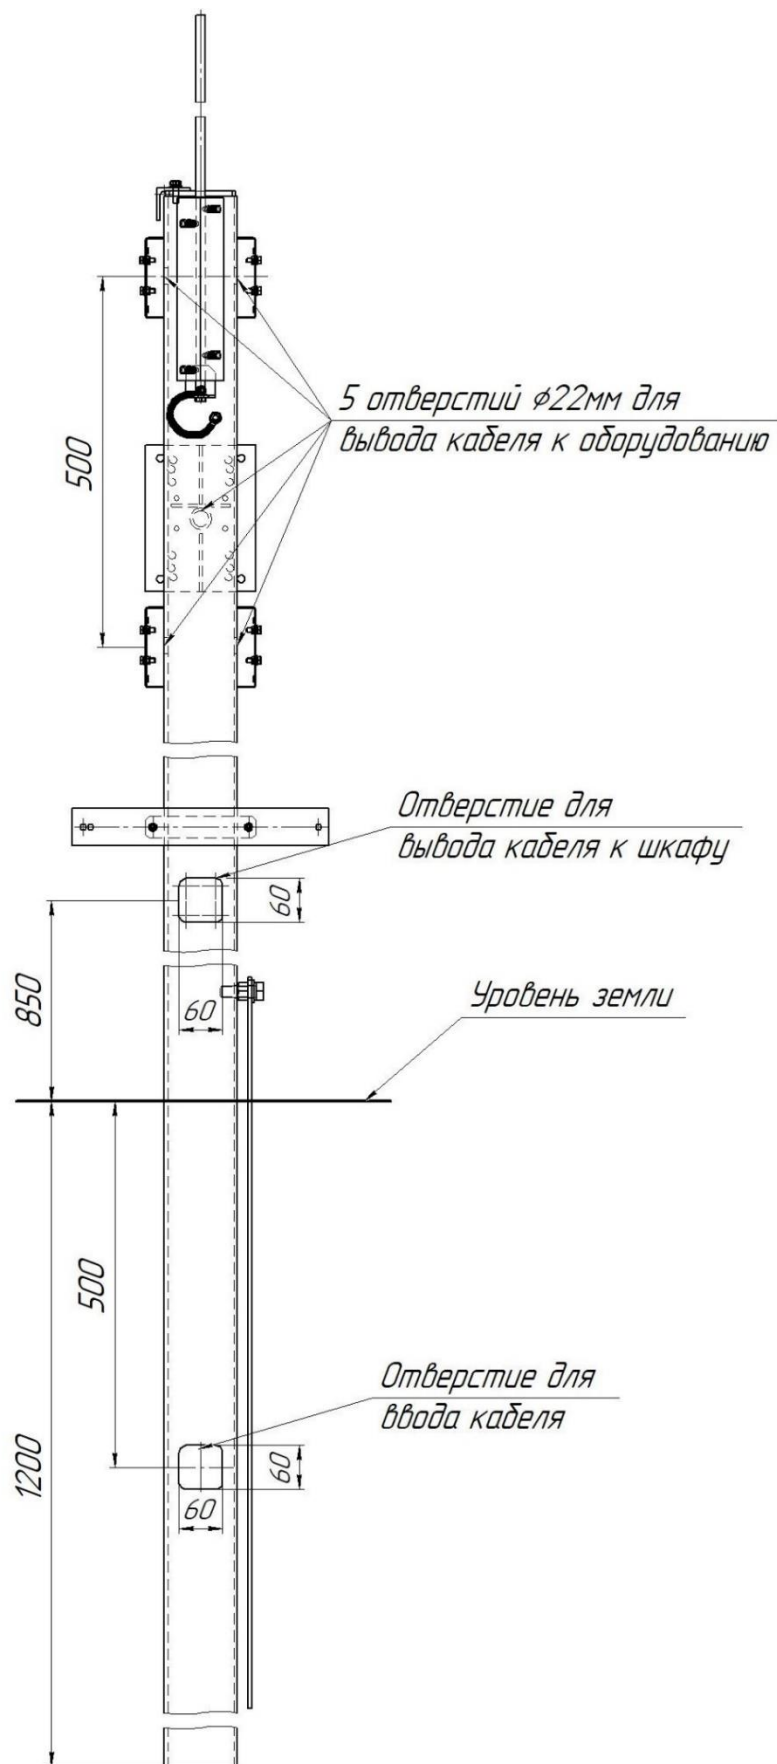

- 1 – Молниеотвод
- 2 – Секция 1
- 3 – Секция 2
- 4 – Перемычка
- 6 – Полоса
- 7 – Уголок
- 8 – Пластина
- 9 – Пластина
- 10 – Пластина
- 11 – Кронштейн

