

СТВФ.426484.046

«Синергет»

ВИДЕОСЕРВЕР



НАЗНАЧЕНИЕ

Видеосервер «Синергет» предназначен для приема и хранения информации, полученной с видеосерверов, видеокамер, контроллеров СТС-504, и ее передачи на центральный сервер.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексная система обеспечения безопасности «Синергет 1 СВ»

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в корпусе высотой 2U для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с салазками для удобства обслуживания
- сервер оснащен контроллером СТС-4940
- работа сервера осуществляется под управлением СПО «Синергет 1 СВ»

ВОЗМОЖНОСТИ

- запись и просмотр видеоканалов
- организация сетевых систем видеонаблюдения
- мониторинг работоспособности сервера
- аппаратный перезапуск сервера при потере ответа в течение заданного времени

ОСОБЕННОСТИ

- возможность объединения с другими системами
- предустановленное СПО «Синергет 1 СВ», защищенное программным ключом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Значение |
|--|--|
| Объем жесткого диска, Тб | 20 |
| Количество входных видеоканалов, шт. | 32 |
| Количество входных аудиоканалов, шт. | 2 |
| Количество отображаемых и записываемых кадров\сек. | 25 |
| Время приведения в рабочее состояние не более, мин | 2 |
| Время непрерывной работы | Не ограничено |
| Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч | 4400 |
| Напряжение электропитания от сети переменного тока, В/Гц | 220(±10%)/50 |
| Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт | 125 |
| Установленное ПО | – ОС «Astra Linux Special Edition», – Антивирус Касперского, – СПО «Синергет 1 СВ» |
| Диапазон рабочих температур, °С | от +5 до +50 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 533x430x89 |
| Масса, не более, кг | 10 |


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол-во |
|---|--------|
| Видеосервер «Синергет» | 1 шт. |
| Диск с ОС «Astra Linux Special Edition» | 1 экз. |
| Лицензия на ПО «Антивирус Касперского» | 1 экз. |
| Салазки | 1 к-т |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Комплект ЗИП-О | 1 к-т |
| Упаковка | 1 шт. |
| Паспорт | 1 экз. |

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

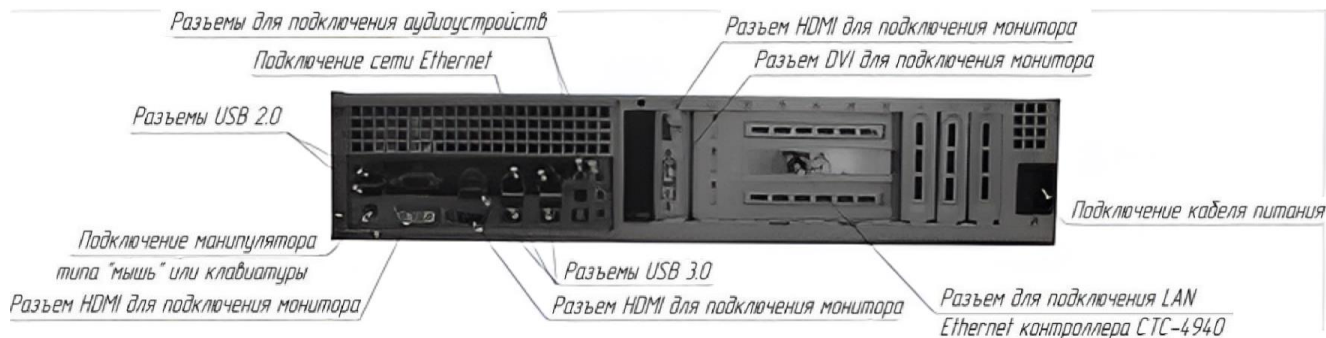

Расположение, внешний вид, типы разъемов и их количество может отличаться от приведенного.

Выполнение функций мониторинга сервера возможно только при подключенном к сети Ethernet контроллере CTC-4940.

IP-адрес сервера: 172.16.16.1

IP-адрес контроллера CTC-4940: 172.16.16.5

Данные для авторизации по умолчанию

| | Логин | Пароль для входа |
|----------|---------------|------------------|
| bios | — | bios777 или bios |
| OC | User | adm777 |
| СПО | Администратор | dvr777 |
| СТC-4940 | admin | admin |

