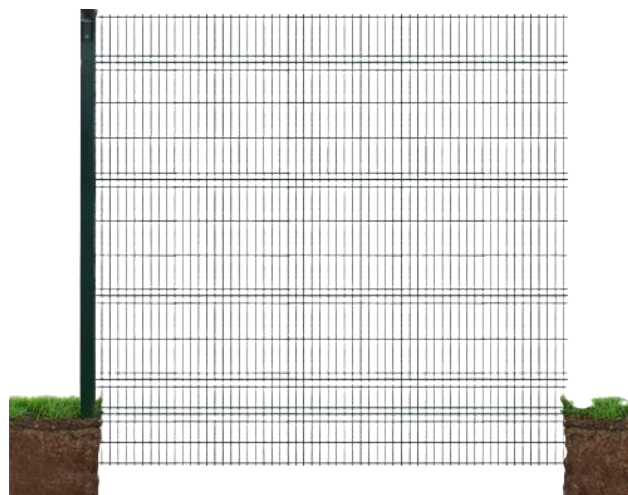


СТВФ.425711.315

ЗАСЛОН

2,4x2,5-А**СЕКЦИЯ ЗАГРАЖДЕНИЯ
С ПРОТИВОПОДКОПОМ**

НАЗНАЧЕНИЕ

Секция заграждения с противоподкопом «Заслон 2,4x2,5-А» предназначена для обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения, в том числе путем подкопа.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из опоры заграждения и сварной панели, имеющей четыре V-образных изгиба по полотну
- нижняя часть сварной панели ограждения располагается ниже уровня земли
- изделие снабжено необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опоры – фланцевое с анкерным креплением

ОСОБЕННОСТИ

- жесткая конструкция, позволяющая установку без дополнительных фиксирующих элементов

- наличие противоподкопного заграждения
- высококачественное антикоррозионное покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры секции над уровнем земли (ВхШ), мм	2400х2500
Габаритные размеры панели (ВхШ), мм	2830х2400
Размер ячейки секции, мм	50х200
Диаметр прутка секции, мм	5
Сечение столба опоры, мм	80х80х3
Высота столба опоры, мм	2400
Диапазон рабочих температур, °С	от -50 до +50

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Панель заграждения 3D «Заслон 2830х2410/50х200х5»	1 шт.
Зажим панели 80	5 шт.
Опора заграждения «Заслон 80х80х3/2400-н/Ф»	1 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН	1 шт.
Комплект упаковки	1/45 шт.
Этикетка	1 экз.
* Подробный комплект поставки приводится в паспорте изделия.	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

