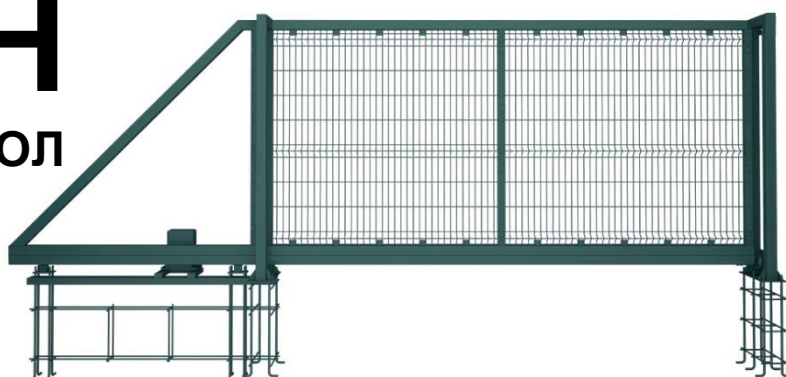


СТВФ.425712.342-01

ЗАСЛОН

2400x4000/П-50x200x5/ОЛ**АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ОТКАТНЫЕ ВОРОТА**

НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматические откатные ворота «Заслон 2400x4000/П-50x200x5/ОЛ» предназначены для создания рубежа охраны, а также обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из створки, принимающей и направляющей опор и электрического привода
- створка представляет собой раму со сварной панелью
- открывание ворот влево
- изделие снабжено необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опор – бетонирование

ОСОБЕННОСТИ

- автоматизированное открывание ворот
- высококачественное антикоррозионное покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Ширина проема ворот, мм	4000
Высота ворот над уровнем земли, мм	2400
Размер ячейки полотна ворот, мм	50x200
Диаметр прутка полотна ворот, мм	5
Диапазон рабочих температур, °С	от -50 до +50

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Створка ворот	1 шт.
Опора направляющая	1 шт.
Опора принимающая	1 шт.
Комплект монтажных частей	1 к-т
Комплект монтажных частей для откатных ворот 4 м	1 к-т
Упаковка	1 шт.
Этикетка	1 экз.
* Подробный комплект поставки приводится в паспорте изделия.	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

