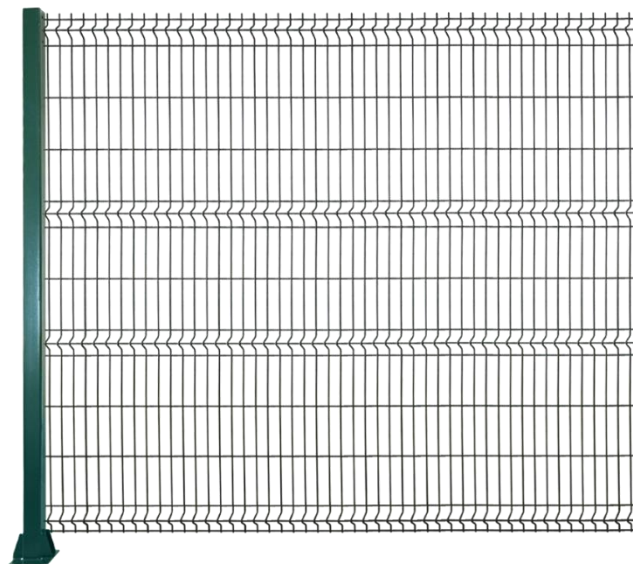


СТВФ.425711.316

ЗАСЛОН

2,4x2,5-А**СЕКЦИЯ ЗАГРАЖДЕНИЯ УГЛОВАЯ**

НАЗНАЧЕНИЕ

Секция заграждения угловая «Заслон 2,4x2,5-А» предназначена для обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из опоры заграждения и сварной панели, имеющей четыре V-образных изгиба по полотну
- изделие снабжено необходимыми крепежными и монтажными элементами, позволяющими присоединить к опоре следующую секцию под углом 90°
- тип установки опоры – фланцевое с анкерным креплением

ОСОБЕННОСТИ

- жесткая конструкция, позволяющая установку без дополнительных фиксирующих элементов
- высококачественное антикоррозионное покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры секции над уровнем земли (ВхШ), мм	2400х2500
Габаритные размеры панели (ВхШ), мм	2430х2400
Размер ячейки панели, мм	50х200
Диаметр прутка панели, мм	5
Сечение столба опоры, мм	80х80х3
Высота столба опоры, мм	2400
Диапазон рабочих температур, °С	от -50 до +50

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Панель ограждения 3D «Заслон 2430х2410/50х200х5»	1 шт.
Зажим угловой 80	5 шт.
Опора ограждения «Заслон 80х80х3/2400-у/Ф»	1 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН	1 шт.
Комплект упаковки	1/45 шт.
Этикетка	1 экз.
* Подробный комплект поставки приводится в паспорте изделия.	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

