

СТВФ.426484.132

# «Синергет ВК»

**СЕРВЕР АИС**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Сервер аналитической информационной системы «Синергет ВК» предназначен для сбора и хранения информации, полученной от серверов.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»
- в составе Аналитической информационной системы

## ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в корпусе высотой 2U для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с салазками для удобства обслуживания
- корпус оснащен специальной металлической экранирующей крышкой, предотвращающей несанкционированный доступ к его разъемам
- оснащен контроллером STS-4940
- оснащен программным средством доверенной загрузки
- работа осуществляется под управлением СПО «Синергет 1 СВ»

## ВОЗМОЖНОСТИ

- подключение всех серверов, входящих в комплексную систему безопасности объекта, к одному серверу по сети Ethernet

- защита от несанкционированного доступа к рабочим станциям и серверам с момента их включения до момента старта операционной системы
- мониторинг работоспособности сервера
- аппаратный перезапуск сервера при потере ответа в течение заданного времени

## ОСОБЕННОСТИ

- блокировка загрузки нештатных операционных систем
- соответствие требованиям приказов ФСТЭК России
- обеспечение доверенной загрузки в автоматизированных системах, обрабатывающих государственную тайну
- расширенные сетевые функции
- встроенный сетевой шлюз, позволяющий эффективно использовать пропускную способность канала связи для трансляции большого количества видеопотоков

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Объём жёсткого диска, ГБ	1000
Количество входных видеоканалов, шт.	16
Количество входных аудиоканалов, шт.	2
Время приведения в рабочее состояние, не более, мин.	2
Время непрерывной работы	не ограничено
Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч	4400
Напряжение электропитания однофазной сети, В/Гц	220(±10%)/50
Максимальная потребляемая мощность не более, Вт	500
Установленное программное обеспечение	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ОС «Astra Linux Special Edition»</li> <li>– САВЗ «Kaspersky Endpoint Security для Linux»</li> <li>– СПО «Синергет 1 СВ»</li> <li>– СДЗ «SafeNode System Loader»</li> <li>– Комплект программных средств для ЗМНИ</li> </ul>
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	533x430x89
Масса, не более, кг	10

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Наименование	Кол-во
Сервер АИС «Синергет ВК»	1 шт.
САВЗ «Kaspersky Endpoint Security для Linux»	1 экз.
ОС «Astra Linux Special Edition»	1 шт.
СПО «Синергет 1 СВ»	1 экз.
СДЗ «SafeNode System Loader»,	1 шт.
Комплект программных средств для ЗМНИ	1 экз.

Наименование	Кол-во
Комплект монтажных частей, в составе:	1 к-т
– Рельсы универсальные	1 шт.
– Кабель сетевой 220 В угловой	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Формуляр	1 экз.
* Подробный комплект поставки приводится в формуляре изделия	

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

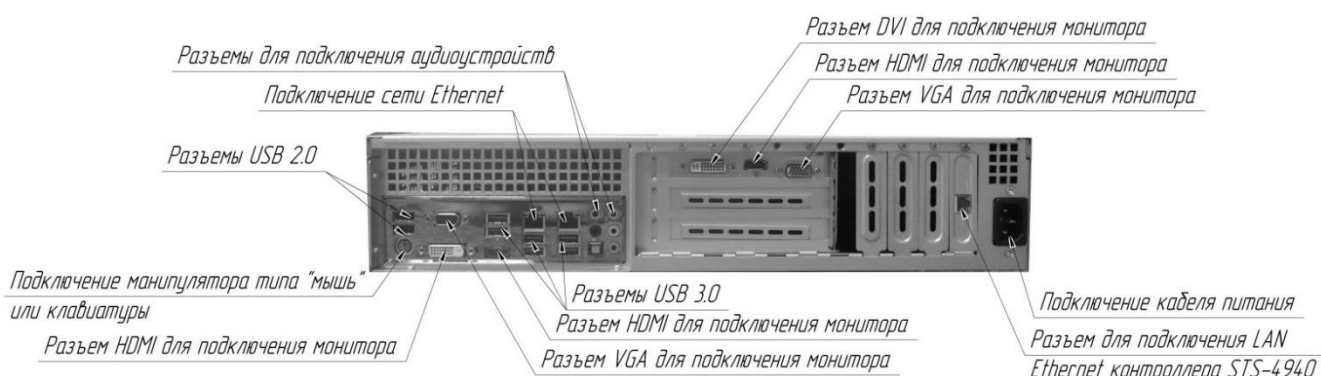

Расположение, внешний вид, типы разъемов и их количество может отличаться от приведенного.

Данные для авторизации по умолчанию

Роль пользователя	СДЗ «SafeNode»	ОС «Astra Linux SE»	СПО «Синергет 1 СВ»
Администратор безопасности информации	Для администрирования: Логин – admin Пароль – Abi77777	Логин – osabi Пароль – Abi777	–
	Для загрузки ОС: Логин – osabi Пароль – Abi77777		
Администратор СПО	Логин – synadm Пароль – Abi77777	Логин – synadm Пароль – Adm777	Логин – Администратор Пароль – Adm777

Bios пароль для входа: bios777 или bios

STS-4940: Логин / пароль: admin/ admin

IP-адрес по умолчанию

Сервер	172.16.16.1
Контроллер STS-4940	172.16.16.5

