

СТВФ.431295.005-02

STI-100

IP ТЕЛЕФОН



НАЗНАЧЕНИЕ

IP телефон STI-100 предназначен для обеспечения IP-телефонной связи через компьютерные сети Internet и Ethernet.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- системы оперативно-диспетчерской связи
- комплексные системы безопасности объектов

ИСПОЛНЕНИЕ

- прибор выполнен в пластиковом корпусе черного цвета с проводной трубкой, цветным ЖК-дисплеем и клавиатурой
- изделие оснащено портом WAN с поддержкой PoE для подключения к модему или маршрутизатору и портом LAN для подключения к компьютеру
- может устанавливаться в горизонтальном или вертикальном положении

ВОЗМОЖНОСТИ

- обеспечение двусторонней голосовой связи через компьютерные сети Internet и Ethernet
- возможность подключения модуля расширения клавиш
- ввод текстовых и цифровых данных

- создание 6 учетных записей SIP с независимой настройкой
- отображение идентификатора звонящего абонента, длительности звонка, даты и времени
- отправка SMS
- создание и настройка телефонной книги
- создание до 4 удалённых телефонных книг в формате XML
- просмотр и очистка истории вызовов
- блокировка клавиатуры/меню во время разговора
- быстрый набор номера
- регулировка громкости
- выбор мелодии звонка

ОСОБЕННОСТИ

- поддержка функций QoS, обеспечивающих высокое качество передачи и приема голоса
- поддержка функции Voice VLAN, обеспечивающей защиту сети от несанкционированного доступа
- защита паролем при доступе к интерфейсу настройки
- гибкий план набора номера
- MWI индикация
- настраиваемая программируемая клавиша
- индикатор входящего вызова

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Интерфейс	<ul style="list-style-type: none"> – Порт WAN 10/100Base-TX для подключения к сети Интернет/PoE-коммутатору – Порт LAN 10/100Base-TX для подключения к ПК – Разъем для подключения гарнитуры – Разъем для подключения модуля расширения – USB 2.0
Дисплей	<ul style="list-style-type: none"> – Цветной ЖК-дисплей с активной матрицей – Разрешение: 480x320 пикселей
Клавиатура	<ul style="list-style-type: none"> – 12 цифровых клавиш – 8 функциональных клавиш – 4 программируемые клавиши – 6 клавиш для навигации – 8 клавиш DSS

Наименование параметра	Значение
Аудио кодеки	G.711a/u (64 Кбит/с); G.729A/B (8 Кбит/с); G.723.1; G.726-32; G.722.1
Голосовые функции	<ul style="list-style-type: none"> – Подавление пауз – Акустическое подавление эха – Обнаружение голосовой активности – Генерация фоновых шума – Jitter-буфер – Передатчик DTMF – Маскирование потери пакетов – Поддержка HD Voice
Сигнальные, медиа и сетевые протоколы	<ul style="list-style-type: none"> – SIP RFC 3261 – SIP RFC 2327 – RTP RFC 1889 – Назначение IP-адреса: статический IP-адрес, DHCP и PPPoE – STUN, static port mapping (для NAT traversal) – SNTP – DNS и DNS SRV – TFTP/FTP/HTTP для автоконфигурирования – IP/TCP/UDP/ARP/ICMP – Режим маршрутизатора и моста
QoS:	<ul style="list-style-type: none"> – IEEE 802.1Q и IEEE 802.1p – Diffserv (DSCP)/ToS
Дополнительные функции звонков	<ul style="list-style-type: none"> – Удержание вызова / Возобновление вызова – Функция Call mute – Перевод вызова (несопровождаемый, сопровождаемый и с ранним сопровождением) – Переадресация вызова (Занято, Нет ответа, Безусловная) – Ожидание вызова – Индикация ожидания вызова – Пятисторонняя конференция – Анонимный вызов / блокировка анонимного вызова – Индикация ожидания сообщения

Наименование параметра	Значение
	<ul style="list-style-type: none"> – Функция «Не беспокоить» – Автоответ – Черный список – Автоматический повторный набор номера – Горячая линия – BLF/Presence – Интерком – Перехват вызова (Call Pickup) – Action URL/Active URI
Напряжение электропитания постоянного тока, В	5
Электропитание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 3)*	Да
Потребляемая мощность, не более, Вт:	
– в режиме ожидания,	2,5
– в режиме разговора	5,5
Диапазон рабочих температур, °C	от +5 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	224x218x84
Масса, не более, кг	1,3
*Для осуществления электропитания по PoE необходимо дополнительно приобрести источник питания PoE	

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Наименование	Кол-во
IP телефон STI-100	1 шт.
Адаптер питания 5В/1А	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Руководство по эксплуатации*	–
* При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре, при единичной поставке – на каждое изделие.	
Руководство по эксплуатации доступно по адресу: stilsoft.ru	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.


МОНТАЖ

Монтаж IP телефона STI-100 на горизонтальную поверхность

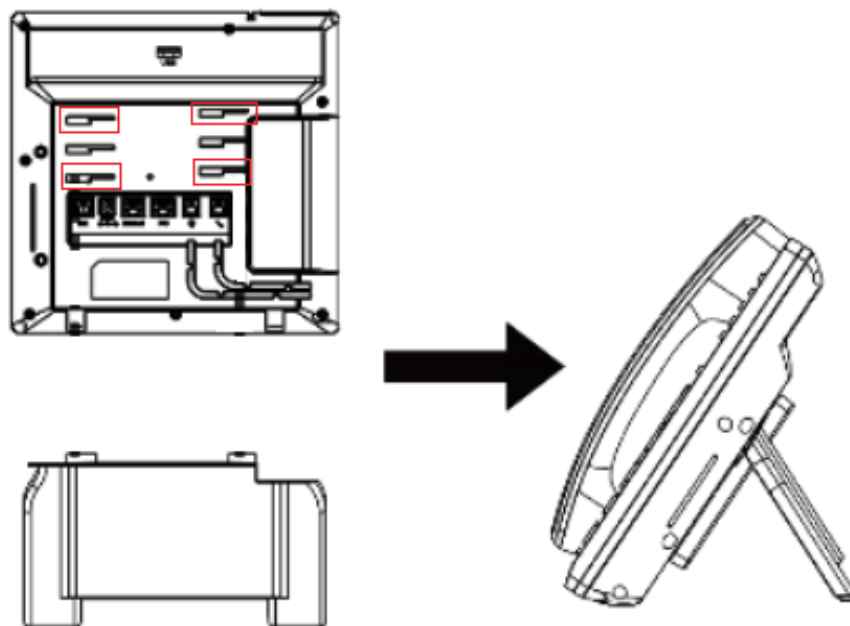


ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Прямое подключение к компьютерной сети

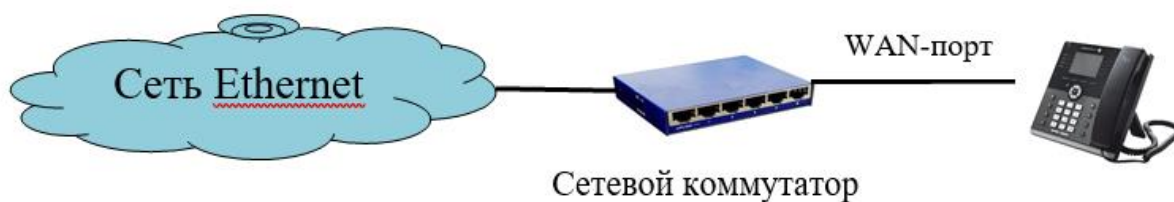

Подключение через компьютер, находящийся в сети Ethernet

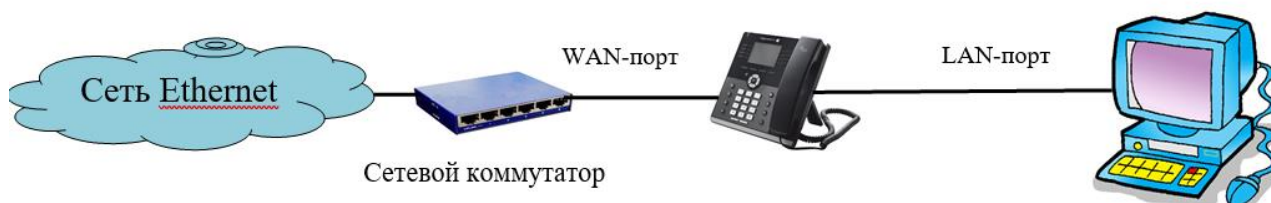

Данные для авторизации по умолчанию

Логин	admin
Пароль	admin

IP-адрес WAN по умолчанию: 172.16.16.101

