


СТВФ.425712.322

ЗАСЛОН

**2000x6000/П-50x200x5/
Б-160/В/ОН**

**ВОРОТА РАСПАШНЫЕ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ**

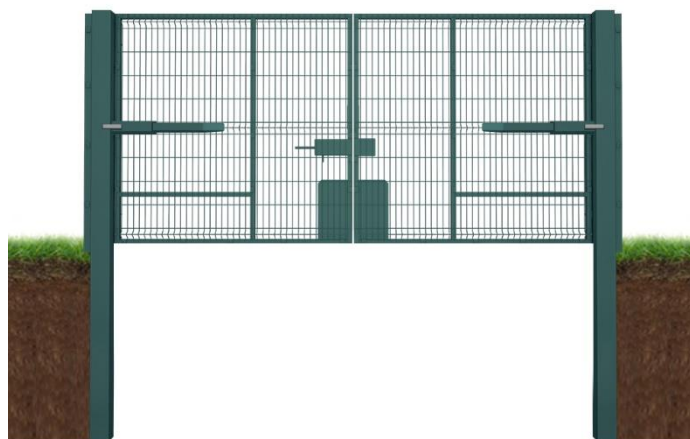

НАЗНАЧЕНИЕ

Ворота распашные с электроприводом «Заслон 2000x6000/П-50x200x5/Б-160/В/ОН» предназначены для создания рубежа охраны, а также обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из двух створок, двух опор под петли, упора ворот, а также электропривода с комплектом монтажных частей
- створки представляют собой рамы со сварными панелями
- створки оснащены петлями для навесного замка
- изделие снабжено необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опор – бетонирование

ОСОБЕННОСТИ

- автоматизация открывания створок ворот
- петли ворот с возможностью регулировки в двух плоскостях
- высококачественное антикоррозионное покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Ширина проема ворот, мм	6000
Высота ворот над уровнем земли, мм	2000
Размер ячейки полотна ворот, мм	50x200
Диаметр прутка полотна ворот, мм	5
Сечение столба опоры, мм	160x160x4
Диапазон рабочих температур, °C	от -50 до +50

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Створка ворот	2 шт.
Опора под петли	1 шт.
Опора с табличкой	1 шт.
Упор ворот	1 шт.
Фотоэлементы накладные, дальность 10 м CAME DIR10	1 к-т
Блок управления для приводов 230 В CAME ZF1N	1 шт.
Лампа сигнальная (светодиодная) 230 В CAME KLED	1 шт.
Привод 230 В линейный, самоблокирующийся CAME A3000A	2 шт.
Комплект крепления ограждения	2 к-та
Комплект монтажных частей распашных ворот	1 к-т
Упаковка	1 шт.
Этикетка	1 экз.
* Подробный комплект поставки приводится в паспорте изделия.	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

