

**СТВФ.426471.470**

# STS-504A

**КОНТРОЛЛЕР**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер STS-504A предназначен для размещения блоков радиоэлектронного, телекоммуникационного и другого оборудования в разнообразных комбинациях, а также для организации систем безопасности объектов.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексные системы безопасности объектов
- охрана периметров объектов и удаленных территорий

## ИСПОЛНЕНИЕ

- контроллер выполнен в металлическом корпусе с запирающейся на два замка дверью, оснащенной защитным заземлением, и укомплектован съемной монтажной панелью для установки электрооборудования
- контроллер оснащен датчиком вскрытия, автоматическим выключателем напряжения электропитания, устройством защитного отключения и системой охлаждения
- корпус оснащен солнцезащитным козырьком, уплотнителем по периметру двери и защитным желобом, предохраняющими от попадания внутрь грязи и воды
- внутренние поверхности стенок и двери покрыты термостойким утеплителем

## ВОЗМОЖНОСТИ

- выбор устанавливаемых в контроллер блоков в зависимости от поставленных задач по охране объекта
- охлаждение внутреннего пространства корпуса
- защита от несанкционированного доступа к оборудованию внутри корпуса

## ОСОБЕННОСТИ

- конструкция контроллера позволяет разместить 6 блоков на выбор из списка: БКМ8, Б406, Б408, Б411, Б419, БВО, БГ34, Б747, БП24, БП24/48, БК8, БГ31К, БП220, БП24/220/350, Б4958, БК8П, БКМ10П, БА50/220, БА50/12
- дополнительно в контроллере предусмотрены фиксированные места для размещения 3-х блоков БГ34, одного БК8 и одного БПО
- предусмотрен обогрев внутреннего пространства контроллера

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Напряжение электропитания переменного тока, В/Гц	220/50
Номинальный ток автоматического выключателя напряжения питания, А	25
Напряжение электропитания постоянного тока вентилятора, В	12
Включение вентиляции при температуре, от, °С	35
Вариант исполнения	уличный
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50
Габаритные размеры (без козырька), мм	715x500x257
Масса (без козырька), не более, кг	17


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Контроллер STS-504A	1 шт.
Блок УВ	1 шт.
Комплект монтажных частей	1 к-т
Паспорт	1 экз.
Упаковка	1 шт.

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 8 лет.

# ВАРИАНТ РАЗМЕЩЕНИЯ БЛОКОВ НА МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ

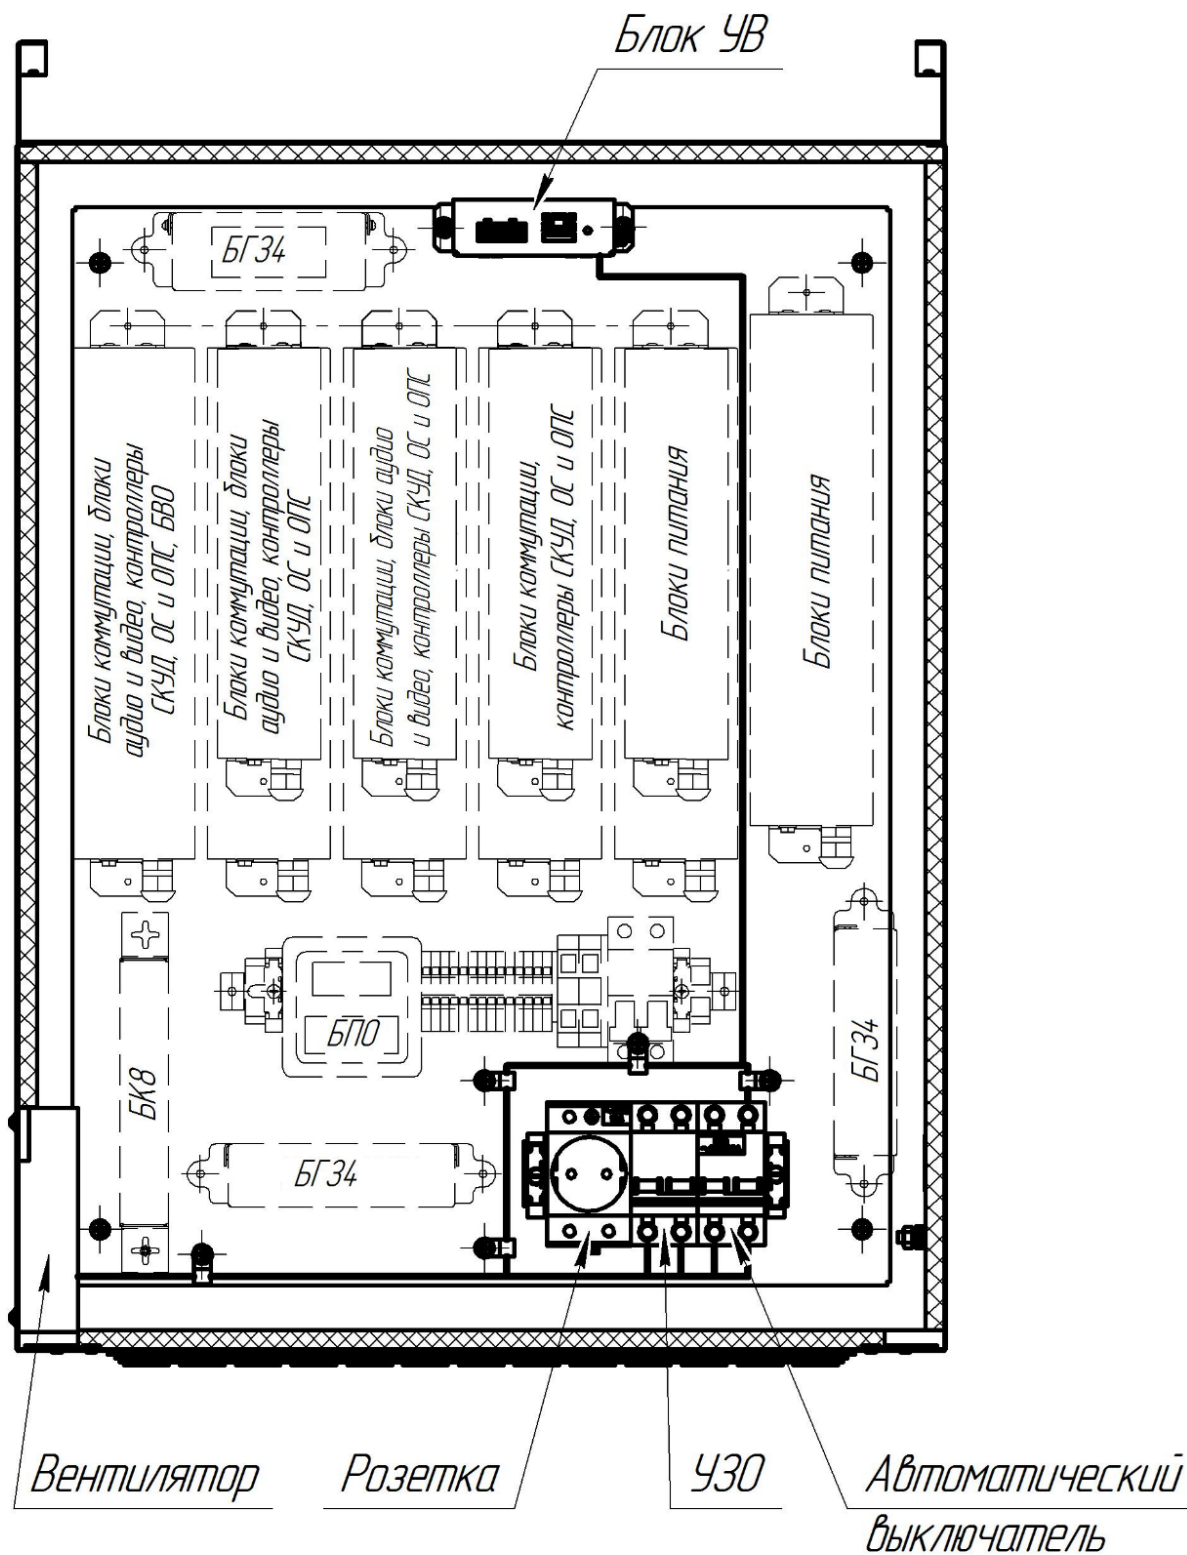

## УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КОНТРОЛЛЕРА STS-504A

