

СТВФ.426484.223

«Синергет КСБО-L»

СЕРВЕР

НАЗНАЧЕНИЕ

Сервер «Синергет КСБО-L» предназначен для сбора, обработки, хранения и передачи информации, а также управления комплексной системой обеспечения безопасности объекта «Синергет КСБО».

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексные системы обеспечения безопасности объектов «Синергет КСБО»

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в корпусе для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с салазками для удобства обслуживания
- работа сервера осуществляется под управлением СПО «Синергет КСБО»

ВОЗМОЖНОСТИ

- подключение всех устройств, входящих в комплексную систему безопасности объекта, к одному серверу по сети Ethernet
- запись и просмотр видеоканалов
- выборочная трансляция событий системы, видеопотоков реального времени и видеоархивов на верхний уровень управления

- автоматическое принятие решений при возникновении нештатной ситуации или при временном отсутствии оператора
- мониторинг работоспособности сервера

ОСОБЕННОСТИ

- расширенные сетевые функции
- встроенный сетевой шлюз, позволяющий эффективно использовать пропускную способность канала связи для трансляции большого количества видеопотоков
- подсистема интеллектуального мониторинга исправности и самодиагностики системы с выдачей рекомендаций по необходимому ремонту
- организация полнофункциональной системы контроля и управления доступом людей и транспортных средств на предприятиях среднего размера при использовании СПО «Синергет КСБО» с модулем «СКУД-Стандарт»
- неограниченное масштабирование системы при установке резервных серверов с сохранением всех событий и видеоархивов в едином информационном поле
- предустановленное СПО «Синергет КСБО», защищенное программным ключом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Объем HDD диска, ТБ	2x1
Объем SSD диска, ГБ	2x480
Объем оперативной памяти, ГБ	8x16
Количество входных видеоканалов, шт.	6
Количество входных аудиоканалов, шт.	2
Количество отображаемых и записываемых кадров\сек.	25
Время приведения в рабочее состояние, не более, мин.	2
Время непрерывной работы	не ограничено
Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч	4400
Напряжение электропитания от сети переменного тока, В/Гц	220(+10%/-15%)/50
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт	550
Установленное программное обеспечение	<ul style="list-style-type: none"> – ОС «Astra Linux Special Edition», релиз «Опел», – Kaspersky Endpoint Security для Linux, – СПО «Синергет КСБО», – Программный модуль «СКУД-Стандарт»
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	850x460x45
Масса, не более, кг	15


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Сервер «Синергет КСБО-L»	1 шт.
Kaspersky Endpoint Security для Linux (Лицензия)	1 экз.
Лицензия на ОС «Astra Linux Special Edition», релиз «Орел», РУСБ.10015-10	1 экз.
Рельсы универсальные	1 к-т
Кабель сетевой 220В	2 шт.
Кабель питания	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 8 лет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

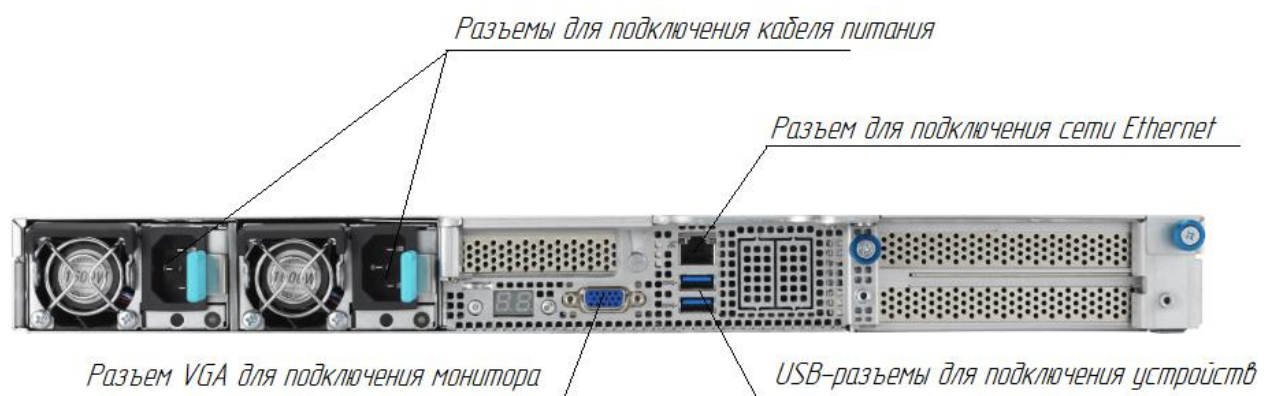

Расположение, внешний вид, типы разъемов и их количество может отличаться от приведенного.

IP-адрес по умолчанию: 172.16.16.1

Данные для авторизации по умолчанию

	Логин	Пароль для входа
bios	—	bios777 или bios
ОС	user	adm777
СПО	Администратор	dvr777

