


«Заслон 4»

Комплект дополнительной опоры

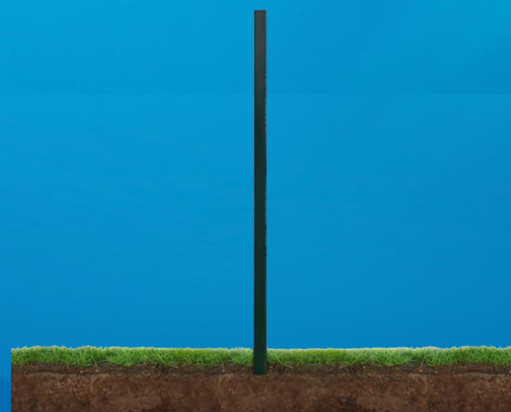

СТВФ.305622.044

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект дополнительной опоры «Заслон 4» предназначен для использования в качестве оконечного элемента ограждающих конструкций на режимных объектах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из опоры ограждения
- комплект снабжен необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опоры – бетонирование

ОСОБЕННОСТИ

- жесткая конструкция, позволяющая установку без дополнительных фиксирующих элементов
- высококачественное антикоррозионное покрытие

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Добавочная опора	1 шт.
✓ Опора с фланцем	1 шт.
✓ Свая под бетонирование-1500	1 шт.

Наименование	Кол-во
✓ Комплект монтажных частей, в составе:	1 к-т
— Зажим панели 80	8 шт.
— Зажим соединительный	2 шт.
— Полумуфта	2 шт.
— Болт М8-6g x 25.48.019 ГОСТ 7805-70	8 шт.
— Болт М12-6gx32.48.019 ГОСТ 7805-70	4 шт.
— Гайка М12-6Н.5.0115 ГОСТ 11860-85	4 шт.
— Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8 шт.
— Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4 шт.
— Шайба С 12.01.10.0115 ГОСТ 6958-78	8 шт.
— Шайба С. 8.01.10.019 ГОСТ 11371-78	8 шт.
— Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН	1 шт.
✓ Комплект упаковки	1/45 шт.
✓ Этикетка	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Сечение столба опоры, мм	80x80x3
Высота столба опоры, мм	5500
Диапазон рабочих температур, °С	от –50 до +50



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44
www.stilsoft.ru