

СТВФ.426471.287

STS-504

КОНТРОЛЛЕР



НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер STS-504 предназначен для размещения блоков радиоэлектронного, телекоммуникационного и другого оборудования в разнообразных комбинациях, а также для организации систем безопасности объектов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексные системы безопасности объектов
- охрана периметров объектов и удаленных территорий

ИСПОЛНЕНИЕ

- контроллер выполнен в металлическом корпусе с запирающейся на два замка дверью, оснащенном защитным заземлением, и укомплектован съемной монтажной панелью для установки электрооборудования
- контроллер оснащен датчиком вскрытия, автоматическим выключателем напряжения электропитания, устройством защитного отключения и системой охлаждения
- корпус оснащен солнцезащитным козырьком, уплотнителем по периметру двери и защитным желобом, предохраняющими от попадания внутрь грязи и воды
- внутренние поверхности стенок и двери покрыты термостойким утеплителем

ВОЗМОЖНОСТИ

- выбор устанавливаемых в контроллер блоков в зависимости от поставленных задач по охране объекта
- охлаждение внутреннего пространства корпуса
- защита от несанкционированного доступа к оборудованию внутри корпуса

ОСОБЕННОСТИ

- конструкция контроллера позволяет разместить 5 блоков на выбор из списка: БКМ8, Б406, Б408, Б411, Б419, БВО, БГ34, Б747, БП24, БП24/48, БК8, БК16С, БГ31К или 2 блока из списка: БП220, БП24/220/350, БВ4, БА220, Б4958, БК8П, БКМ10П, БА50/220, БА50/12 и 3 любых блока из предыдущего списка
- дополнительно в контроллере предусмотрено фиксированное место для размещения блока БГ34
- предусмотрен обогрев внутреннего пространства контроллера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Напряжение электропитания переменного тока, В/Гц	220/50
Номинальный ток автоматического выключателя напряжения питания, А	25
Напряжение электропитания постоянного тока вентилятора, В	12
Включение вентиляции при температуре, от, °С	35
Вариант исполнения	уличный
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50
Габаритные размеры (без козырька), мм	560x400x257
Масса (без козырька), не более, кг	12


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Контроллер STS-504	1 шт.
Блок УВ	1 шт.
Комплект монтажных частей	1 к-т
Паспорт	1 экз.
Упаковка	1 шт.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 8 лет.

ВАРИАНТ РАЗМЕЩЕНИЯ БЛОКОВ НА МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ

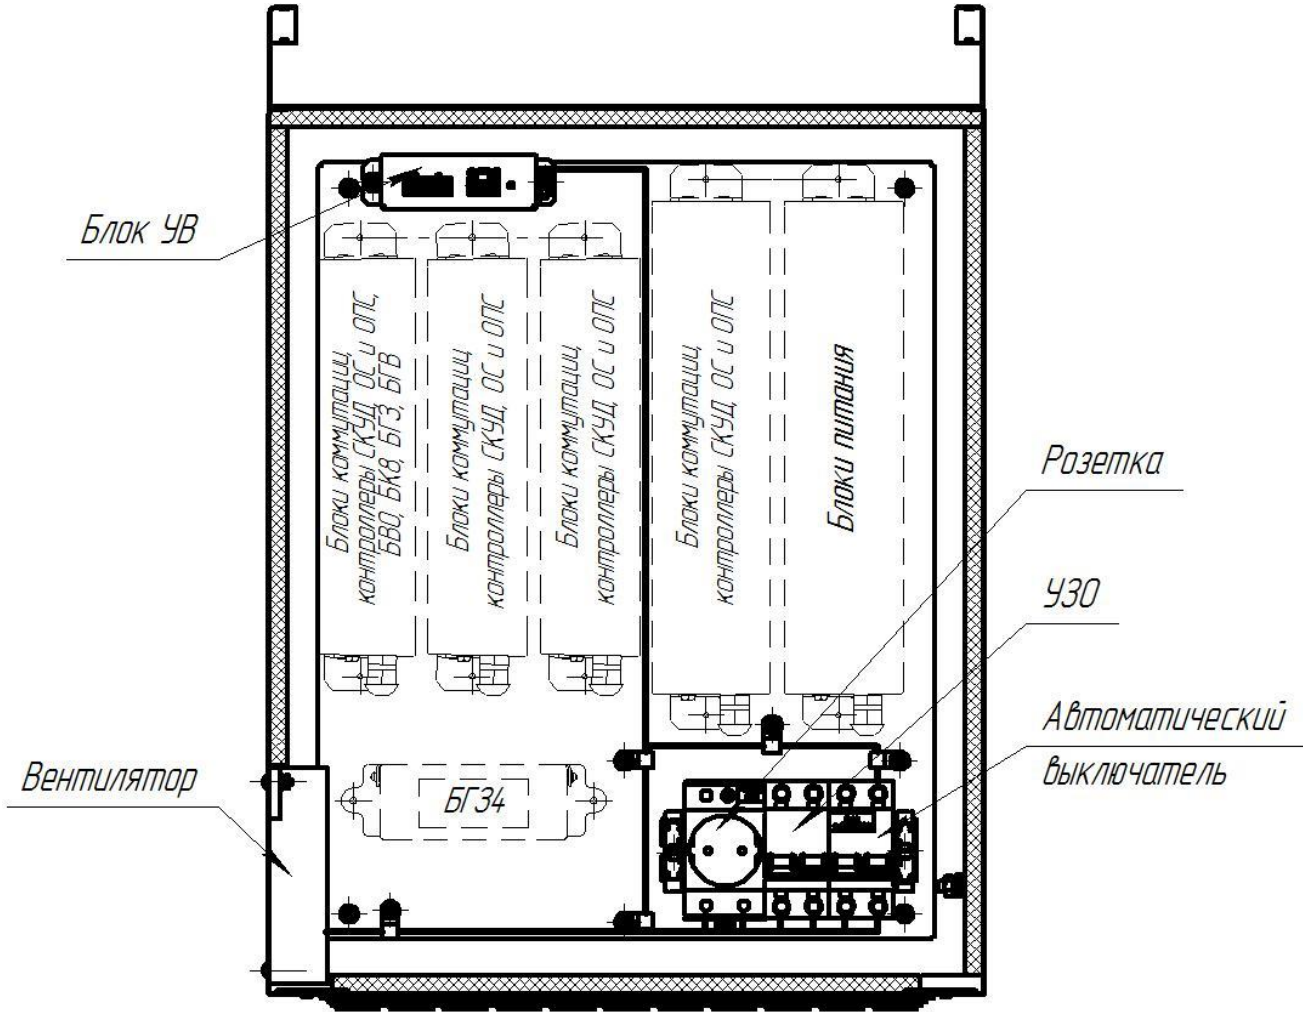

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КОНТРОЛЛЕРА STS-504

