

СТВФ.426471.054

СТС-504К

ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЙ ШКАФ



НАЗНАЧЕНИЕ

Термостатированный шкаф СТС-504К предназначен для размещения блоков радиоэлектронного, телекоммуникационного и другого оборудования в разнообразных комбинациях, а также для организации систем безопасности объектов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексные системы безопасности объектов
- охрана периметров объектов и удаленных территорий

ИСПОЛНЕНИЕ

- термостатированный шкаф выполнен в металлическом корпусе с запирающейся на два замка дверью, оснащенном защитным заземлением, и укомплектован съемной монтажной панелью для установки электрооборудования
- термостатированный шкаф оснащен датчиком вскрытия, автоматическим выключателем напряжения электропитания, устройством защитного отключения, системой управления климатом и воздушным фильтром
- корпус оснащен солнцезащитным козырьком, уплотнителем по периметру двери и защитным желобом, предохраняющими от попадания внутрь грязи и воды
- внутренние поверхности стенок и двери покрыты термостойким утеплителем

ВОЗМОЖНОСТИ

- выбор устанавливаемых в термостатированный шкаф блоков в зависимости от поставленных задач по охране объекта
- защита от несанкционированного доступа к оборудованию внутри корпуса
- обеспечение внутри корпуса микроклимата, необходимого для нормальной работы установленного в нем оборудования

ОСОБЕННОСТИ

- конструкция контроллера позволяет разместить 5 блоков на выбор из списка: БКМ8, БВ2, Б403, Б406, Б408, Б409, Б411, Б419, БВО, БГ34, Б747, БП24, БП24/48, БК8, БК16С, БГ31К или 2 блока из списка: БП220, БП24/220/350, БВ4, БА220, Б4958, БК8П, БКМ10П, БА50/220, БА50/12 и 3 любых блока из предыдущего списка
- предусмотрен обогрев внутреннего пространства контроллера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Значение |
|--|---------------|
| Напряжение электропитания переменного тока системы термостатирования, В/Гц | 220/50 |
| Номинальный ток автоматического выключателя напряжения питания, А | 25 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 60 |
| Мощность обогрева, Вт | 55 |
| Напряжение электропитания постоянного тока блока УК, В | 12–24 |
| Поддержание внутренней регулируемой температуры, °С | от 0 до +50 |
| Включение вентиляции при температуре, от, °С | 35 |
| Покрытие | полиэфирное |
| Вариант исполнения | уличный |
| Степень защиты | IP54 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от –40 до +50 |
| Габаритные размеры (без козырька), мм | 560x400x257 |
| Масса (без козырька), не более, кг | 14 |


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол-во |
|---------------------------|--------|
| Контроллер СТС-504К | 1 шт. |
| Блок управления климатом | 1 шт. |
| Комплект монтажных частей | 1 к-т |
| Комплект ЗИП-О | 1 шт. |
| Паспорт | 1 экз. |
| Упаковка | 1 шт. |

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

ВАРИАНТ РАЗМЕЩЕНИЯ БЛОКОВ НА МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ

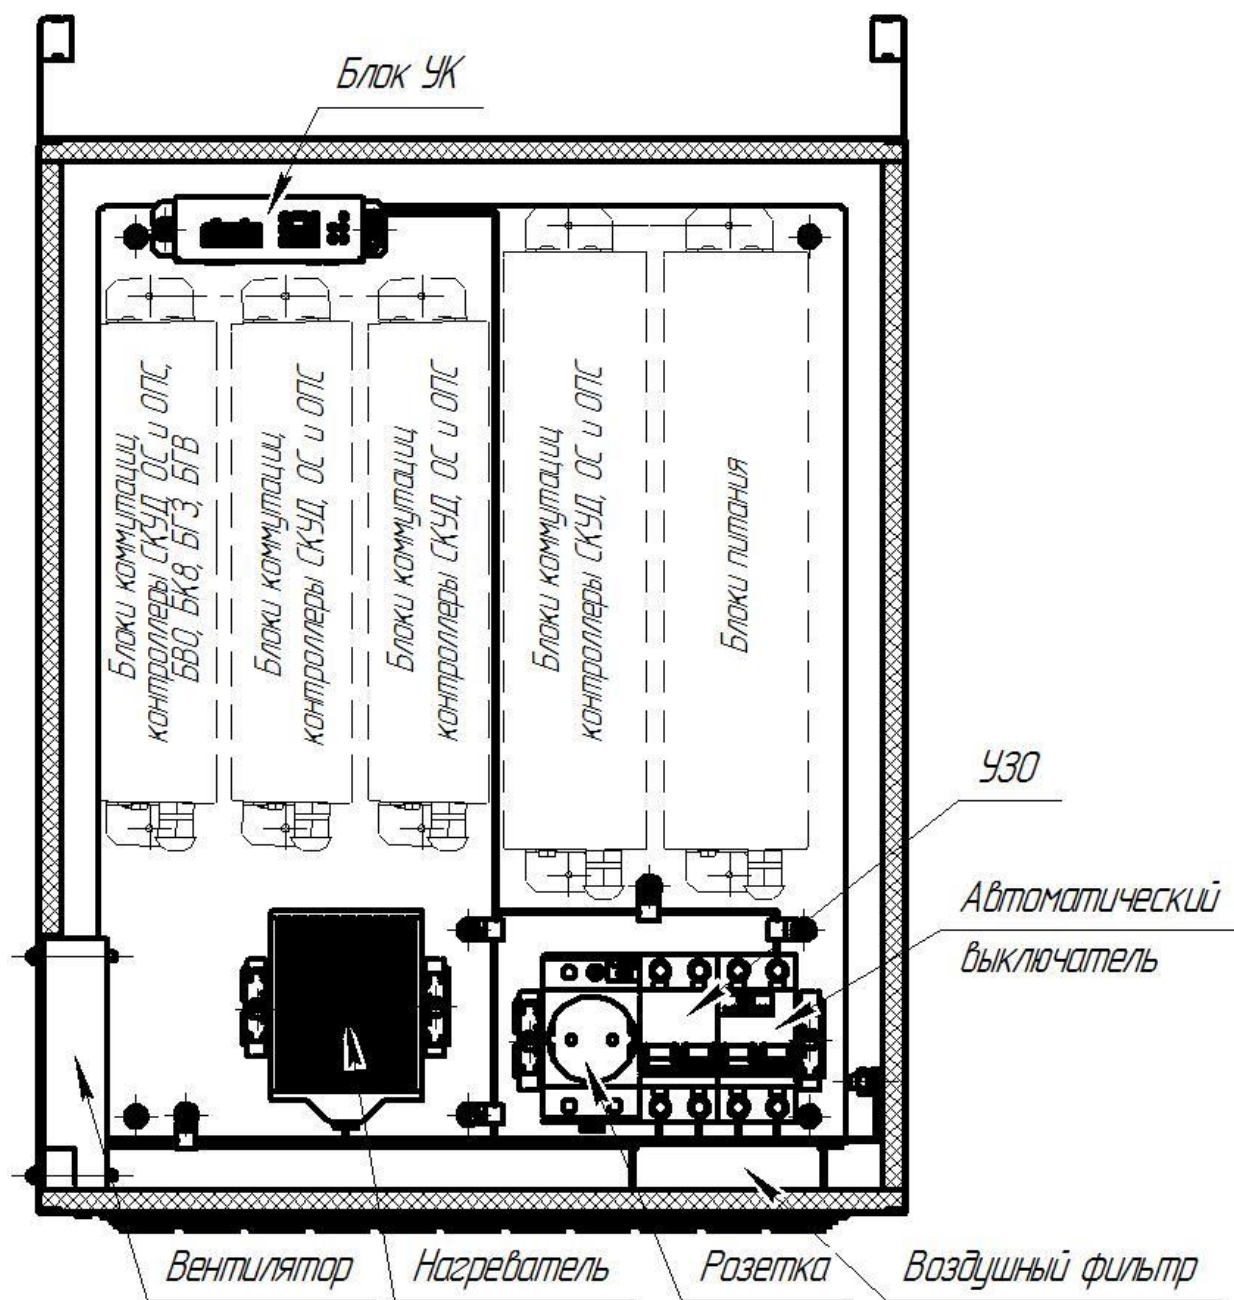

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

