

СТВФ.426471.233

# СТС-185

**КОММУТАТОР**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Многофункциональный гигабитный управляемый коммутатор СТС-185 предназначен для построения сетей IP-видеонаблюдения.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплекс средств видеоконтроля «Синергет СВК»

## ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в металлическом корпусе с запирающейся на два замка дверью, оснащенном защитным заземлением, и укомплектован съемной монтажной панелью для установки электрооборудования
- оснащен встроенными источником бесперебойного питания и оптическим кроссом
- оборудован микропереключателем вскрытия, автоматическим выключателем напряжения электропитания, встроенными модулями грозозащиты, системой управления климатом и воздушным фильтром
- корпус оснащен солнцезащитным козырьком, уплотнителем по периметру двери и защитным желобом, предохраняющими от попадания внутрь грязи и воды
- внутренние поверхности стенок и двери покрыты термостойким утеплителем

## ВОЗМОЖНОСТИ

- подключение PoE-устройств мощностью до 25 Вт к каждому из 10 портов
- автоматическое определение подключаемых устройств
- защита от несанкционированного доступа к оборудованию внутри корпуса
- обогрев АКБ в холодное время года

## ОСОБЕННОСТИ

- защита от синфазных и дифференциальных электромагнитных помех для Ethernet портов и цепей питания от сети 220 В
- регуляция температуры и поддержание внутри корпуса микроклимата, необходимого для нормальной работы установленного в нем оборудования, в соответствии с показателями термодатчика

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра   | Значение                                  |
|--|---|
| Сетевой интерфейс  | Ethernet 10/100/1000 Base-Tx, 1000 Base-X |
| Напряжение электропитания переменного тока системы термостатирования, В/Гц | 220(±10%)/50                              |
| Номинальный ток автоматического выключателя напряжения питания, А          | 32  |
| Потребляемая мощность, не более, Вт  | 380                                       |
| Напряжение электропитания постоянного тока блока УК, В                     | 12–24                                     |
| Поддержание внутренней регулируемой температуры, °С                        | от 0 до +50                               |
| Включение вентиляции при температуре, от, °С                               | +35                                       |
| Вариант исполнения   | уличный                                   |
| Степень защиты   | IP66                                      |
| Габаритные размеры (без козырька), мм                                      | 560x400x260                               |
| Диапазон рабочих температур, °С  | от –40 до +50                             |
| Масса, не более, кг  | 26  |


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование  | Кол-во |
|---|--------|
| Коммутатор CTC-185  | 1 шт.  |
| Комплект монтажных частей   | 1 к-т  |
| Упаковка  | 1 шт.  |
| Паспорт   | 1 экз. |
| Руководство по эксплуатации   | *      |
| *При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.<br>Руководство по эксплуатации доступно по адресу: <a href="http://stilsoft.ru">http://stilsoft.ru</a> |        |

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – не менее 5 лет.

## СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ БЛОКОВ ВНУТРИ КОММУТАТОРА

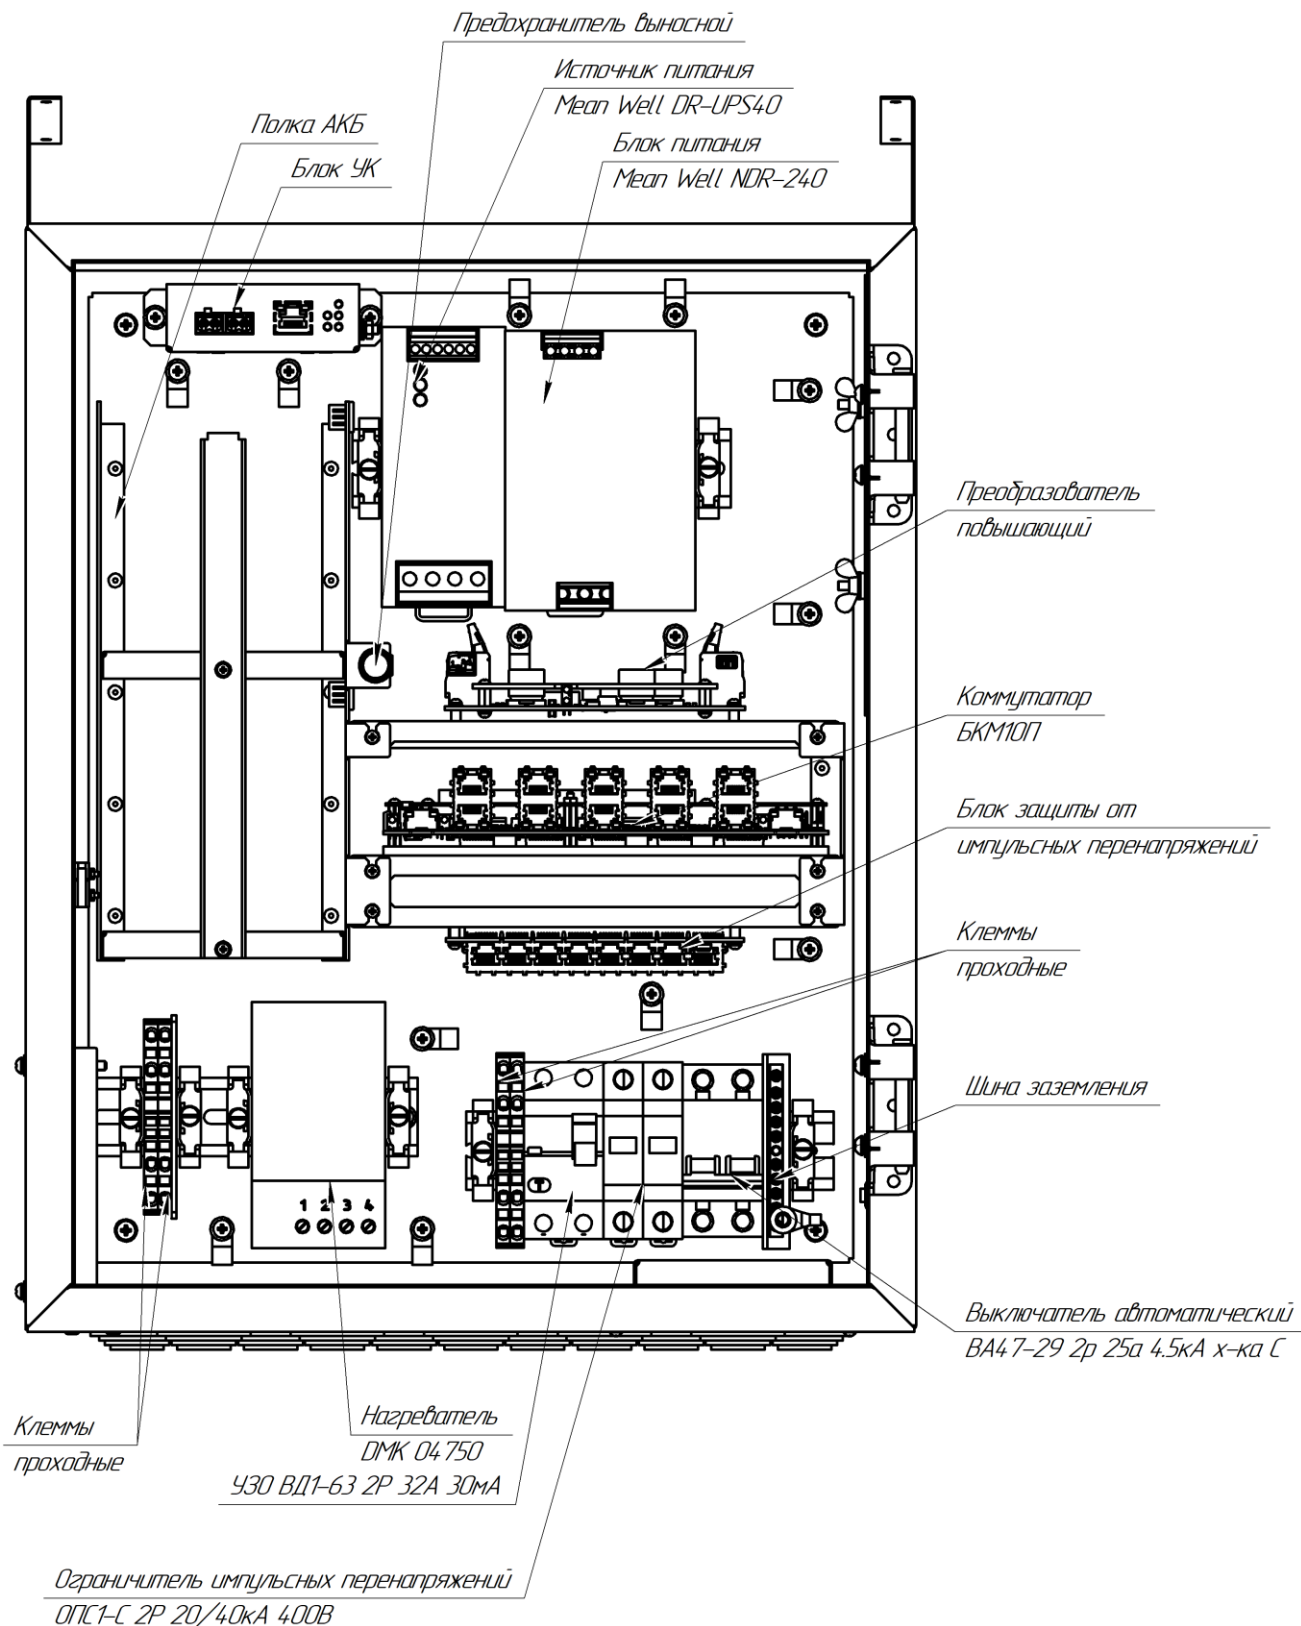

## УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

