

**СТАЕ.426459.041-05****СТАЕ.426459.041-07**

# SDP-858I

**IP-ВИДЕОКАМЕРА**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Уличная стационарная IP-видеокамера высокого разрешения с ИК-подсветкой SDP-858I предназначена для профессионального круглосуточного видеонаблюдения на обширных пространствах и прилегающих территориях охраняемых объектов.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- профессиональные системы видеонаблюдения
- в составе комплексных систем обеспечения безопасности объекта

## ИСПОЛНЕНИЕ

- видеомодуль и плата ИК-подсветки размещены в металлическом корпусе с антикоррозийным покрытием
- матрица IP-видеокамеры оснащена механическим ИК-фильтром
- дополнительное исполнение СТАЕ.426459.041-07 оснащено вариофокальным объективом с увеличенным фокусным расстоянием
- в комплект поставки входит кронштейн для установки IP-видеокамеры на различных поверхностях и опорах

## ВОЗМОЖНОСТИ

- непрерывное круглосуточное видеонаблюдение

- видеонаблюдение в темное время суток с автоматическим переключением режимов в зависимости от уровня освещенности

## ОСОБЕННОСТИ

- высокое разрешение
- удаленное управление видеокамерой по сетевому интерфейсу

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Матрица	1/2,8" CMOS
Максимальное разрешение, пикс: <ul style="list-style-type: none"> <li>– СТАЕ.426459.041-05</li> <li>– СТАЕ.426459.041-07</li> </ul>	2560×1440 2592×1944
Чувствительность при светосиле F1.2, Люкс	Цвет. – 0,01, Ч/Б – 0,001
Фокусное расстояние объектива, мм: <ul style="list-style-type: none"> <li>– СТАЕ.426459.041-05</li> <li>– СТАЕ.426459.041-07</li> </ul>	2.8 – 12 @ F1.4 6-22
Угол обзора, град	102° – 53° @ 2,8 34° – 19° @ 12
Дальность ИК подсветки, до, м	70
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Скорость электронного затвора, с: <ul style="list-style-type: none"> <li>– СТАЕ.426459.041-05</li> <li>– СТАЕ.426459.041-07</li> </ul>	1 – 1/100000 1/5 – 1/50000
Скорость передачи: <ul style="list-style-type: none"> <li>– СТАЕ.426459.041-05</li> <li>– СТАЕ.426459.041-07</li> </ul>	256 – 16384 200Кбит/с – 12Мбит/с
Сжатие изображения: <ul style="list-style-type: none"> <li>– СТАЕ.426459.041-05</li> <li>– СТАЕ.426459.041-07</li> </ul>	H.265/H.264 H.265 / H.264 / MJPEG
Поддерживаемые сетевые протоколы: <ul style="list-style-type: none"> <li>– СТАЕ.426459.041-05</li> <li>– СТАЕ.426459.041-07</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– IPv4, RTSP, HTTP, DHCP, DNS, RTMP, NTP, ONVIF Profile S</li> <li>– IPv4/IPv6, TCP/UDP, HTTP, PPPoE, FTP, UPNP, DDNS, SMTP, SNMP, RTSP, ONVIF</li> </ul>
Управление	Веб-интерфейс, StiiVL
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet-порт
Напряжение электропитания постоянного тока, В: <ul style="list-style-type: none"> <li>– СТАЕ.426459.041-05</li> <li>– СТАЕ.426459.041-07</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 12±10%, IEEE 802.3af (тип 1)</li> <li>– 12, PoE (802.3af)</li> </ul>

Наименование параметра	Значение
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт: – СТАЕ.426459.041-05 – СТАЕ.426459.041-07	10 9
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	ø91×331
Масса, не более, кг	1,2

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Наименование	Кол-во
IP-видеокамера SDP-858I	1 шт.
Комплект монтажных частей	1 к-т
Комплект ЗИП-О	1 к-т
Упаковка	1 шт.
Руководство по эксплуатации *	—
Паспорт	1 экз.
<p>* При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.</p> <p>Руководство по эксплуатации доступно по адресу: <a href="http://stilsoft.ru">stilsoft.ru</a></p>	

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года (для СТАЕ.426459.041-07 – 2 года).
- Назначенный срок службы – 10 лет (для СТАЕ.426459.041-07 – 8 лет).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Кабели подключения IP-видеокамеры SDP-858I

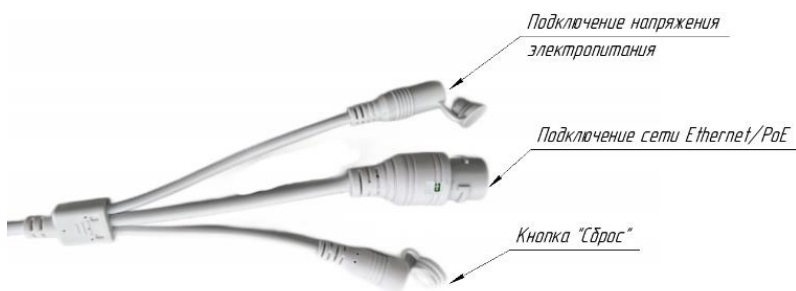

Настройки по умолчанию

IP-адрес	172.16.16.200
Маска подсети	255.255.255.0
Логин	admin
Пароль	admin

Внешний вид разъемов может отличаться в зависимости от версии и исполнения изделия.

