


СТВФ.425712.325

# ЗАСЛОН

**2400x8000/П-50x200x5/  
Б-160/В/ОН**

**ВОРОТА РАСПАШНЫЕ  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ**

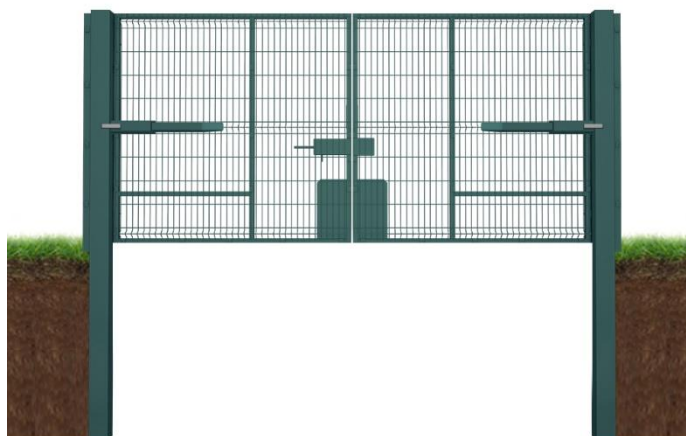

## НАЗНАЧЕНИЕ

Ворота распашные с электроприводом «Заслон 2400x8000/П-50x200x5/Б-160/В/ОН» предназначены для создания рубежа охраны, а также обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

## ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из двух створок, двух опор под петли, упора ворот, а также электропривода с комплектом монтажных частей
- створки представляют собой рамы со сварными панелями
- створки оснащены двумя стопорами, задвижкой и петлями для навесного замка
- изделие снабжено необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опор – бетонирование

## ОСОБЕННОСТИ

- автоматизация открывания створок ворот
- петли ворот с возможностью регулировки в двух плоскостях
- высококачественное антикоррозионное покрытие

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Ширина проема ворот, мм	8000
Высота ворот над уровнем земли, мм	2400
Размер ячейки полотна ворот, мм	50x200
Диаметр прутка полотна ворот, мм	5
Сечение столба опоры, мм	160x160x4
Диапазон рабочих температур, °С	от -50 до +50

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Створка ворот	2 шт.
Опора под петли	1 шт.
Опора с табличкой	1 шт.
Упор ворот	1 шт.
Комплект автоматизации для распашных ворот	1 к-т
Комплект крепления ограждения	2 к-та
Комплект монтажных частей распашных ворот	1 к-т
Упаковка	1 шт.
Этикетка	1 экз.
* Подробный комплект поставки приводится в паспорте изделия.	

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

