

СТВФ.426484.224

«Синергет КСБО-LD»

СЕРВЕР

НАЗНАЧЕНИЕ

Сервер «Синергет КСБО-LD» предназначен для сбора, обработки, хранения и передачи информации, а также управления комплексной системой обеспечения безопасности объекта «Синергет КСБО».

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексные системы обеспечения безопасности объектов «Синергет КСБО»

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в корпусе для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с салазками для удобства обслуживания
- работа сервера осуществляется под управлением СПО «Синергет КСБО»

ВОЗМОЖНОСТИ

- подключение всех устройств, входящих в комплексную систему безопасности объекта, к одному серверу по сети Ethernet
- запись и просмотр видеоканалов
- выборочная трансляция событий системы, видеопотоков реального времени и видеоархивов на верхний уровень управления

- автоматическое принятие решений при возникновении нештатной ситуации или при временном отсутствии оператора
- мониторинг работоспособности сервера

ОСОБЕННОСТИ

- расширенные сетевые функции
- встроенный сетевой шлюз, позволяющий эффективно использовать пропускную способность канала связи для трансляции большого количества видеопотоков
- подсистема интеллектуального мониторинга исправности и самодиагностики системы с выдачей рекомендаций по необходимому ремонту
- организация полнофункциональной системы контроля и управления доступом людей и транспортных средств на крупных градообразующих или имеющих широкую филиальную сеть предприятиях при использовании СПО «Синергет КСБО» с модулем «СКУД-Эксперт»
- распознавание лиц в целях аутентификации человека в СКУД при использовании СПО «Синергет КСБО» с модулем «Распознавание лиц для СКУД (SYN-Access)»
- автоматическое распознавание регистрационных знаков автомобилей с сохранением их в базе данных при использовании СПО «Синергет КСБО» с модулем «Распознавание автомобильных номеров (SYN-AutoVL1)»
- сопряжение СПО «Синергет КСБО» с системами охранно-пожарной сигнализации стороннего производства при использовании СПО «Синергет КСБО» с модулем «Интеграция с системами ОПС (SYN-OPS)»
- неограниченное масштабирование системы при установке резервных серверов с сохранением всех событий и видеоархивов в едином информационном поле
- предустановленное СПО «Синергет КСБО», защищенное программным ключом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Значение |
|--|-----------------|
| Объем HDD диска, ТБ | 2x1 |
| Объем SSD диска, ГБ | 2x480 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 8x16 |
| Количество входных видеоканалов, шт. | 32 |
| Количество видеоканалов для распознавания лиц, до | 4 |
| Количество видеоканалов для распознавания регистрационных знаков автомобилей | 2 |
| Количество входных аудиоканалов, шт. | 2 |
| Количество отображаемых и записываемых кадров\сек. | 25 |
| Время приведения в рабочее состояние, не более, мин. | 2 |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч | 4400 |
| Напряжение электропитания от сети переменного тока, В/Гц | 220 (±10%) / 50 |

| Наименование параметра | Значение |
|--|---|
| Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт | 550 |
| Установленное программное обеспечение | <ul style="list-style-type: none"> – ОС «Astra Linux Special Edition», релиз «Орел», – Kaspersky Endpoint Security для Linux, – СПО «Синергет КСБО» |
| Установленные программные модули | <ul style="list-style-type: none"> – «Интеграция с системами ОПС (SYN-OPS)», – «СКУД-Эксперт», – «Распознавание лиц для СКУД (SYN-Access)», – «Распознавание автомобильных номеров (SYN-AutoVL1)» |
| Диапазон рабочих температур, °C | от +5 до +50 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 850x460x45 |
| Масса, не более, кг | 15 |


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол-во |
|---|--------|
| Сервер «Синергет КСБО-LD» | 1 шт. |
| Kaspersky Endpoint Security для Linux (Лицензия) | 1 экз. |
| Лицензия на ОС «Astra Linux Special Edition», релиз «Орел», РУСБ.10015-10 | 1 экз. |
| Рельсы универсальные | 1 к-т |
| Кабель сетевой 220В | 2 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |
| Паспорт | 1 экз. |

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 8 лет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

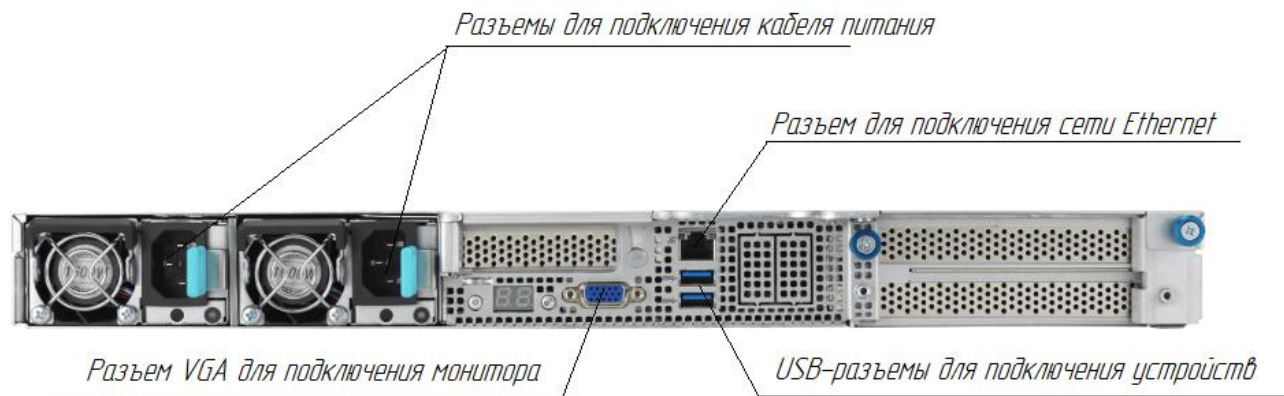

Расположение, внешний вид, типы разъемов и их количество может отличаться от приведенного.

IP-адрес по умолчанию: 172.16.16.1

Данные для авторизации по умолчанию

| | Логин | Пароль для входа |
|------|---------------|------------------|
| bios | — | bios777 или bios |
| ОС | user | adm777 |
| СПО | Администратор | dvr777 |

