

СТВФ.426484.225

«Синергет-L»

ВИДЕОСЕРВЕР



НАЗНАЧЕНИЕ

Видеосервер «Синергет-L» предназначен для приема хранения информации, полученной с IP-видеосерверов, IP-видеокамер, контроллеров, и ее передачи на АРМ оператора.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексные системы обеспечения безопасности объектов «Синергет КСБО»

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в корпусе высотой 2U для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с салазками для удобства обслуживания
- сервер оснащен контроллером STS-4940
- работа сервера осуществляется под управлением СПО «Синергет КСБО»

ВОЗМОЖНОСТИ

- запись и просмотр видеоканалов
- организация сетевых систем видеонаблюдения
- мониторинг работоспособности сервера
- аппаратный перезапуск сервера при потере ответа в течение заданного времени

ОСОБЕННОСТИ

- расширенные сетевые функции
- возможность объединения с другими системами
- подсистема интеллектуального мониторинга исправности и самодиагностики системы с выдачей рекомендаций по необходимому ремонту
- предустановленное СПО «Синергет КСБО», защищенное программным ключом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Объем жесткого диска, Тб	30
Оперативная память, Гб	16
Количество входных видеоканалов, шт.	32
Количество входных аудиоканалов, шт.	2
Количество записываемых и передаваемых кадров/сек.	25
Поддерживаемые форматы сжатия	MPEG-4, H.264, H.265, VP-8, M-JPEG, THEORA, HEVC
Время приведения в рабочее состояние не более, мин	2
Время непрерывной работы	Не ограничено
Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч	4400
Напряжение электропитания от сети переменного тока, В/Гц	220(±10%)/50
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт	135
Установленное ПО	– ОС «Astra Linux Special Edition», релиз «Опел», – Kaspersky Endpoint Security для Linux, – СПО «Синергет КСБО»
Диапазон рабочих температур, °C	от +5 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	533x430x89
Масса, не более, кг	14


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Видеосервер «Синергет-L»	1 шт.
Лицензия на ОС «Astra Linux Special Edition», релиз «Опел», РУСБ.10015-10	1 экз.
Kaspersky Endpoint Security для Linux (Лицензия)	1 экз.
Рельсы универсальные	1 к-т
Кабель питания	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 8 лет.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

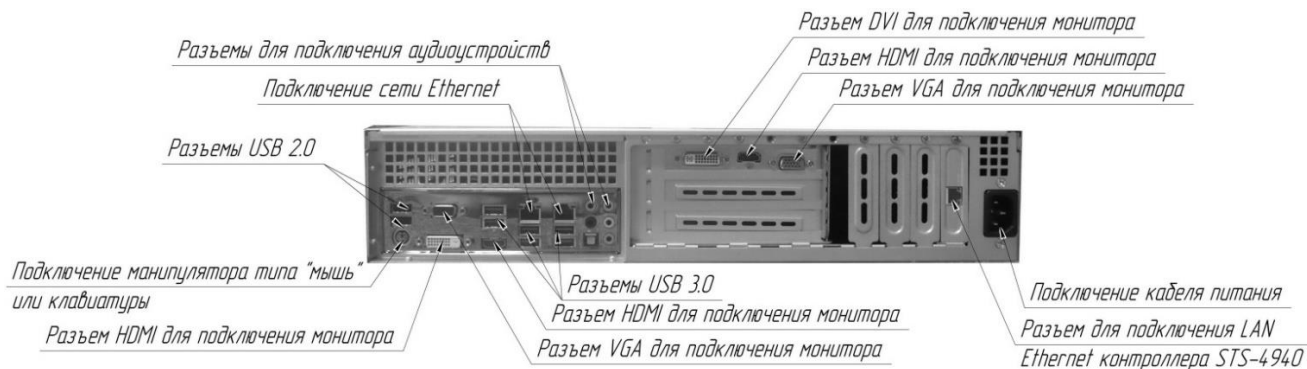

Расположение, внешний вид, типы разъемов и их количество может отличаться от приведенного.

Выполнение функций мониторинга сервера возможно только при подключенном к сети Ethernet контроллере STS-4940.

IP-адрес по умолчанию

Сервер	172.16.16.1
Контроллер STS-4940	172.16.16.5

Данные для авторизации по умолчанию

	Логин	Пароль для входа
bios	–	bios777 или bios
OC	user	adm777
СПО	Администратор	dvr777
STS-4940	admin	admin

