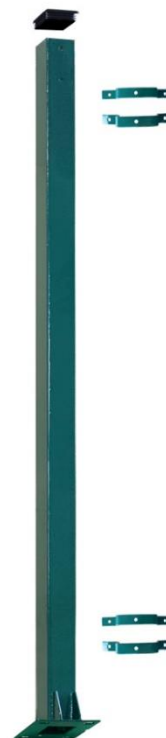


СТВФ.305622.080

ЗАСЛОН

2,4-А**КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОПОРЫ**

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект дополнительной опоры «Заслон 2,4-А» предназначен для использования в качестве окончательного элемента ограждающих конструкций на режимных объектах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из опоры ограждения
- комплект снабжен необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опоры – анкерное крепление

ОСОБЕННОСТИ

- жесткая конструкция, позволяющая установку без дополнительных фиксирующих элементов
- высококачественное антикоррозионное покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Сечение столба опоры, мм	80x80x3
Высота столба опоры, мм	2400
Диапазон рабочих температур, °С	от -50 до +50

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Опора ограждения «Заслон 80x80x3/2400-п/Ф»	1 шт.
Зажим панели 80	5 шт.
Заглушка пластиковая внутренняя 80-80ПЧН	1 шт.
Комплект упаковки	1/45 шт.
Этикетка	1 экз.
* Подробный комплект поставки приводится в паспорте изделия.	

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

