

СТВФ.426484.124

# «Синергет КИТСОЗ»

## ВИДЕОСЕРВЕР



## НАЗНАЧЕНИЕ

Видеосервер Синергет КИТСОЗ представляет собой сетевой аппаратный видеорегистратор, предназначенный для сохранения, отображения через устройства вывода и передачи на центральный сервер информации, полученной от видеосерверов и видеокамер.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- в составе Комплекса инженерно-технических средств охраны и защиты «Синергет»

## ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнен в корпусе высотой 2U для монтажа в 19-дюймовую стойку и поставляется с салазками для удобства обслуживания
- оснащен контроллером STS-4940
- работа осуществляется под управлением СПО «Синергет 1 СВ»

## ВОЗМОЖНОСТИ

- передача видеоинформации, поступающей от видеокамер, на один или несколько мониторов в случае непосредственного подключения их к видеосерверу «Синергет КИТСОЗ»

- запись всей поступающей видеоинформации на встроенные в Видеосервер «Синергет КИТСОЗ» жёсткие диски с возможностью синхронной записи звука в следующих режимах: непрерывно, по команде оператора, по внешнему сигналу, по детектору движения (только при обнаружении движения в кадре изображения), а также в автоматическом режиме по ранее составленному расписанию
- воспроизведение всей записанной информации на подключённом к видеосерверу мониторе, а также копирование на внешние носители информации (DVD-RW, FLASH) фрагментов видеозаписей, которые затем могут быть просмотрены и распечатаны
- использование в качестве сетевого видеорегистратора при построении сложных систем
- подключение к сети объекта или к глобальной сети Интернет для организации сетевого видеонаблюдения (функция сетевого видеорегистратора), при этом пользователь, обладающий соответствующими правами доступа, может удалённо выполнять как текущий мониторинг, так и работать с архивом видеозаписей
- локальный мониторинг, детекция движения и запись в случае обнаружения движения в кадре при удалённой работе с архивом по сети
- возможность пред- и посттревожной записи
- управление поворотными устройствами и скоростными купольными видеокамерами через СПО «Синергет 1 СВ»
- одновременное подключение до 32 видеоклиентов
- мониторинг работоспособности сервера
- аппаратный перезапуск сервера при потере ответа в течение заданного времени

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра                               | Значение   |
|--|--|
| Объём жёсткого диска, ТБ                             | 20   |
| Количество входных видеоканалов, шт.                 | 32   |
| Количество входных аудиоканалов, шт.                 | 2  |
| Количество отображаемых и записываемых кадров\сек.   | 25   |
| Время приведения в рабочее состояние, не более, мин. | 2  |
| Время непрерывной работы                             | не ограничено  |
| Ресурс до профилактического обслуживания не менее, ч | 4400   |
| Напряжение электропитания однофазной сети, В/Гц      | 220(±10%) / 50   |
| Максимальная потребляемая мощность не более, Вт      | 125  |
| Установленное программное обеспечение                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– «Astra Linux Special Edition»,</li> <li>– СПО «Синергет 1 СВ»</li> <li>– Антивирус Касперского</li> </ul> |
| Диапазон рабочих температур, °С                      | от +5 до +50   |
| Габаритные размеры, не более, мм                     | 482x650x88   |
| Масса, не более, кг                                  | 10   |


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование                                 | Кол-во |
|--|--------|
| Видеосервер «Синергет»                       | 1 шт.  |
| Кабель питания                               | 1 шт.  |
| Лицензия на ПО «Антивирус Касперского»       | 1 экз. |
| Лицензия на ОС «Astra Linux Special Edition» | 1 экз. |
| Рельсы универсальные                         | 1 к-т  |
| Упаковка                                     | 1 шт.  |
| Паспорт                                      | 1 экз. |

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – не менее 8 лет.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

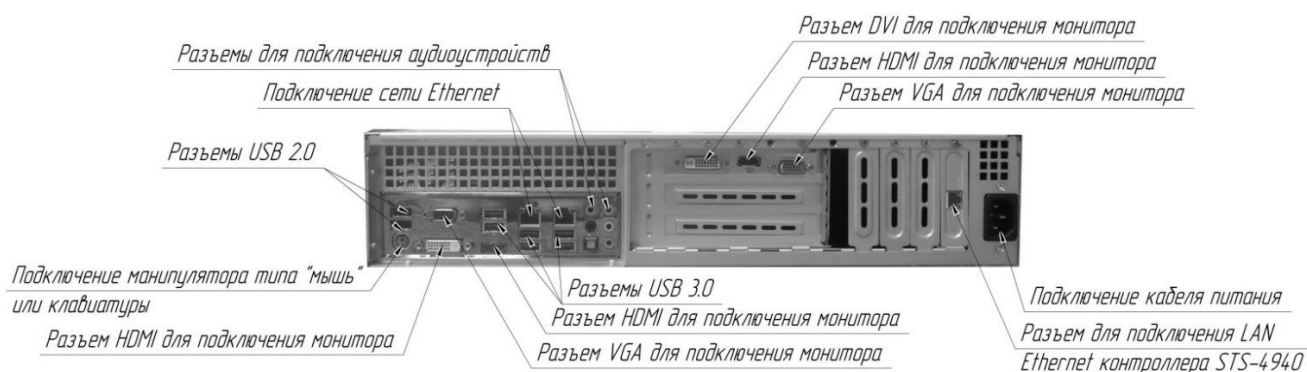

Расположение, внешний вид, типы разъемов и их количество может отличаться от приведенного.

Выполнение функций мониторинга сервера возможно только при подключенном к сети Ethernet контроллере STS-4940.

IP-адрес по умолчанию

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Сервер              | 172.16.16.1 |
| Контроллер STS-4940 | 172.16.16.5 |

Данные для авторизации по умолчанию

|          | Логин         | Пароль для входа |
|----------|---------------|------------------|
| bios     | —             | bios777 или bios |
| ОС       | User          | adm777           |
| СПО      | Администратор | КИТСО3777        |
| STS-4940 | admin         | admin            |

