

СТВФ.426471.054

# СТС-504К

## ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЙ ШКАФ



### НАЗНАЧЕНИЕ

Термостатированный шкаф СТС-504К предназначен для размещения блоков радиоэлектронного, телекоммуникационного и другого оборудования в разнообразных комбинациях, а также для организации систем безопасности объектов.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- комплексные системы безопасности объектов
- охрана периметров объектов и удаленных территорий

### ИСПОЛНЕНИЕ

- термостатированный шкаф выполнен в металлическом корпусе с запирающейся на два замка дверью, оснащенном защитным заземлением, и укомплектован съемной монтажной панелью для установки электрооборудования
- термостатированный шкаф оснащен датчиком вскрытия, автоматическим выключателем напряжения электропитания, устройством защитного отключения, системой управления климатом и воздушным фильтром
- корпус оснащен солнцезащитным козырьком, уплотнителем по периметру двери и защитным желобом, предохраняющими от попадания внутрь грязи и воды
- внутренние поверхности стенок и двери покрыты термостойким утеплителем

## ВОЗМОЖНОСТИ

- выбор устанавливаемых в термостатированный шкаф блоков в зависимости от поставленных задач по охране объекта
- защита от несанкционированного доступа к оборудованию внутри корпуса
- обеспечение внутри корпуса микроклимата, необходимого для нормальной работы установленного в нем оборудования

## ОСОБЕННОСТИ

- конструкция контроллера позволяет разместить 5 блоков на выбор из списка: БКМ8, БВ2, Б403, Б406, Б408, Б409, Б411, Б419, БВО, БГ34, Б747, БП24, БП24/48, БК8, БК16С, БГ31К или 2 блока из списка: БП220, БП24/220/350, БВ4, БА220, Б4958, БК8П, БКМ10П, БА50/220, БА50/12 и 3 любых блока из предыдущего списка
- предусмотрен обогрев внутреннего пространства контроллера

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Напряжение электропитания переменного тока системы термостатирования, В/Гц	220/50
Номинальный ток автоматического выключателя напряжения питания, А	25
Потребляемая мощность, не более, Вт	60
Мощность обогрева, Вт	55
Напряжение электропитания постоянного тока блока УК, В	12–24
Поддержание внутренней регулируемой температуры, °С	от 0 до +50
Включение вентиляции при температуре, от, °С	35
Покрытие	полиэфирное
Вариант исполнения	уличный
Степень защиты	IP54
Диапазон рабочих температур, °С	от –40 до +50
Габаритные размеры (без козырька), мм	560x400x257
Масса (без козырька), не более, кг	14


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Контроллер СТС-504К	1 шт.
Блок УК	1 шт.
Комплект монтажных частей	1 к-т
Комплект ЗИП-О	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Упаковка	1 шт.

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Назначенный срок службы – 10 лет.

## ВАРИАНТ РАЗМЕЩЕНИЯ БЛОКОВ НА МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ

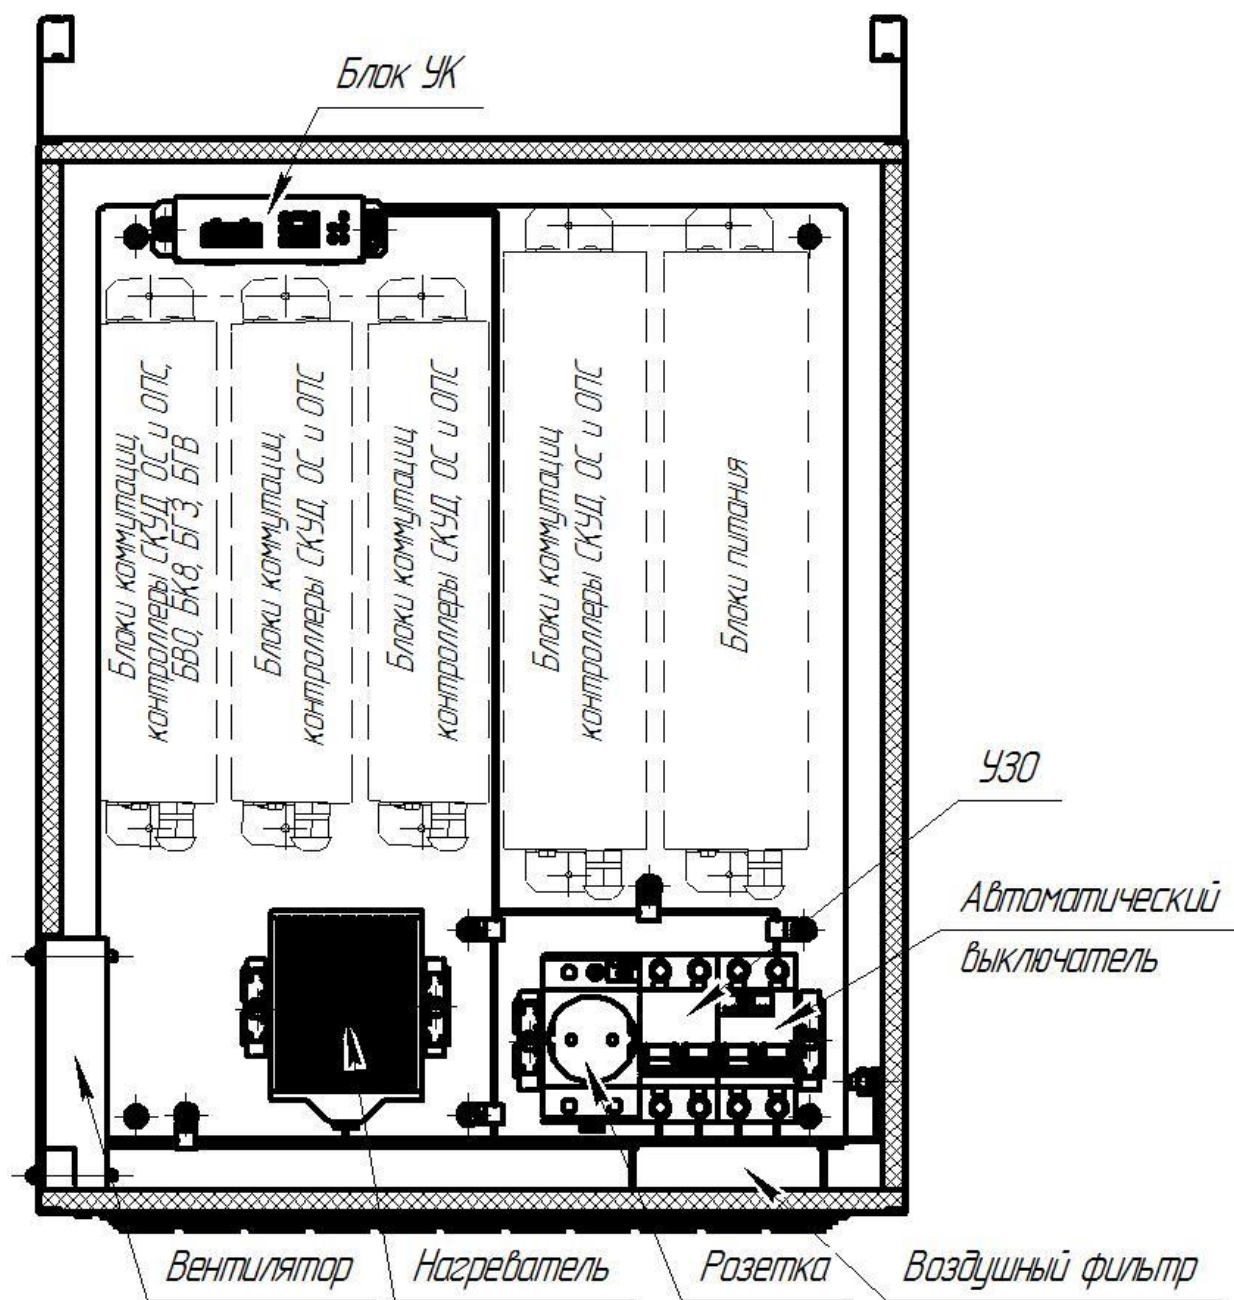

## УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

