

**СТВФ.426459.212**

# TBS-US

**IP-ВИДЕОКАМЕРА**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Уличная стационарная IP-видеокамера высокого разрешения с ИК-подсветкой TBS-US предназначена для профессионального круглосуточного видеонаблюдения на обширных пространствах и прилегающих территориях охраняемых объектов.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- профессиональные системы видеонаблюдения
- в составе комплексных систем обеспечения безопасности объекта

## ИСПОЛНЕНИЕ

- видеомодуль и плата ИК-подсветки размещены в металлическом корпусе с антикоррозийным покрытием
- матрица IP-видеокамеры оснащена механическим ИК-фильтром
- оснащена вариофокальным объективом с увеличенным фокусным расстоянием
- в комплект поставки входит кронштейн для установки IP-видеокамеры на различных поверхностях и опорах

## ВОЗМОЖНОСТИ

- непрерывное круглосуточное видеонаблюдение

- видеонаблюдение в темное время суток с автоматическим переключением режимов в зависимости от уровня освещенности

## ОСОБЕННОСТИ

- сертифицирован в соответствии с требованиями ПП № 969 от 26.09.2016 г.
- высокое разрешение
- удаленное управление видеокамерой по сетевому интерфейсу

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Матрица	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Чувствительность при светосиле F1.2, Люкс	Цвет. – 0,01, Ч/Б – 0,001
Максимальное разрешение, пикс	2592x1944
Фокусное расстояние объектива, мм	6-22
Дальность ИК подсветки, до, м	70
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Скорость электронного затвора, с	1/5-1/50000
Скорость передачи	200Кбит/с – 12Мбит/с
Сжатие изображения	H.265/H.264/MJPEG
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/IPv6, TCP/UDP, HTTP, PPPoE, FTP, UPNP, DDNS, SMTP, SNMP
Управление	Веб-интерфейс, StilVL
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet-порт
Напряжение электропитания постоянного тока, В	12, PoE (802.3af)
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт	9
Диапазон рабочих температур, °C	от –40 до +50
Габаритные размеры, мм	Ø91x330x91
Масса, не более, кг	1,2

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Наименование	Кол-во
IP-видеокамера TBS-US	1 шт.
Комплект монтажных частей	1 к-т
Комплект ЗИП-О	1 к-т
Упаковка	1 шт.
Руководство по эксплуатации*	–
Паспорт	1 экз.

\* При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие.  
Руководство по эксплуатации доступно по адресу: [stilsoft.ru](http://stilsoft.ru)

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 8 лет.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

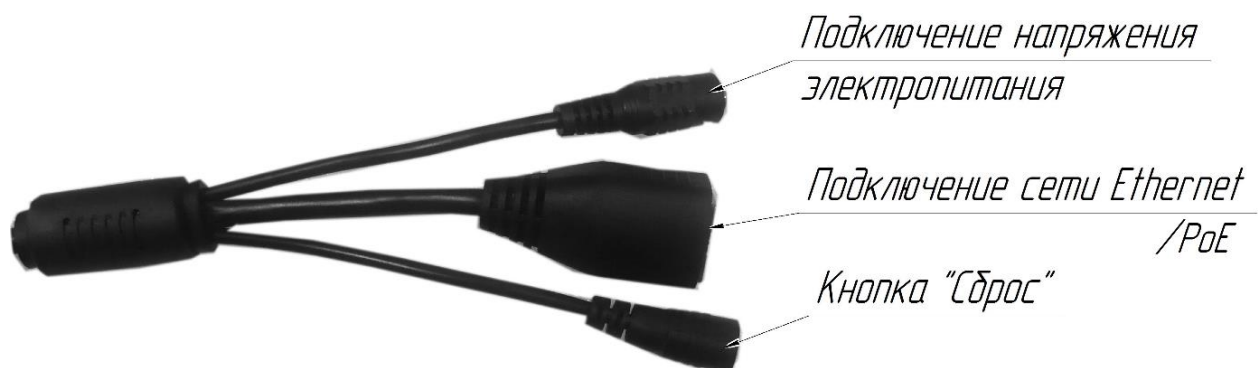

Настройки по умолчанию:

IP-адрес	172.16.16.200
Маска подсети	255.255.255.0
Логин	admin
Пароль	admin

