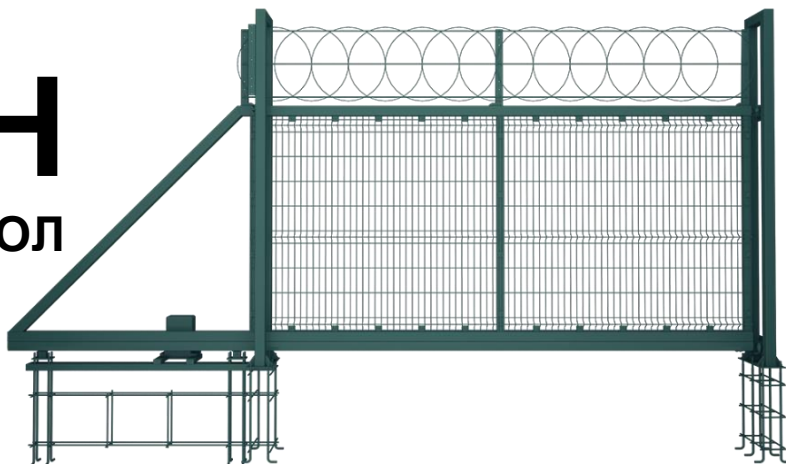


СТВФ.425712.023-01

# ЗАСЛОН

**2000x6000/П-50x200x5/ОЛ****АВТОМАТИЧЕСКИЕ  
ОТКАТНЫЕ ВОРОТА  
С ПББ-600**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматические откатные ворота с ПББ-600 «Заслон 2000x6000/П-50x200x5/ОЛ» предназначены для создания рубежа охраны, а также обеспечения физической защиты режимных объектов от вторжения, в том числе путем перелеза.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ограждения режимных объектов
- в составе комплексной системы безопасности объекта «Синергет ВК»

## ИСПОЛНЕНИЕ

- состоит из створки, принимающей и направляющих опор, поддерживающей опоры, плоского барьера безопасности (ПББ) с кронштейнами крепления и электрического привода
- створка представляет собой раму со сварной панелью
- открывание ворот влево
- изделие оснащено плоским барьером безопасности (ПББ) и элементами его крепления
- изделие снабжено необходимыми крепежными и монтажными элементами
- тип установки опор – бетонирование

## ОСОБЕННОСТИ

- автоматизированное открывание ворот
- наличие плоского барьера безопасности
- высококачественное антикоррозионное покрытие

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Ширина проема ворот, мм	6000
Высота ворот над уровнем земли без учета ПББ, мм	2000
Размер ячейки полотна ворот, мм	50x200
Диаметр прутка полотна ворот, мм	5
Высота ПББ, мм	600
Диапазон рабочих температур, °С	от -50 до +50

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
Створка ворот	1 шт.
Опора направляющая	2 шт.
Опора поддерживающая	1 шт.
Опора принимающая	1 шт.
Комплект монтажных частей	1 к-т
Комплект монтажных частей для откатных ворот 6 м	1 к-т
Комплект ПББ-600 на откатные ворота 6 м	1 к-т
Упаковка	1 шт.
Этикетка	1 экз.
* Подробный комплект поставки приводится в паспорте изделия.	

## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 20 лет.

