

СТАЕ.426459.046-03

# SDP-855

**IP-ВИДЕОКАМЕРА**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Сетевая уличная купольная IP-видеокамера SDP-855 предназначена для профессионального круглосуточного видеонаблюдения за открытыми пространствами и прилегающими территориями охраняемых объектов.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- профессиональные системы видеонаблюдения
- в составе комплексных систем безопасности объектов

## ИСПОЛНЕНИЕ

- видеомодуль размещен в металлическом корпусе с антикоррозийным покрытием
- матрица IP-видеокамеры оснащена механическим ИК-фильтром
- новая версия СТАЕ.426459.046-03 ver. 14 отличается от ver. 9 видеомодулем собственного производства

## ВОЗМОЖНОСТИ

- непрерывное круглосуточное видеонаблюдение
- видеонаблюдение в темное время суток с автоматическим переключением режимов в зависимости от уровня освещенности

## ОСОБЕННОСТИ

- высокое разрешение
- удаленное управление видеокамерой с помощью сетевого интерфейса

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Матрица	1/2,8" CMOS
Разрешение, пикс: <ul style="list-style-type: none"><li>– ver. 9</li><li>– ver. 14</li></ul>	2592×1944 2560×1440
Чувствительность при светосиле F1.2, Люкс	Цвет. – 0,01, Ч/Б – 0,001
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8 – 12 @ F1.4
Угол обзора, град: <ul style="list-style-type: none"><li>– ver. 9</li><li>– ver. 14</li></ul>	86 – 26 102° – 53° @ 2,8, 34° – 19° @ 12
Дальность ИК подсветки, до, м	30
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
Скорость электронного затвора, с: <ul style="list-style-type: none"><li>– ver. 9</li><li>– ver. 14</li></ul>	1/5 – 1/50000 1 – 1/100000
Скорость передачи: <ul style="list-style-type: none"><li>– ver. 9</li><li>– ver. 14</li></ul>	50 Кб/сек – 12МБ/сек 256 Кб/сек – 16384 Кб/сек
Сжатие изображения: <ul style="list-style-type: none"><li>– ver. 9</li><li>– ver. 14</li></ul>	H.265 / H.264 / MJPEG H.265/H.264
Поддерживаемые сетевые протоколы: <ul style="list-style-type: none"><li>– ver. 9</li><li>– ver. 14</li></ul>	– IPv4/IPv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, SNMP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, ONVIF2.4.1 – IPv4, RTSP, RTMP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, ONVIF Profile S
Управление	Веб-интерфейс, StiVL
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10M/100M Ethernet-порт
Напряжение электропитания постоянного тока, В: <ul style="list-style-type: none"><li>– ver. 9</li><li>– ver. 14</li></ul>	– (12±10%) В, PoE (802.3af) – (12±10%) В, IEEE 802.3af (тип 1)
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт: <ul style="list-style-type: none"><li>– ver. 9</li><li>– ver. 14</li></ul>	9 10

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих температур, °C	от -40 до +50
Габаритные размеры, не более, мм: – ver. 9 – ver. 14	ø140×110 ø157×110
Масса, не более, кг: – ver. 9 – ver. 14	0,5 1

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
IP-видеокамера SDP-855	1 шт.
Комплект монтажных частей	1 к-т
Упаковка	1 шт.
Руководство по эксплуатации *	–
Паспорт	1 экз.
* При поставке партии изделий или изделия в составе комплекса руководство по эксплуатации поставляется в одном экземпляре. При единичной поставке руководство по эксплуатации поставляется на каждое изделие. Руководство по эксплуатации доступно по адресу: <a href="http://stilsoft.ru">stilsoft.ru</a>	


## НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Кабели подключения IP-видеокамеры SDP-855

– ver. 9

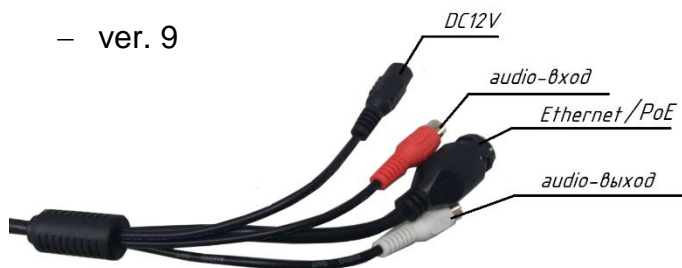

– ver. 14

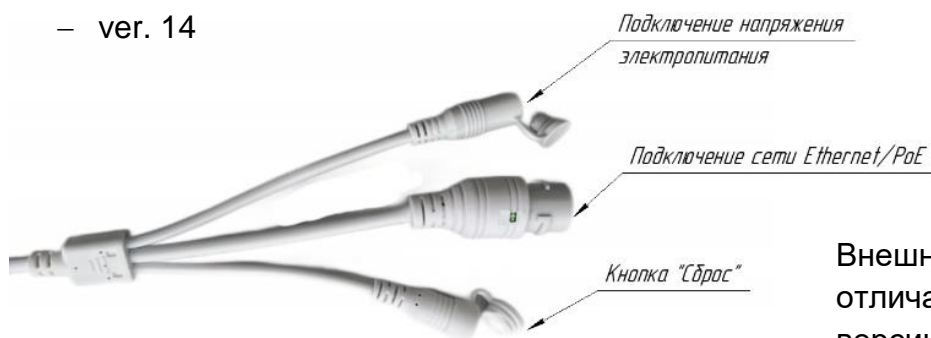

Настройки по умолчанию

IP-адрес	172.16.16.201
Маска подсети	255.255.255.0
Логин	admin
Пароль	admin

Внешний вид разъемов может отличаться в зависимости от версии и исполнения изделия.

